

COBA

Right Mat,
First Time

Catálogo de produtos

COBA

Right Mat, First Time



INTRODUÇÃO

Bem-vindo ao nosso mais recente catálogo completo, no qual temos o prazer de revelar o nosso branding atualizado! Daqui para a frente, seremos conhecidos simplesmente como COBA. Uma mudança que ocorre após a cisão do COBA Plastics Group e que visa dar suporte ao crescimento contínuo dos nossos clientes e partes interessadas. Que fique claro, embora o nosso nome possa ter evoluído, o nosso compromisso em fornecer produtos de alta qualidade e uma assistência ao cliente incomparável permanece.

Desde que foi pioneira em tapetes de segurança no Reino Unido em 1979, a COBA lidera o setor com produtos inovadores e uma experiência inigualável. Naquela altura, a apresentação do COBAmat® ofereceu uma alternativa inovadora aos estrados de madeira, e muitas outras inovações ocorreram desde então, incluindo a introdução do Orthomat® em 1993, e os tapetes de distanciamento social em 2020, todos com o objetivo de melhorar a segurança e o conforto de quem trabalha em pé.

O crescimento notável do nosso negócio levou à expansão, e agora operamos em cinco instalações permanentes no Reino Unido, Alemanha, Eslováquia e África do Sul. Temos também o apoio de representantes de vendas em França, Polónia, Espanha, Portugal e Itália. Com um espaço de armazenamento combinado de 44 000 pés, estamos preparados para atender melhor os nossos clientes e continuar o nosso legado de excelência em segurança no local de trabalho.

E falando em clientes, a COBA continua a liderar o caminho ao fornecer um vasto suporte através da formação em produtos e suporte de marketing. A nossa equipa dedicada de especialistas realiza visitas conjuntas ao local, oferecendo conhecimento especializado para os requisitos exclusivos de cada utilizador final. Além disso, o nosso sistema PIM, lançado em 2021, facilita o acesso às informações do produto.

O tapete certo, à primeira é o nosso lema e reflete o nosso entusiasmo pela seleção eficaz dos produtos, promovendo a satisfação do cliente e reduzindo o desperdício. Com base nos nossos anos de experiência, vale a pena investir nesta etapa, principalmente com tantos produtos exclusivos entre os quais escolher. «O tapete certo, à primeira» também é nosso compromisso em oferecer o produto mais adequado para o seu local de trabalho, não o mais caro.

Todos esses anos de experiência também foram incorporados na nossa aplicação móvel, Mats in Mind™. Disponível gratuitamente na App Store e no Google Play, é a própria aplicação a decidir qual é a melhor solução para si. Respondendo a algumas perguntas simples, podemos restringir as opções até ao ponto em que se possa fazer uma escolha.

A nossa visão é melhorar a experiência de todos os que utilizam os nossos produtos excecionais, visando soluções novas e inovadoras, fabricadas com um futuro melhor e mais sustentável em mente. Os problemas ambientais que enfrentamos neste mundo são preocupantes, e é por isso que reavaliamos regularmente os nossos produtos e os nossos processos. Até agora, isto inclui compensar as emissões de carbono, adotar embalagens recicláveis e fazer parceria com a Sedex para fornecimentos mais éticos (no Reino Unido), para citar apenas alguns exemplos. Na verdade, uma das nossas mais recentes adições é a linha de tapetes ReGen, feita em material 100% regenerado.

Continue a ler para descobrir mais sobre estes e outros produtos novos e interessantes nesta edição.

ALCANCE GLOBAL, SERVIÇO LOCAL



FORNECIMENTO E SUPORTE LOCALIZADOS

Através dos nossos escritórios locais, oferecemos suporte a uma vasta rede de distribuidores fiáveis que colocam os produtos COBA em funcionamento em todo o mundo.

Centro de distribuição

- Rugby **Reino Unido**
- Terchova **Eslováquia**
- Kleinenbroich **Alemanha**
- **Joanesburgo África do Sul**

Escritório de vendas

- Paris **França**
- **Barcelona Espanha**
- **Bucareste Roménia**
- **Cracóvia Polónia**
- **Tezze di Piave Itália**
- **Cidade do Cabo África do Sul**

O QUE NOS DISTINGUE

- MAIS DE 40 ANOS DE EXPERIÊNCIA EM TAPETES
- SERVIÇO DE AMOSTRAS GRÁTIS
- ATENDIMENTO AO CLIENTE PERSONALIZADO
- FORNECIMENTO LOCALIZADO
- SUPORTE AO DISTRIBUIDOR
- GRANDE STOCK
- DISPONIBILIDADE DE ENTREGA NO DIA SEGUINTE
- ALCANCE GLOBAL, SERVIÇO LOCAL
- SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E VISTORIA DE LOCAL
- VISITAS VIRTUAIS

CONTEÚDO

Introdução / Mapa EMEA		02
Explicação dos testes de produtos / Glossário de termos		04
Guia de materiais / Legenda de ícones		05
TAPETES DE SEGURANÇA PARA AMBIENTES DE TRABALHO	NOVIDADES	A nossa vasta gama de tapetes de segurança inclui tapetes antifadiga especializados como Orthomat®, desenhado para reduzir o desconforto, e os nossos produtos antiderrapantes que diminuem os riscos causados pela água, óleo ou limalhas. 7-34
TAPETES PARA SEGURANÇA ELÉTRICA		Tapetes concebidos para evitar choques elétricos à frente de quadros elétricos e outros equipamentos de alta tensão. 35-37
TAPETES E ACESSÓRIOS EDS		Uma gama de tapetes dissipativos da eletrostática para pisos e bancadas, bem como acessórios adequados para os operadores. 38-44
ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA PARA PAVIMENTOS	NOVIDADES	Escorregar e tropeçar são as maiores causas de acidentes de trabalho. Reduza o risco ao nível do solo usando esta gama de superfícies antiderrapantes, barreiras físicas e recursos visuais. 45-51
REVESTIMENTOS PARA PAVIMENTOS		Placas em borracha e vinil para pavimentos com opções de encaixe e não encaixe, além de adesivos para pavimentos e proteção para os joelhos. 52-56
TAPETES PARA SECRETÁRIAS ALTAS		O acessório perfeito para qualquer escritório moderno com secretárias altas. Reduz a fadiga que se sente ao trabalhar em pé por longos períodos de tempo. 57-58
SISTEMAS DE TAPETES DE ENTRADA		Uma gama de sistemas de tapetes eficazes para áreas de entrada movimentadas, como lojas, escolas, hospitais e terminais de transporte. 59-67
TAPETES DE ENTRADA	NOVIDADES	Reduza a entrada de sujidade e humidade com esta linha de capachos de entrada interiores e exteriores «soltos» para uso comercial. 68-81
TAPETES PARA ÁREAS RECREATIVAS		Tapetes antiderrapantes e redutores de ruído para o setor do lazer. Ideal para centros recreativos, ginásios, áreas de lazer ao ar livre e muito mais. 82-86
REVESTIMENTOS EM BORRACHA		Uma gama abrangente de materiais de revestimento em borracha multiusos em diversas espessuras e especificações. 87-89
CORTINAS DE FITAS		Retenha o calor do edifício e reduza a transmissão de ruído e insetos usando fitas de vinil transparente de alta qualidade. Disponíveis para encomendas ao metro ou em kits para portas 90-93
FACAS DE SEGURANÇA MOVING EDGE		A marca britânica de facas de segurança reconhecida pela alta qualidade dos seus produtos e pelo excelente atendimento ao cliente. 94

MatBrain™

O MatBrain™ foi criado para ajudá-lo a pesquisar rapidamente entre mais de 100 soluções de tapetes com base nos requisitos específicos do seu local de trabalho ou do seu cliente.

coba.com/pt/matbrain

TESTES DE PRODUTOS E EXPLICAÇÃO DE PADRÕES

In partnership with the internationally recognised SATRA, we test our products to the latest standards in slip and fire safety, and ESD ratings.



RESISTÊNCIA AO FOGO

BS EN 13501-1
Classificação de reação ao fogo.
A classificação divide-se em três partes:

A parte principal da classificação é representada pela sua letra – A1, A2, B, C, D, E e F. A1 (não combustível) é o nível mais alto de desempenho.

Existe uma classificação relativa à produção de fumo de s1, s2 ou s3. s1 é o nível mais alto de desempenho.

Existe uma classificação relativa às gotículas inflamáveis de d0, d1 ou d2. d0 é o nível mais alto de desempenho.

REVESTIMENTOS PARA PAVIMENTOS

BS EN 14041
Esta norma refere-se a revestimentos de pavimentos interiores que cumprem determinados requisitos de resistência ao fogo, deslizamento ou comportamento elétrico.



TAPETES PARA SEGURANÇA

ELÉTRICA BS EN 61111
Os tapetes para segurança elétrica que cumprem este padrão estão disponíveis em diferentes classes (0-4) e consistem num padrão fino e canelado de um lado e numa impressão de tecido no verso. Saiba mais sobre o processo de teste na página 54

BS 921
Esta norma tornou-se obsoleta em 2013 e foi substituída pela BS EN 61111.

DIN EN 6134
Esta norma define a forma como as instalações elétricas devem ser testadas inicialmente e em intervalos e inclui o requisito de verificar a resistência do sistema de pavimentação. A norma descreve o método de teste para pavimentação que se realiza usando um elétrodo tripé de acordo com a norma EN 1081.



SLIP RESISTANCE

TESTE DO PÊNDULO PARA DERRAPAGENS: BS 7976-2:2002+A1:2013
Padrão britânico reconhecido internacionalmente que usa um dispositivo de pêndulo para medir o potencial de derrapagem do material de uma superfície.

Potencial de derrapagem	PTV
Alto potencial de derrapagem	0 – 24
Potencial de derrapagem moderado	25 – 35
Baixo potencial de derrapagem	36+

TESTE DE DERRAPAGEM DA RAMPA: DIN 51130:2014
Padrão alemão reconhecido internacionalmente que mede o potencial de derrapagem com base no ângulo em que o material da superfície perde atrito.

R Value	Category Static Friction is	Angle of Inclination
R9	Low	6° to 10°
R10	Normal	>10° to 19°
R11	Above Average	>19° to 27°
R12	High	>27° to 35°
R13	Very High	>35°

TESTE DE DERRAPAGEM DA RAMPA: DIN 51097
Norma alemã reconhecida internacionalmente para testar materiais de superfície em condições de humidade e na presença de sabões, como as encontradas na indústria do lazer

Classificação	A	B	C
Ângulo de derrapagem	12°–17°	18°–23°	>24°
Coeficiente de fricção	0,21-0,31	0,32-0,42	>0,45



ESD

IEC 61340-5-1
Proteção de dispositivos eletrónicos contra fenómenos elet-rostáticos - Requisitos gerais

GLOSSÁRIO DE TERMOS

Antifadiga – Proporciona conforto e alívio do cansaço provocado por estar de pé de forma prolongada

Antiderrapante – Possui uma superfície antiderrapante e foi testado de acordo com os padrões da indústria

GRP – Plástico reforçado com fibra de vidro

ESD – Descarga eletrostática

Antiestático – O amortecimento ou inibição da eletricidade estática para evitar a acumulação

MSD – Distúrbio musculoesquelético

Colocação solta – Tapetes que não são fixados ao chão

Encaixe – Uma área rebaixada onde se coloca o tapete de entrada

Construção de Superfície aberta ou sólida – Se a superfície do tapete foi ou não projetada para permitir a passagem da sujidade

REACH – Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos

GUIA DE MATERIAIS

CR	EPDM	GRP	PEBD	BORRACHA NATURAL
Borracha de cloropreno	Borracha de monómero de etileno propileno dieno	Plástico reforçado com fibra de vidro	Polietileno de baixa densidade	Proveniente do látex da árvore-da-borracha

NBR	PA	PC	PE	PET
Borracha de nitrilo butadieno	Poliamida	Policarbonato	Polietileno	Polietileno tereftalato

PP	PU	PVC	SBR	VINIL
Polipropileno	Poliuretano	Cloreto de polivinila	Borracha de estireno butadieno	Termo genérico para polímeros vinílicos

LEGENDA DE ÍCONES

				
CONFORTO	**CLASSIFICAÇÃO DE DERRAPAGEM**	**CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE**	**ADEQUADO PARA AMBIENTES HÚMIDOS**	**ADEQUADO PARA AMBIENTES OLEOSOS**
Classificamos o nível de conforto dos nossos tapetes no local de trabalho de 1 a 5. Uma pontuação mais alta representa melhores níveis de conforto ao permanecer em pé por longos períodos de tempo.	Classificamos as propriedades de derrapagem dos nossos tapetes no local de trabalho de 1 a 5 com base principalmente nos resultados dos testes de derrapagem. Uma pontuação mais alta representa uma melhor resistência à derrapagem.	Classificamos a durabilidade dos nossos tapetes no local de trabalho de 1 a 5 com base em vários fatores, desde o material à espessura. Uma pontuação mais alta representa um produto mais resistente.	Este produto é adequado para uso em áreas regularmente expostas à água.	Este produto apresenta um nível de resistência ao óleo que o torna mais adequado para oficinas mecânicas ou locais ligados à restauração

				
TESTADO	**ADEQUADO PARA AMBIENTES DEALTA TENSÃO**	**DISSIPATIVO DA ENERGIA ESTÁTICA OU ANTIESTÁTICO**	**FEITO DE MATERIAIS RECICLADOS**	**EasyInstall™**
Este produto foi testado de acordo com a norma BS EN 13501-1.	Este testado foi para isolar o utilizador dos choques elétricos. Peça uma cópia do certificado, se necessário.	Este produto foi testado para estar em conformidade com uma resistência eletrostática entre 104 e 1010 Ω.	Este produto é feito parcial ou totalmente de materiais reciclados.	Este produto faz parte da nossa linha EasyInstall™ e é mais rápido de instalar do que alguns outros tipos de tapetes.

				
CLASSIFICAÇÃO DE TRÁFEGO DE PEDESTRES	**CLASSIFICAÇÃO DE TRÁFEGO SOBRE RODAS**	**ZONAS**	**CONTAMINANTES**	**GARANTIA**
Classificamos os nossos sistemas de tapetes de entrada de 1 a 4, dependendo do nível de tráfego para o qual são adequados.	Classificamos os nossos sistemas de tapetes de entrada de 1 a 4, dependendo do tipo de tráfego sobre rodas que eles podem aceitar sem falhar.	Indica se o tapete é adequado para uso externo, intermédio ou interno.	Indica se o tapete pode combater sujidade, a água ou ambos.	O número mostrado representa a garantia padrão contra material e mão-de-obra sob uso normal.



OS RISCOS DE PERMANECER EM PÉ POR MUITO TEMPO

Ficar em pé por muito tempo pode causar fadiga, dor e sérios problemas de saúde, como problemas musculoesqueléticos.

O QUE SÃO OS PROBLEMAS MSD?

Distúrbios musculoesqueléticos são lesões ou condições que afetam o movimento do corpo humano.

São problemas que afetam os músculos, tendões, ligamentos, o sistema vascular, nervos, tecidos moles, ossos e articulações.

Os MSDs são atualmente a patologia profissional mais comum na UE.

Espera-se que afetem cerca de

50%

da população até

2030

15.2 dias

Tempo médio perdido devido a cada caso de MSD.*

7.3 milhões

Dias úteis perdidos devido a MSD.**

Mais de **45%**

dos trabalhadores europeus queixam-se de ficarem em posições cansativas no trabalho.*



86%

descobriram que os tapetes antifadiga ajudaram a reduzir a dor ou problemas de saúde graves dos funcionários.***



82%

consideraram que os tapetes antifadiga têm um efeito positivo no aumento da produtividade na sua empresa.***

Tapetes antifadiga.

Está cientificamente comprovado que reduzem o desconforto e a fadiga

*FONTE: 5.º INQUÉRITO EUROPEU SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO ***FONTE: DADOS DO INQUÉRITO COBA DE 2018 **FONTE: ESTATÍSTICAS DA HSE SOBRE OS PROBLEMAS MSD NA GRÃ-BRETANHA 2017/18



Tapetes de segurança para o local de trabalho

Melhorar o conforto e a segurança, reduzir o risco de acidentes e ferimentos

Há algumas décadas que a COBA é líder de mercado em tapetes de segurança para o local de trabalho e hoje oferecemos uma das gamas mais abrangentes para qualquer ambiente de trabalho, seja no setor industrial, da restauração ou comércio a retalho. Quer o objetivo principal seja reduzir o risco de escorregões ou aliviar a fadiga causada pela permanência em pé, temos uma solução adequada a uma ampla variedade de orçamentos e ambientes.

SELETOR DE TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO

	CONFORTO	CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE	CLASSIFICAÇÃO ANTIDERRA-PAGEM	ADEQUADO PARA AMBIENTES HÚMIDOS	ADEQUADO PARA AMBIENTES OLEOSOS	TESTADO CONTRA O FOGO	MATERIAL RECICLADO	PÁGINA
ORTHOMAT® STANDARD / RIBBED	3	3	2			✓		9
ORTHOMAT® DIAMOND / DOT	3	3	2			✓		10
ORTHOMAT® PREMIUM / PREMIUM BUBBLE	4	4	3			✓		11
ORTHOMAT® REGEN 100	3	2	2				✓	12
DECKPLATE REGEN 70	5	5	3				✓	12
ORTHOMAT® COMFORT PLUS	5	4	3					13
ORTHOMAT® ULTIMATE	3	5	3		✓	✓		13
DECKPLATE	5	5	3			✓		14
DIAMOND TREAD	4	5	3			✓		14
MARBLE ANTI-FATIGUE	4	5	2					15
FLUTED ANTI-FATIGUE	4	5	3					15
SENSO DIAL	4	5	3					16
COBAELITE® BUBBLE	4	5	4			✓		17
COBAELITE® DIAMOND	5	5	4			✓		17
RAMPMAT	3	4	4	✓			✓	18
COMFORT-LOK	3	4	3	✓	✓		✓	18
SOLID FATIGUE-STEP	4	5	4	✓	✓		✓	19
SOLID FATIGUE-STEP NITRILE	4	5	4	✓	✓			19
FATIGUE-STEP	4	5	4	✓			✓	20
FATIGUE-STEP NITRILE	4	5	4	✓	✓		✓	20
FATIGUE-STEP GRIT TOP	4	5	4	✓	✓		✓	21
FATIGUE LOCK	4	4	5	✓	✓		✓	21
WORKSAFE SENSO	4	5	4	✓	✓			22
WORKSAFE	3	4	4	✓	✓		✓	22
HIGH-DUTY	3	4	4	✓	✓		✓	23
HIGH-DUTY GRIT	3	4	5	✓	✓		✓	23
BUBBLEMAT	3	4	3	✓			✓	24
BUBBLEMAT NITRILE	3	4	3	✓	✓		✓	24
BUBBLEMAT CONNECT	3	4	3	✓			✓	25
BUBBLEMAT SAFETY	3	4	3	✓			✓	25
HYGIMAT	5	5	4	✓	✓	✓		26
K-MAT	3	4	4	✓	✓			26
COBASCRAPE	1	3	5	✓	✓		✓	27
COBADELUXE	4	5	4	✓				27
DECKSTEP	2	4	4	✓	✓			28
TOUGH DECK	2	4	4	✓			✓	28
COBAMAT®	2	5	4	✓	✓	✓		29
COBAMAT® WORKSTATION	2	5	4	✓	✓	✓		29
WORK DECK	1	4	2	✓				30
UNIMAT	2	4	4	✓				30
COBARIB	1	3	4					31
COBARIB WIDE	1	3	4					31
COBADOT	1	3	3					32
COBADOT NITRILE	1	3	3		✓			32
SITEPATH	1	3	4	✓				34

LEGENDA

COMFORT FACTOR (1 -5)

CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE (1-5

CLASSIFICAÇÃO ANTIDERRAPAGEM (1-5)

AMBIENTES HÚMIDOS

AMBIENTES SECOS




ORTHOMAT® STANDARD


Resolve rapidamente os problemas resultantes da fadiga estacionária em locais de trabalho de ambiente seco.

- Tapete antifadiga em espuma de camada única versátil.
- Isola os funcionários que trabalham de pé contra os efeitos do frio nos pavimentos de betão.
- Leve, fácil de transportar e reposicionar.
- Mais adequado para ambientes secos.
- Versão de alta visibilidade disponível com bordas amarelas brilhantes.
- Ideal para uso industrial leve.
- A superfície texturizada proporciona uma boa aparência.
- Disponível em esteiras e rolos.
- Ideal para uso industrial ligeiro, em que o utilizador não se gira regularmente a partir de uma posição tapetes.
- Testado contra o fogo de acordo com BS EN 13501-1.
- Altura do produto: 9.5 mm.



Tamanho	Preto	Preto/Amarelo	Cinzento
0.6 m x 0.9 m	AF010001	AF010701	AF060001
0.9 m x 1.5 m	AF010002	AF010702	AF060002
0.9 m x 18.3 m	AF010003	AF010703	AF060003
0.9 m x por metro linear	AF010003C	AF010703C	AF060003C
1.2 m x 18.3 m	AF010005	AF010706	-
1.2 m x por metro linear	AF010005C	AF010706C	-





Aplicações comuns
Linhas de produção, áreas de montagem, estações de embalamento, bancadas de trabalho

Resistência ambiental
Apropriado para uso no interior em espaços secos

Material
Espuma de PVC de célula aberta


ORTHOMAT® RIBBED

Tapete anti-fadiga canelado para locais de trabalho secos

- Tapete antifadiga em espuma de camada única versátil.
- Isola os funcionários que trabalham de pé contra os efeitos do frio nos pavimentos de betão.
- Leve, fácil de transportar e reposicionar.
- Mais adequado para ambientes secos.
- Versão de alta visibilidade disponível com bordas amarelas brilhantes.
- Ideal para uso industrial leve.
- A superfície canelada proporciona uma boa aparência.
- Disponível em esteiras e rolos.
- Ideal para uso industrial ligeiro, em que o utilizador não se gira regularmente a partir de uma posição tapetes.
- Testado contra o fogo de acordo com BS EN 13501-1.
- Altura do produto: 9.5 mm.



Tamanho	Preto	Cinzento	Cinzento/Amarelo
0.6 m x 0.9 m	AL010001	AL060001	AL060701
0.6 m x 18.3 m	AL010006	AL060004	-
0.6 m x por metro linear	AL010006C	AL060004C	-
0.9 m x 1.5 m	AL010002	AL060002	AL060702
0.9 m x 18.3 m	AL010003	AL060003	AL060703
0.9 m x por metro linear	AL010003C	AL060003C	AL060703C
1.2 m x 18.3 m	AL010004	AL060005	AL060704
1.2 m x por metro linear	AL010004C	AL060005C	AL060704C

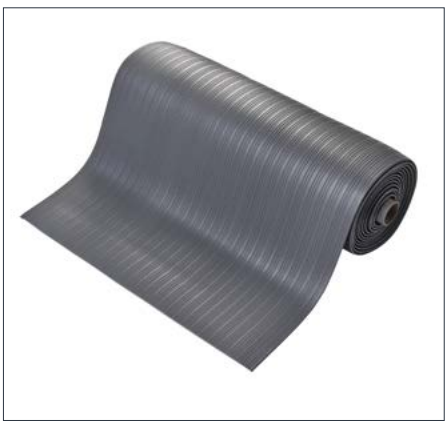


Aplicações comuns
Linhas de produção, áreas de montagem, estações de embalamento, bancadas de trabalho

Material
Espuma de PVC de célula aberta







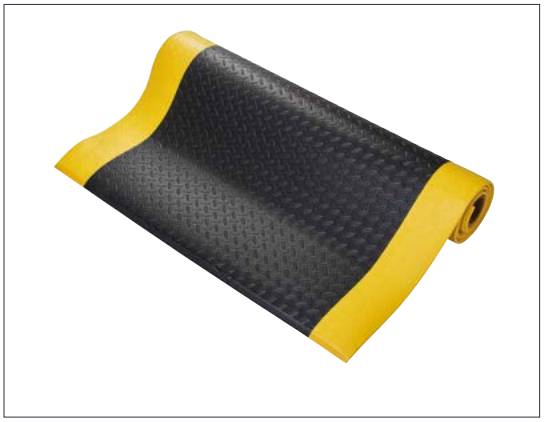

ORTHOMAT® DIAMOND

Tapete anti-fadiga com padrão de diamante para locais de trabalho secos

- Tapete antifadiga em espuma de camada única versátil.
- Isola os trabalhadores em pé face aos efeitos do frio nos pavimentos de betão.
- Leve, fácil de transportar e reposicionar.
- Mais adequado para ambientes secos.
- Versão de alta visibilidade disponível com bordas amarelas brilhantes.
- Ideal para uso industrial leve.
- Padrão de superfície em diamante com aspeto industrial.
- Disponível em tapete e rolo.
- Ideal para uso industrial ligeiro, em que o utilizador não se gira regularmente a partir de uma posição estática.
- Testado contra o fogo de acordo com BS EN 13501-1.
- Altura do produto: 9.5 mm.

Tamanho	Preto	Preto/Amarelo
0.6 m x 0.9 m	DAF010001	DAF010701
0.9 m x 1.5 m	DAF010002	DAF010702
0.9 m x 18.3 m	DAF010003	DAF010703
0.9 m x por metro linear	DAF010003C	DAF010703C
1.2 m x 18.3 m	DAF010005	DAF010705
1.2 m x por metro linear	DAF010005C	DAF010705C

Aplicações comuns

Linhas de produção, áreas de montagem, estações de embalamento, bancadas de trabalho

Material

Espuma de PVC de célula aberta



ORTHOMAT® DOT

Tapete para postos de trabalho simples e eficaz

- Tapete antifadiga com espuma de camada única.
- Superfície com padrão de pontos para maior aderência, reduz o risco de escorregamento.
- Isola os trabalhadores em pé contra os efeitos do frio nos pavimentos de betão.
- Leve, fácil de transportar e reposicionar.
- Mais adequado para ambientes secos.
- Versão de alta visibilidade disponível com bordas amarelas brilhantes.
- Ideal para uso industrial mais leve.
- Disponível em tapetes e rolos.
- Ideal para uso industrial ligeiro, em que o utilizador não se gira regularmente a partir de uma posição estática.
- Testado contra o fogo de acordo com BS EN 13501-1.
- Altura do produto: 9.5 mm.

Tamanho	Preto	Preto/Amarelo
0.6 m x 0.9 m	AD010001	AD010701
0.9 m x 1.5 m	AD010002	AD010702
0.9 m x 18.3 m	AD010003	AD010703
0.9 m x por metro linear	AD010003C	AD010703C
1.2 m x 18.3 m	AD010005	AD010705
1.2 m x por metro linear	AD010005C	AD010705C

Aplicações comuns

Linhas de produção, áreas de montagem, estações de embalamento, bancadas de trabalho

Material


Espuma de PVC de célula aberta









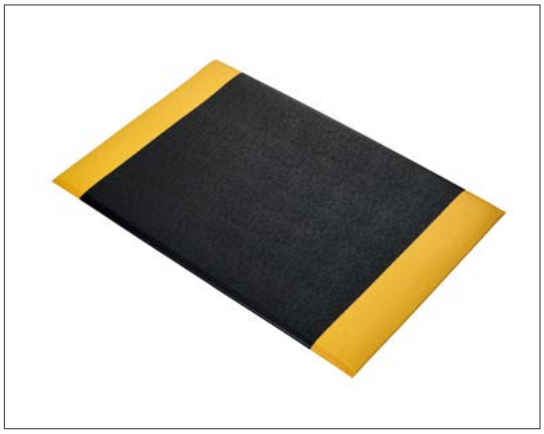

ORTHOMAT® PREMIUM

Reduz a fadiga de quem trabalha em pé e se movimenta no trabalho

- Propriedades excepcionais de redução da fadiga: um verdadeiro investimento o máximo conforto e durabilidade.
- Construção em duas camadas para um máximo de conforto e de durabilidade.
- Superfície resistente e articulada para uma excelente resistência ao desgaste.
- Isolamento contra os efeitos do frio dos pavimentos de betão.
- A camada de base de baixa densidade oferece uma proteção debaixo dos.
- Ideal para locais exigentes, especialmente quando é necessário virar regularmente.
- Rebordos inclinados para reduzir os riscos de tropeçar.
- Disponível numa gama de cores.
- Testado contra o fogo segundo a norma BS EN 13501-1.
- Altura do produto: 12.5 mm.

Tamanho	Preto	Preto/Amarelo	Azul	Verde
0.6 m x 0.9 m	FF010001	FF010701	-	-
0.6 m x 18.3 m	FF010005	-	-	-
0.6 m x por metro linear	FF010005C	-	-	-
0.9 m x 1.5 m	FF010002	FF010702	-	-
0.9 m x 18.3 m	FF010003	FF010703	-	-
0.9 m x 2.0 m	FF010008	-	-	-
0.9 m x por metro linear	FF010003C	FF010703C	FF020003	FF040003
0.9 m x 3.65 m	FF010004	-	FF020003C	FF040003C
1.2 m x 18.3 m	FF010006	-	-	-
1.2 m x por metro linear	FF010006C	-	-	-

Aplicações comuns

Linhas de produção, áreas de montagem, estações de embalamento, bancadas de trabalho, balcões de venda ao público

Material

Espuma de PVC de célula aberta




ORTHOMAT® PREMIUM BUBBLE

O nosso extraordinário novo tapete antifadiga com superfície de bolhas característica

- Propriedades excecionais de alívio da fadiga e de prevenção da fadiga.
- Construção de camada dupla para um conforto e durabilidade superiores.
- A superfície elevada com padrão de bolhas estimula os pés e as pernas, ajuda a circulação e previne a fadiga.
- Superfície superior resistente para uma excelente resistência ao desgaste.
- A camada inferior de baixa densidade proporciona um amortecimento extremamente eficaz debaixo dos pés e isola contra os efeitos do frio nos pavimentos de betão.
- O padrão de bolhas elevadas também reduz o risco de escorregar.
- Ideal para locais exigentes, especialmente onde nos temos de virar regularmente.
- Rebordos cónicos para reduzir os riscos de tropeçar.
- Disponível numa versão de alta visibilidade com rebordos amarelos brilhantes.
- Altura do produto: 12.5mm base/16mm with Bubble.

Tamanho	Preto	Preto/Amarelo
0,6 m x 0,9 m	OPB010001	OPB010701
0,9 m x 1,5 m	OPB010002	OPB010702
0,9 m x 18,3 m	OPB010003	OPB010703
0,9 m x per metro lineare	OPB010003C	OPB010703C

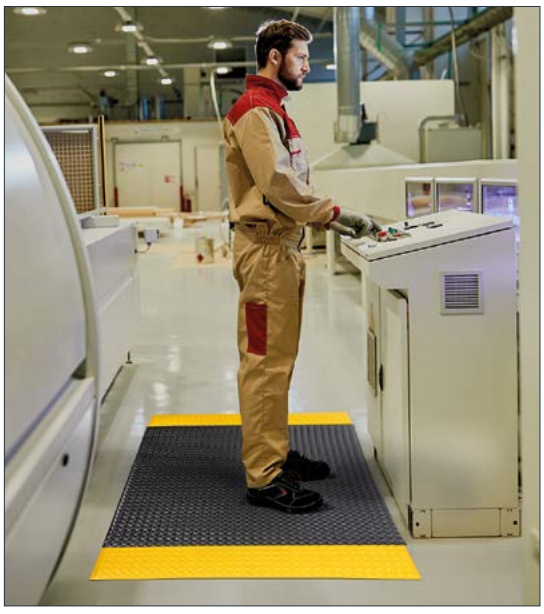



Aplicações comuns

Linhas de produção, áreas de montagem, estações de embalamento, bancadas de trabalho e balcões de venda ao público

Material

Espuma de PVC de célula aberta



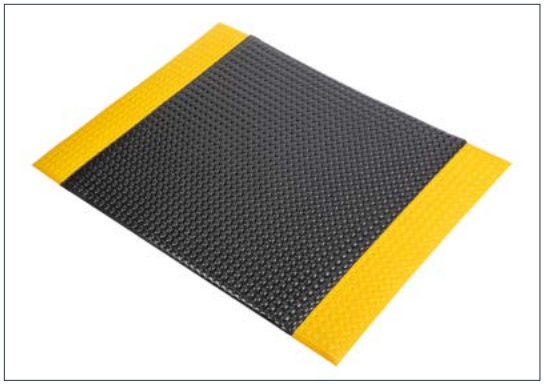

100% REGENERATED MATERIAL






ORTHOMAT® REGEN 100

O clássico tapete ergonómico para bancadas de trabalho, agora com 100% de material ReGen

- Versátil tapete anti-fadiga de espuma em camada única fabricado com material 100% reciclado.
- Partilha as mesmas excelentes qualidades e desempenho dos nossos produtos Orthomat® padrão.
- Isola os trabalhadores que trabalham em pé contra os efeitos do frio nos pavimentos de betão.
- Leve, pelo que é fácil de transportar e reposicionar.
- Mais adequado para ambientes secos.Ideal para uma utilização industrial ligeira.
- Elegante aspeto antiderrapante graças à superfície texturizada.
- Ideal para uso industrial ligeiro, em que o utilizador não se gira regularmente a partir de uma posição estática.
- Disponível em tapetes e rolos.
- Altura do produto: 8 mm.

Tamanho	Preto
0,6 m x 0,9 m	OR010001
0,9 m x 1,5 m	OR010002
0,9 m x 18,3 m	OR010003
0.9 m x por metro linear	OR010003C





Aplicações comuns

Linhas de produção, áreas de montagem, estações de embalamento, bancadas de trabalho

Resistência ambiental

Adequado para ambientes secos

Material

Espuma de PVC de célula aberta 100%. Espuma de PVC de célula aberta. Material reciclado


70% REGENERATED MATERIAL

DECKPLATE REGEN 70

Alívio da fadiga em ambientes exigentes - agora amigo do ambiente!

- O Deckplate ReGen70 é fabricado com 70% de material reciclado.
- Reduz a fadiga de estar em pé para os trabalhadores do setor.
- O tapete de dupla camada proporciona um equilíbrio entre conforto e resistência ao desgaste.
- A superfície superior resistente garante uma longa duração em condições de utilização normais.
- A superfície quadriculada adequa-se a ambientes industriais.
- Superfície superior em vinil com base em espuma de PVC 100% reciclada (termosselada, não colada).
- Disponível uma versão de alta visibilidade com rebordos amarelos brilhantes.
- Os rebordos biselados ajudam a evitar o risco de tropeçar.
- Altura do produto:15 mm.


Tamanho	Preto	Preto/Amarelo
0.6 m x 0.9 m	DPR010001	DPR010701
0.9 m x 1.5 m	DPR010002	DPR010702
0.9 m x 18.3 m	DPR010003	DPR010703
0,9 m x por metro linear	DPR010003C	DPR010703C

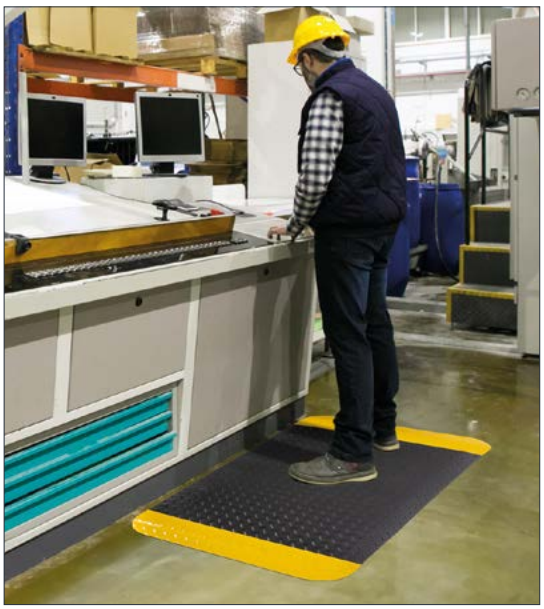







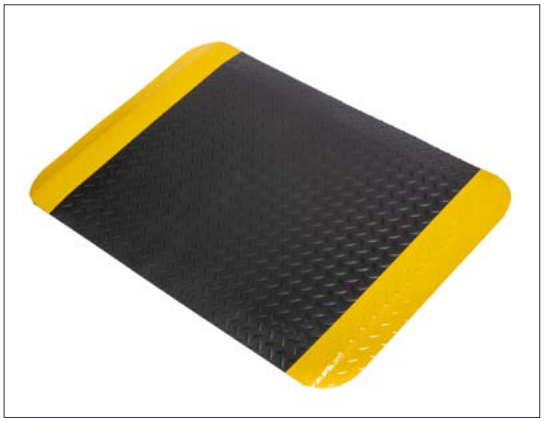

Aplicações comuns

Estações de embalagem, áreas de montagem, linhas de produção onde ocorrem rotações regulares


Resistência ambiental

Adequado para ambientes interiores secos

Material

Superfície superior em PVC virgem de 3 mm com base em espuma de PVC 100% reciclado



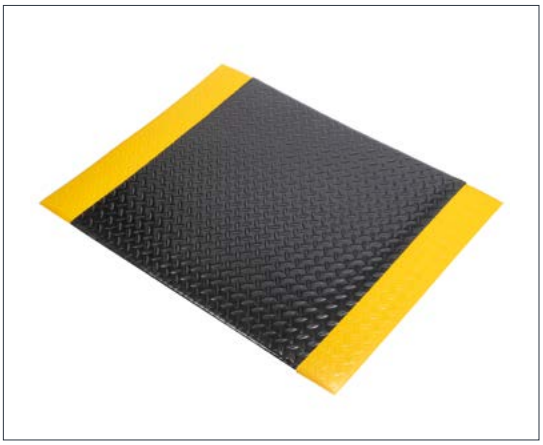


ORTHOMAT® COMFORT PLUS


Um tapete anti-fadiga em espuma mais espessa e de dupla camada para níveis máximos de conforto - agora também com rebordos amarelos adicionais para maior visibilidade e segurança.

- Um tapete anti-fadiga em espuma mais espesso e de dupla camada para níveis máximos de conforto.
- A nova superfície superior resistente ao desgaste proporciona uma resistência adicional contra o desgaste.
- Isola contra o frio nos pavimentos de betão.
- Mais adequado para ambientes secos.
- Ideal para ambientes exigentes onde é necessário virar regularmente.
- A superfície quadriculada proporciona um aspeto agradável.
- Disponível em tapetes e rolos.
- Altura do produto: 15 mm.

Tamanho	Preto	Preto/Amarelo
0.6 m x 0.9 m	OCP010001	OCP010701
0.9 m x 1.5 m	OCP010002	OCP010702
0.9 m x 18.3 m	OCP010003	OCP010703
0.9 m x por metro linear	OCP010003C	OCP010703C
1.2 m x 18.3 m	OCP010006	-
1.2 m x por metro linear	OCP010006C	-







Aplicações comuns
Linhas de produção, zonas de montagem, estações de embalagem e bancadas de trabalho

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores secos

Material
Espuma de PVC de célula aberta

ORTHOMAT® ULTIMATE

O melhor tapete de espuma para reduzir a fadiga - sem qualquer dúvida!

- Quando é precisa a leveza da espuma, aliada à resiliência de um tapete de nitrilo.
- A camada interior macia reduz a fadiga e o desconforto ao estar de pé.
- A camada externa exclusiva encapsula todo o tapete para evitar a entrada de humidade.
- Rebordos termosselados para uma durabilidade excepcional.
- A composição de alta densidade oferece suporte extra debaixo dos pés e uma boa recuperação da forma.
- Os rebordos em rampa limitam o risco de tropeçar.
- A superfície texturizada proporciona tração e retém a sujidade e as aparas.
- Testado contra o fogo de acordo com BS EN 13501-1.
- Altura do produto: 15 mm.


Tamanho	Preto
0.6 m x 0.9 m	OU010001
0.9 m x 1.5 m	OU010002
0.9 m x 18.3 m	OU010003
0.9 m x por metro linear (máx. 18.3 m)	OU010003C
1.2 m x 18.3 m	OU010005
1.2 m x per linear metre (max. 18.3 m)	OU010005C



Aplicações comuns
Localizações complexas, tais como Oficinas de Engenharia


Resistência a produtos químicos
Em testes conduzidos pela COBA, o Orthomat® Ultimate não mostrou sinais visíveis de corrosão ou danos quando totalmente submerso em ambos os seguintes produtos químicos: Óleo de engrenagem industrial de extrema pressão Castrol Alpha SP 320 e produto de limpeza de ácido fosfórico Pac 89

Material
Espuma de PVC de célula aberta com exterior de PolyNit (junção por fusão, não por colagem)







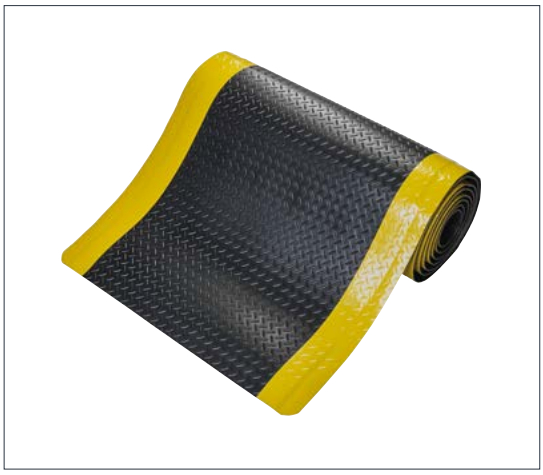

DECKPLATE

Alívio da fadiga em ambientes exigentes

- Reduz a fadiga associada a estar de pé para os trabalhadores do setor.
- Este tapete de camada dupla proporciona um equilíbrio entre conforto e resistência ao desgaste.
- A superfície resistente garante uma longa vida útil em condições de uso normal.
- O padrão quadriculado é adequado para ambientes industriais.
- A superfície auto-extintora (testada de acordo com a norma BS EN 13501-1) oferece resistência a muitos produtos químicos industriais.
- Versão de alta visibilidade disponível com rebordos amarelos brilhantes.
- Os rebordos biselados ajudam a reduzir o risco de tropeçar.
- Altura do produto: 15 mm.

Tamanho	Preto	Preto/Amarelo
0.6 m x 0.9 m	DP010609	SD010701
0.6 m x 18.3 m	DP010004	SD010706
0.6 m x por metro linear	DP010004C	SD010706C
0.9 m x 1.5 m	DP010915	SD010702
0.9 m x 3 m	DP010903	SD010703
0.9 m x 6 m	DP010906	SD010704
0.9 m x 18.3 m	DP010005	SD010707
0.9 m x por metro linear	DP010005C	SD010707C
1.2 m x 18.3 m	DP010007	SD010708
1.2 m x por metro linear	DP010007C	SD010708C
1.5 m x 15 m	DP010011	SD010709
1.5 m x por metro linear	DP010011C	SD010709C

Aplicações comuns
Áreas de Embalamento, Montagem e Produção onde ocorram viragens regulares

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores secos


Material
Superfície superior em vinil com base em espuma de PVC (junção por fusão, não por colagem)

DIAMOND TREAD


Alívio da fadiga para profissionais da soldadura

- Os soldadores precisam de alívio por ficarem em pé como qualquer outro profissional.
- A superfície é resistente e testada contra o fogo, enquanto a camada inferior em espuma macia proporciona amortecimento para os pés.
- Ideal para áreas de soldagem e uso industrial exigente.
- Superfície retardadora de chamas (testado de acordo com BS EN 13501-1) - portanto, faíscas de solda não são um problema.
- Colocar solto – pode ser movido facilmente.
- Os rebordos biselados ajudam a evitar o risco de tropeçar.
- Altura do produto: 15 mm.

Tamanho	Preto
0.6 m x 0.9 m	DTB010001
0.9 m x 1.5 m	DTB010002
0.9 m x 18.3 m	DTB010003
0.9 m x por metro linear	DTB010003C

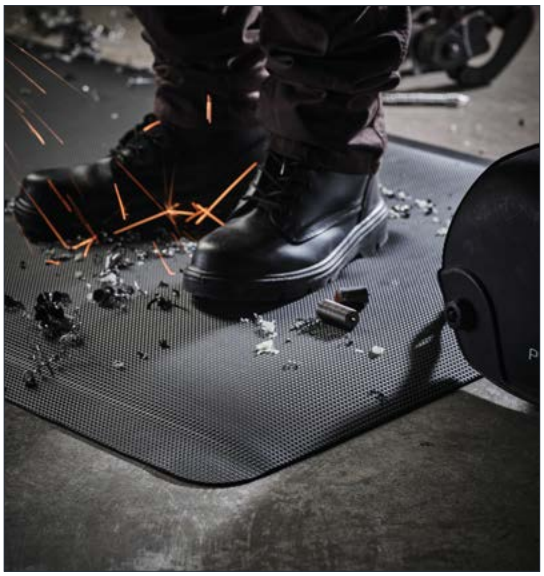








Aplicações comuns
Áreas de soldadura

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores secos. Consegue suportar aparas de solda e derrames de outras substâncias quentes.

Material
Superfície superior em vinil com base de espuma de PVC (junção por fusão, não por colagem)

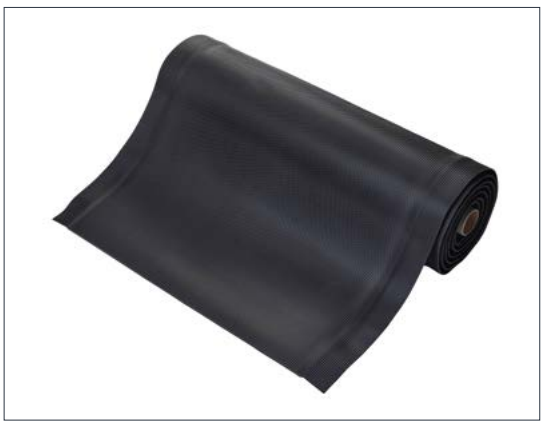




MARBLE ANTI-FATIGUE

Tapete anti-fadiga para quando o aspeto é importante

- O design em mármore combina com uma variedade de estilos de interiores.
- Ideal para locais onde o aspeto é importante, como salões de beleza, hotelaria ou comércio a retalho.
- A base de espuma suave proporciona alívio por ficar em pé o dia todo.
- A superfície resistente garante uma longa vida útil em condições de uso normal.
- Capaz de suportar aplicações industriais.
- Os rebordos biselados ajudam a evitar o risco de tropeçar.
- Altura do produto: 12.5 mm.

Tamanho	Preto
0.6 m x 0.9 m	MT010001
0.9 m x 1.5 m	MT010002
0.9 m x 18.3 m	MT010003
0.9 m x por metro linear	MT010003C
0.9 m x 3 m	MT010004







Aplicações comuns
Indústria em geral, comércio a retalho, de beleza e estética

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores secos

Material
Superfície em vinil com base em espuma de PVC (colada)


FLUTED ANTI-FATIGUE


Tapete antifadiga estriado


- Tapete anti-fadiga de dupla camada combinando uma base de espuma macia com uma superfície antiderrapante resistente.
- A superfície estriada ajuda a fornecer uma base mais firme.
- A base de espuma almofadada proporciona conforto debaixo dos pés.
- Os rebordos em rampa reduzem o risco de tropeçar e permitem fácil acesso aos carrinhos.
- Disponível como tapetes de estação de trabalho individuais ou em rolos.
- Altura do produto: 12.5 mm.

Tamanho	Preto
0.6 m x 0.9 m	FA010001
0.9 m x 1.5 m	FA010002
0.9 m x 3 m	FA010003
0.9 m x 15.3 m	FA010004
0.9 m x por metro linear	FA010004C





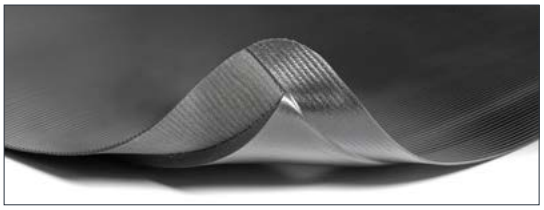

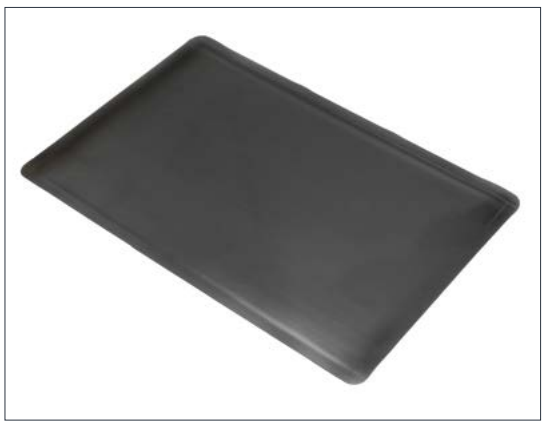

Aplicações comuns
Áreas de embalamento, montagem e produção onde ocorram viragens recorrentes

Resistência a produtos químicos
Adequado para ambientes interiores secos

Material
Superfície superior de vinil com com base de espuma de PVC (junção por fusão, não por colagem)




SENSO DIAL

Um tapete antifadiga para o máximo conforto no local de trabalho

- Tapete antifadiga com excelentes características de segurança.
- A base de espuma proporciona alívio da fadiga.
- A superfície de borracha é eficaz na redução do risco de escorregamento.
- Resistente ao derrame de óleo.
- Bordas em rampa.
- Altura do produto: 10 mm

Tamanho	Preto
0.6 m x 1 m	SN010004
1 m x 1.5 m	SN010005
1 m x 10 m	SN010002
1 m x por metro linear	SN010002C
1.2 m x 10 m	SN010003
1.2 m x por metro linear	SN010003C
Tamanhos especiais disponíveis mediante pedido	SN010010

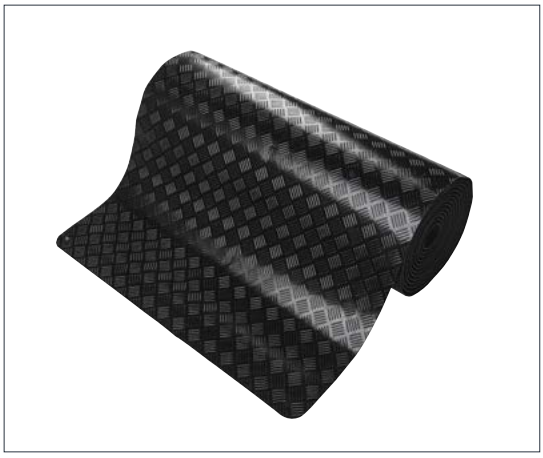





Aplicações comuns
Indústria em geral

Resistência a produtos químicos
Boa resistência à benzina (também adequado para combustível sem chumbo): 70 h, 23°C, Combustível B (ISO 1817), 20% de volume de expansão para pequenas exigências mecânicas

Material
Superfície SBR/NBR, base de espuma EPDM



MatBrain™ é a nossa ferramenta fácil de usar que colocamos à disposição dos nossos visitantes para facilitar a seleção e que ajuda a tornar qualquer pessoa um especialista em tapetes em segundos. A seleção de um tapete apenas com base no preço dificilmente se revelará um bom investimento. Um tapete colocado no ambiente errado pode desgastar-se mais cedo do que o esperado ou, pior ainda, pode representar um perigo que não estava presente anteriormente.

Graças à sua longa experiência a trabalhar com pessoas em muitos setores, a COBA Europe entende a fundo os vários fatores de risco envolvidos.
Capacitamos o nosso pessoal com esse conhecimento para que possam ajudar os nossos clientes a investir no tapete certo.

Pesquise por ‘COBA MATBRAIN’ para aceder à ferramenta interativa diretamente no nosso website e deixe que ela restrinja a sua pesquisa em segundos. Como alternativa, entre em contacto com um dos nossos membros da equipa, que o orientará a encontrar o tapete certo à primeira.






COBAELITE® BUBBLE

Excelente alívio da fadiga com elevada resistência

- Maior conforto em pé no local de trabalho.
- A superfície elevada estimula a circulação sanguínea e o movimento dos pés.
- O material de qualidade superior garante durabilidade.
- Os rebordos em rampa ajudam a evitar o risco de tropeçar.
- Colocar solto: pode ser facilmente instalado numa ampla variedade de locais de trabalho.
- Testado contra o fogo de acordo com BS EN 13501-1.
- Altura do produto: 15 mm.

Tamanho	Preto
0.6 m x 0.9 m	SE010001
0.9 m x 1.2 m	SE010003
Tamanho especial	SE010010





Aplicações comuns
Indústria em geral, Retalho

Resistência a produtos químicos
O PU oferece uma resistência limitada a químicos e óleos


Material
PU

COBAELITE® DIAMOND

Tapete antifadiga durável com Padrão Diamante


- Melhore o conforto no local de trabalho.
- Tapete anti-fadiga de superfície 'diamante' de qualidade premium.
- Material superior garante durabilidade.
- As bordas em rampa ajudam a evitar o risco de tropeçar.
- Fornecido com bordas amarelas de alta visibilidade como padrão.
- Colocar solto – pode ser facilmente instalado numa ampla gama de locais de trabalho.
- Fornecidos como tapetes de estação de trabalho individuais.
- Teste ignífugo de acordo com BS EN 13501-1.
- Altura do produto: 18 mm.

Tamanho	Preto/Amarelo
0.9 m x 1.2 m	SED010701
0.6 m x 0.9 m	SED010702

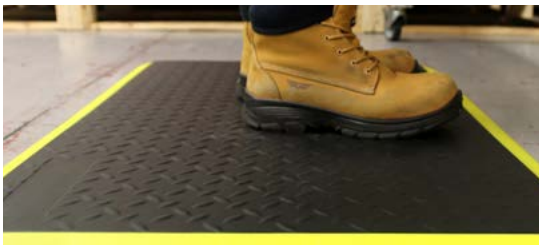





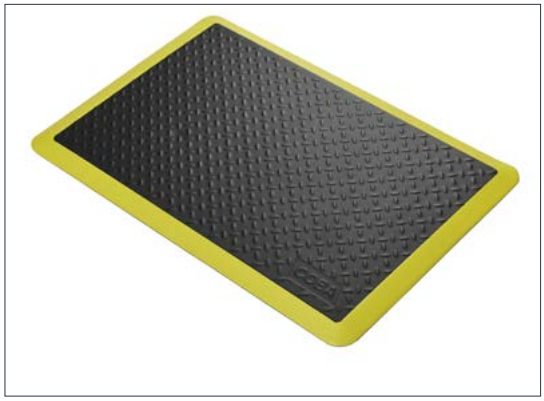


Aplicações comuns
Indústria em geral, Retalho

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores secos

Material
PU



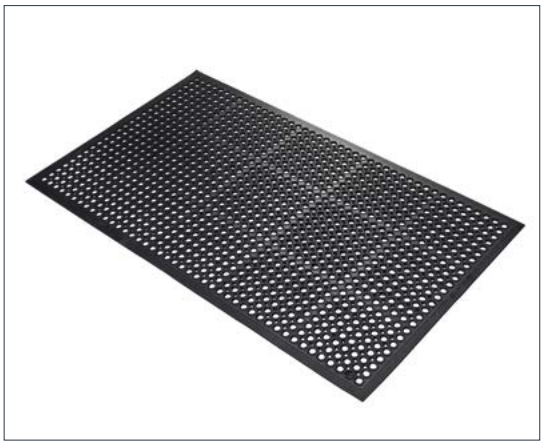


RAMPMAT

Elimine os pavimentos frios de betão duro com o nosso tapete antifadiga de borracha de nível básico

- Forneça alívio permanente a todos os trabalhadores com este tapete anti-fadiga económico.
- A superfície circular elevada proporciona uma resistência eficaz ao deslizamento.
- Os orifícios de drenagem capturam líquidos derramados, aparas ou outros detritos para ajudar a evitar deslizamentos.
- Rebordos moldados em rampa feitos para reduzir o risco de tropeçar e permitir o acesso com rodas.
- Feito de borracha resistente para maior durabilidade.
- Teste atiderrapante conforme DIN 51130.
- Altura do produto: 12 mm.

Tamanho	Preto
0.9 m x 1.5 m	RP010001
0.8 m x 1.2 m	RP010002





Aplicações comuns
Indústria em geral, Zonas onde predominam limalhas.

Resistência ambiental
Adequado para ambientes internos e externos, secos ou húmidos.


Material
Mistura de borracha, com mais de 50% de material reciclado


COMFORT-LOK


Alívio da fadiga para trabalhos em pé em linhas de produção ou bancadas

- Os tapetes de borracha são resistentes e proporcionam uma superfície confortável para os operadores.
- Disponível como módulos interligados para grandes áreas ou como tapete para estação de trabalho única.
- Resistente a óleo e gordura tornando-o ideal para áreas de produção alimentar ou em qualquer negócio de restauração.
- Superfície com padrão de diamante proporciona aderência debaixo dos pés.
- A borracha resistente garante uma longa vida útil em condições de uso normais.
- Adequado para ambientes de alta temperatura.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.
- Altura do produto: 12 mm.

Tamanho	Descrição	Preto
0.7 m x 0.8 m	Extremidade com interligação	CL010001
0.7 m x 0.8 m	Peça do meio com Interligação	CL010002
0.7 m x 0.8 m	Arredondado a toda à volta	CL010004









Aplicações comuns
Indústria em geral

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores secos ou húmidos.

Material
Mistura de borracha natural/25% NBR



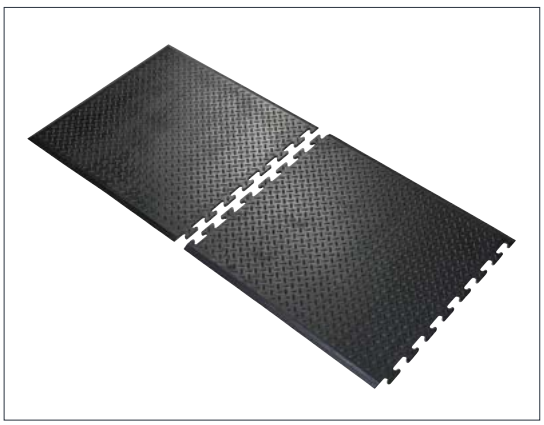

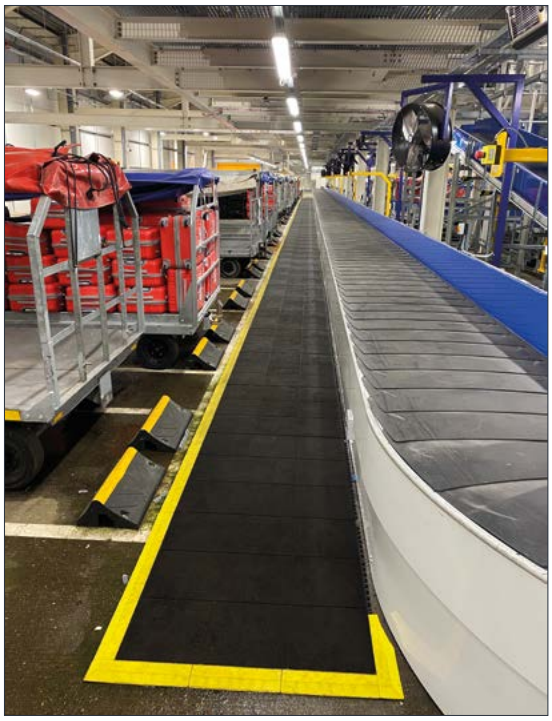

SOLID FATIGUE-STEP

Tapete antifadiga modular para grandes áreas

- As placas unem-se para proporcionar uma superfície anti-fadiga muito confortável.
- Simples conectores de encaixar para instalação no local.
- Compatível com as placas e Fatigue-Step e Fatigue-Step Grit.
- Suporta temperaturas até 160°C e derrame de vidro fundido.
- As placas individuais podem ser retiradas e substituídas com facilidade.
- Fabricado com borracha natural e nitrilo 25%.
- Totalmente testado contra o deslizamento: consulte a ficha técnica para obter detalhes.
- Rebordo em rampa opcional em amarelo ou preto.
- Altura do produto: 18 mm.

Tamanho	Preto
0.9 m x 0.9 m	ST010001

Bordi	Descrição	Preto	Amarelo
Fatigue-Step Edges	Rebordo de extremidade/ canto fêmea	SS010002F	SS070002F
Fatigue-Step Edges	Rebordo de extremidade/ canto macho	SS010002M	SS070002M
Fatigue-Step Edges Nitrile	Rebordo de extremidade/ canto fêmeaa Nitrilo	SS010002FN	SS070002FN
Fatigue-Step Edges Nitrile	Rebordo de extremidade/ canto macho Nitrilo	SS010002MN	SS070002MN





Aplicações comuns
Indústria em geral

Resistência a produtos químicos
Resistência limitada a químicos e óleos

Material
Borracha Natural com 20% NBR

SOLID FATIGUE-STEP NITRILE

Tapete antifadiga para áreas extensas, modular e resistente a óleos

- As placas unem-se para proporcionar uma superfície anti-fadiga muito confortável.
- Simples conectores de encaixar para instalação no local.
- Suporta temperaturas até 160°C
- Compatível com placas Fatigue-Step e Fatigue-Step Grit.
- Totalmente testado contra o deslizamento: consulte a ficha técnica para obter detalhes.
- Fabricado com material 100% nitrílico para uma excelente resistência a óleos, produtos químicos e gorduras.
- Testado contra o fogo de acordo com a norma BS EN 1350: consulte a ficha técnica para obter detalhes.
- Rebordo em rampa opcional em amarelo ou preto.
- Altura do produto: 18 mm.

Tamanho	Preto
0.9 m x 0.9 m	ST010001B1

Rebordos	Descrição	Preto	Amarelo
Fatigue-Step Edges B1	Rebordo de extremidade/ canto fêmea B1	SS010002B1F	SS070002B1F
Fatigue-Step Edges B1	Rebordo de extremidade/ canto macho	SS010002B1M	SS070002B1M



Aplicações comuns
Indústria em geral

Resistência a produtos químicos
A versão de nitrilo oferece uma excelente

Material








FATIGUE-STEP

Alívio da fadiga para pavimentos grandes, húmidos e oleosos

- As placas unem-se para proporcionar uma superfície antifadiga para áreas particularmente húmidas ou oleosas para áreas particularmente húmidas.
- Pisos de borracha macios, mas resistentes.
- Os buracos abertos permitem uma drenagem eficiente de líquidos derramados.
- Propriedades antifadiga eficazes para uma permanência prolongada.
- Deslizamento testado de acordo com a norma DIN 51130.
- Rebordos em rampa opcional em amarelo ou preto.
- Altura do produto: 18 mm.

Tamanho	Preto
0.9 m x 0.9 m	SS010001

Rebordos	Descrição	Preto	Amarelo
Fatigue-Step Edges	Rebordo de extremidade/ canto fêmea	SS010002F	SS070002F
Fatigue-Step Edges	Rebordo de extremidade/ canto macho	SS010002M	SS070002M







Aplicações comuns


Todos os ambientes industriais, Bares, ambientes de restauração, áreas com limalhas.

Resistência ambiental

Adequado para ambientes secos ou húmidos. Consegue suportar aparas de solda e derrames de outras substâncias quentes.

Material

Mistura de borracha, com mais de 50% de material reciclado.

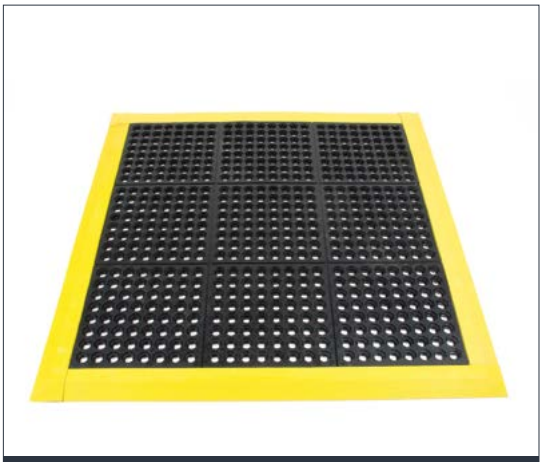

Aluminium Edging available

FATIGUE-STEP NITRILE

Alívio da fadiga para pavimentos grandes, húmidos e oleosos

- As placas unem-se para proporcionar uma superfície antifadiga para áreas particularmente húmidas ou oleosas.Pisos de borracha macios, mas resistentes.
- Os orifícios abertos permitem uma drenagem eficiente dos líquidos derramados.
- Propriedades antifadiga eficazes para uma permanência prolongada.
- Fabricado com material nitrílico para uma excelente resistência a óleos, produtos químicos e gorduras.
- Deslizamento testado de acordo com a norma DIN 51130.•Rebordos em rampa opcional em amarelo ou preto.
- Altura do produto: 18 mm.

Tamanho	Preto
0.9 m x 0.9 m	SS010007

Bordi	Descrição	Preto	Amarelo
Fatigue-Step Edges Nitrile	Rebordo de extremidade/ canto fêmea Nitrilo	SS010002FN	SS070002FN
Fatigue-Step Edges Nitrile	Rebordo de extremidade/ canto macho Nitrilo	SS010002MN	SS070002MN

Aplicações comuns

Todos os ambientes industriais, bares, ambientes de restauração, áreas com limalhas.


Resistência ambiental

Adequado para ambientes secos ou húmidos. Consegue suportar aparas de solda e derrames de outras substâncias quentes.


Material

Mistura de borracha, com mais de 50% de material reciclado con 36% nitrilo.



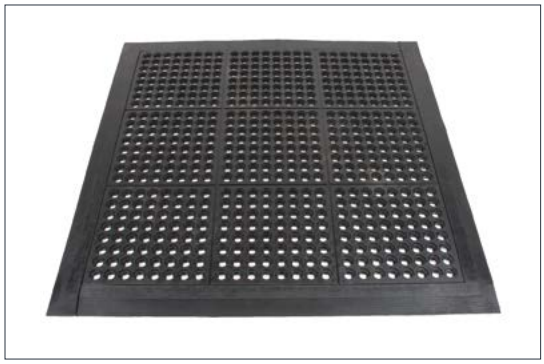








FATIGUE-STEP GRIT TOP


Alívio da fadiga com propriedades antiderrapantes


- A superfície granulada fornece uma aderência excecional mesmo em condições oleosas.
- Placas interligadas extremamente robustas para uso intensivo.
- Os orifícios abertos permitem a drenagem eficiente de líquidos derramados.
- Proporciona elevados níveis de conforto debaixo dos pés para aliviar a fadiga.
- Feito em nitrilo para excelente resistência a óleos e produtos químicos.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.
- Rebordos em rampa opcional em amarelo ou preto.
- Altura do produto: 18 mm.

Tamanho	Preto
0.9 m x 0.9 m	SS010001G

Rebordos	Descrição	Preto	Amarelo
Fatigue-Step Edges Nitrile	Rebordo de extremidade/ canto fêmea Nitrilo	SS010001FN	SS070002FN
Fatigue-Step Edges Nitrile	Rebordo de extremidade/ canto macho Nitrilo	SS010001MN	SS070002MN

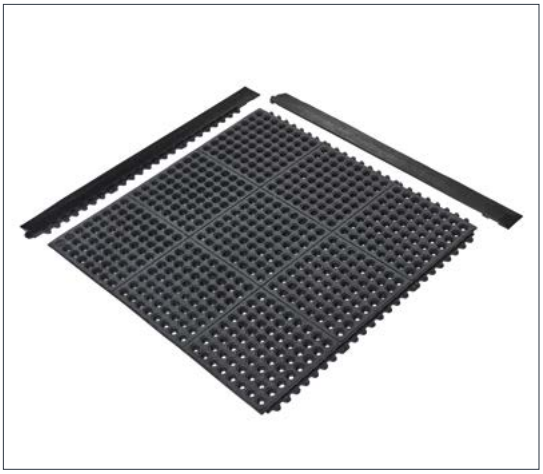





Aplicações comuns
Indústria em geral

Resistência a produtos químicos
NBR oferece uma excelente resistência a óleos e químicos

Material
100% Nitrilo, incluindo 20% de conteúdo reciclado

FATIGUE LOCK

Ladrilho premium anti-fadiga com bloqueio de tamanho médio


- Esta placa de espessura extra proporciona conforto e alívio da fadiga para quem trabalha em pé.
- As caixas projetadas com precisão encaixam perfeitamente para obter uma superfície lisa de pavimento elevado.
- O tamanho conveniente da placa permite um planeamento fácil.
- Pode ser usada para cobrir estações de trabalho grandes ou de formatos incomuns.
- Feita em borracha para ser mais duradoura, antiderrapante e resistente ao impacto.
- A opção de placa com orifícios é ideal para locais de trabalho húmidos com necessidade de drenagem.
- As versões sólida e com orifícios podem ser usadas juntas numa só instalação.
- Os rebordos em rampa evitam quedas e estão disponíveis em preto ou amarelo.
- Limpa-se facilmente com uma máquina de pressão ou mangueira. •Teste antiderrapante conforme DIN 51130.
- Altura do produto: 24 mm.


Tamanho	Descrição	Preto	Amarelo
0.5 m x 0.5 m	Com Perfuração	FL010001	-
0.5 m x 0.5 m	Superfície Sólida	FLS010001	-
0,5 m x 150 mm	Extremidade Fêmea	FLE010002F	FLE070002F
0,5 m x 150 mm	Extremidade Macho	FLE010002M	FLE070002M
	Curva Extremidade	FLC010003	FLC070003



Material
Borracha, incluindo 25% de NBR e 50% de conteúdo reciclado.










WORKSAFE SENSO

Tapete anti-fadiga para trabalhos pesados em áreas de trabalho industriais

- Características anti-fadiga para o máximo conforto trabalhando em pé.
- A base elíptica proporciona alívio de fadiga e evita escorregar.
- Fabricado com borracha nitrílica para maior durabilidade em espaços industriais.
- Resistente a óleos e produtos químicos, ideal para postos de trabalho sujeitos a óleos.
- Perfeito para os empregados que trabalham em pé nas máquinas.
- A camada superior é extremamente resistente a escorregamentos.
- A borda amarela serve como aviso visual para evitar tropeçar.
- Altura do produto: 18mm.

Tamanho	Preto/Amarelo
0,9 m x 1,8 m	WPS010702

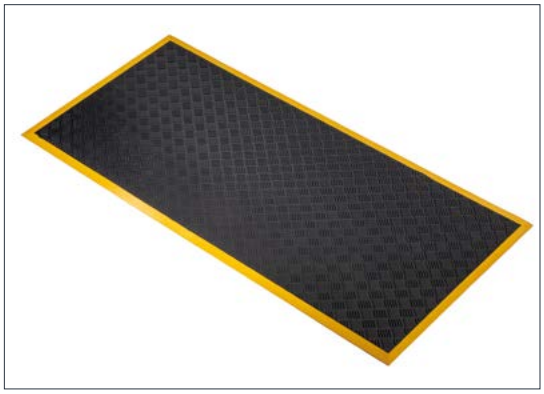





Aplicações comuns
Tapete anti-fadiga para trabalhos pesados em áreas de trabalho industriais

Resistência ambiental
Adequado para ambientes húmidos e secos

Material
35,7% borracha nitrílica


WORKSAFE


Se os pavimentos oleosos são um problema, este é o tapete antiderrapante ideal para si!

- Melhora o conforto durante períodos de tempo em pé prolongados.
- Resistente, tornando-o adequado para muitos ambientes industriais – escolha entre dois materiais.
- A opção azul resistente a óleos é ideal para estações de trabalho gordurosas e oleosas onde os deslizes representam uma ameaça.
- Os orifícios captam líquidos derramados e aparas.
- Reduz eficazmente o risco de escorregar onde os derrames são recorrentes.
- Um tapete completo que pode ser usado como solução para segurança imediata.
- Os rebordos biselados reduzem o risco de tropeçar.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.
- Altura do produto: 16 mm.

Tamanho	Preto	Azul
0.9 m x 1.5 m	SW010001	SW020001












Aplicações comuns
Zonas de soldadura, áreas onde exista operação de máquinas ou ferramentas com predominância de aparas

Resistência a produtos químicos
A borracha natural é resistente à água e à maioria dos ácidos suaves

Material
Versão preta, 70% de conteúdo reciclado
Versão azul, 40% de conteúdo reciclado



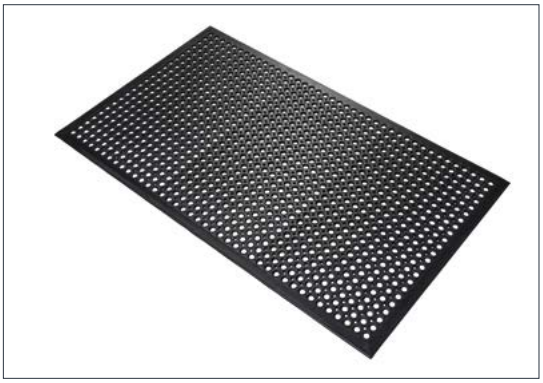


HIGH-DUTY

Reduz a fadiga associada a estar de pé em estações de trabalho com condições oleosas ou de grandes dimensões

- Uma alternativa muito confortável aos pavimentos duros e frios.
- Orifícios que capturam líquidos derramados e aparas.
- Fabricado numa mistura de borracha para resistência acima da média a óleo e produtos químicos.
- Disponível em tapetes padrão, com rebordos em todos os lados, ou como módulos de interligação para áreas maiores.
- A superfície elevada circular proporciona excelente aderência debaixo dos pés.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.
- Altura do produto: 18 mm.

Tamanho	Descrição	Preto
0.9 m x 1.5 m	Rampeado em todos os lados	HI010001
0.9 m x 1.5 m	Conectores de um lado curto	HI010002
0.9 m x 1.5 m	Conectores em ambos os lados curtos	HI010003
0.9 m x 1.5 m	Conectores de um lado longo	HI010004
0.9 m x 1.5 m	Conectores em ambos os lados longos	HI010005

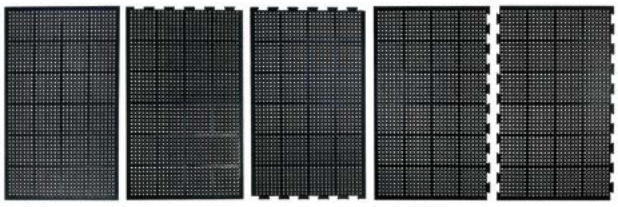

Aplicações comuns
Indústria em geral, Áreas onde exista operação de máquinas ou ferramentas com predominância de aparas

Resistência ambiental
Adequado para ambientes secos ou húmidos

Material
Mistura de borracha natural/25% NBR

HIGH-DUTY GRIT

Reduz os escorregões e a fadiga associada a estar de pé

- Fornece proteção antiderrapante e alívio da fadiga.
- O revestimento 'granulado' e o padrão de superfície elevado combinam-se para uma resistência ao deslize altamente eficaz.
- A composição do material é altamente resistente a produtos químicos, óleos e gorduras.
- Fornece alívio da fadiga face a pavimentos duros e frios.
- Ideal para locais exigentes como oficinas de engenharia.
- Os rebordos biselados moldados reduzem os riscos de tropeçar.
- Orifícios de drenagem para líquidos derramados.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.
- Altura do produto: 13 mm.



Tamanho	Preto
0.9 m x 1.5 m	HI010001G





Resistência ambiental
Locais exigentes, tais como, oficinas de engenharia, Áreas onde exista operação de máquinas ou ferramentas com predominância de aparas

Material
NBR





BUBBLEMAT


Tapete anti-fadiga inteligente com uma superfície em bolha diferenciada


- A superfície com padrão de bolha elevada estimula os pés e as pernas para ajudar na circulação.
- O amortecimento debaixo dos pés também torna mais cómoda a permanência prolongada em pé por razões profissionais.
- Tapetes totalmente adequados para estações de trabalho e secções interligadas disponíveis para linhas de produção mais longas.
- Altura do produto: 12 mm.

Tamanho	Descrição	Preto
0.6 m x 0.9 m	Arredondado a toda à volta	BF010001
0.9 m x 1.2 m	Arredondado a toda à volta	BF010002
0.6 m x 0.9 m	Extremidade com interligação	BF010003
0.6 m x 0.9 m	Peça intermédia com interligação	BF010004

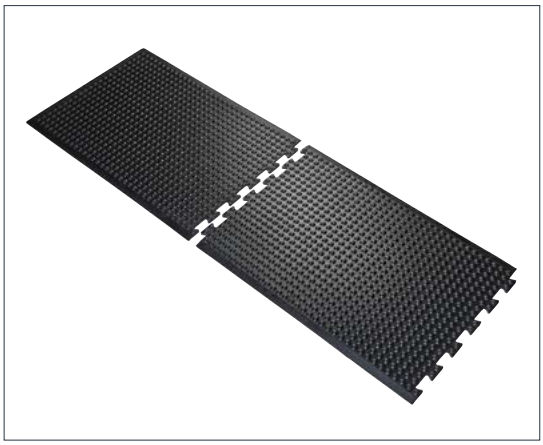







Aplicações comuns
Indústria em geral

Resistência ambiental
Adequado para ambientes predominantemente secos

Material
Borracha Natural 43% conteúdo reciclado


BUBBLEMAT NITRILE


Tapete anti-fadiga inteligente com uma superfície em bolha diferenciada


- A superfície com padrão de bolha elevada estimula os pés e as pernas para ajudar na circulação.
- O amortecimento sob os pés também torna a posição ocupacional prolongada mais confortável.
- Uma escolha de materiais de acordo com as exigências do ambiente (apenas para uso a seco).
- Tapetes completamente adequados para estações de trabalho e secções interligadas disponíveis para linhas de produção mais longas.
- Altura do produto: 14 mm.

Tamanho	Descrição	Preto (Nitrilo)
0.6 m x 0.9 m	Arredondado a toda à volta	BF010001N
0.9 m x 1.2 m	Arredondado a toda à volta	BF010002N
0.6 m x 0.9 m	Extremidade com interligação	BF010003N
0.6 m x 0.9 m	Peça intermédia com interligação	BF010004N










Aplicações comuns
Indústria em geral

Resistência a produtos químicos
Adequado para ambientes predominantemente secos

Material
NBR, 23% conteúdo reciclado

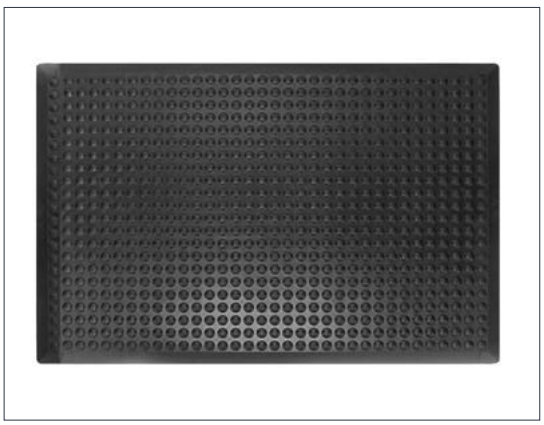





BUBBLEMAT SAFETY


Elegante tapete anti-fadiga com superfície em bolha diferenciada

- A superfície com padrão de bolha elevada incentivam o movimento e estimulam a circulação, prevenindo os sinais de fadiga.
- Tapete antifadiga altamente eficaz.
- Os rebordos em amarelo aumentam a segurança no trabalho.
- Aumenta a segurança no local de trabalho pela característica antiderrapante.
- Ideal para locais onde se trabalha em pé no setor da indústria e fabrico.
- Disponível em tapetes individuais ou em módulos interligados.
- Altura do produto: 14 mm.

Tamanho	Descrição	Preto/Amarelo
0.6 m x 0.9 m	Arredondado a toda à volta	BF010701
0.9 m x 1.2 m	Arredondado a toda à volta	BF010702
0.6 m x 0.9 m	Extremidade com interligação	BF010703
0.6 m x 0.9 m	Peça Intermédia com Interligação	BF010704
0.9 m x 1.2 m	Extremidade com interligação	BF010705
0.9 m x 1.2 m	Peça Intermédia com Interligação	BF010706

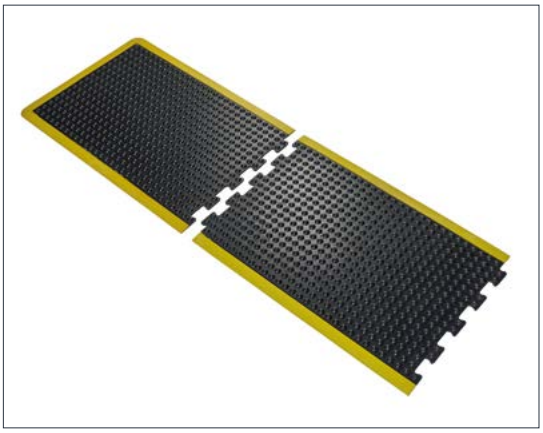







Aplicações comuns
Indústria em geral

Resistência ambiental
Adequado para ambientes predominantemente secos

Material
Borracha Natural
30% conteúdo reciclado

BUBBLEMAT CONNECT


Ladrilhos interligantes com propriedades antifadigaLadrilhos interligantes com propriedades antifadiga


- Sistema de tapetes anti-fadiga com alta durabilidade.
- Superfície em bolha elevada para estimular a circulação sanguínea e reduzir a fadiga.
- O sistema de interligação oferece flexibilidade no tipo de forma que pode ser criada.
- Material de borracha macio, mas resistente, oferece proteção contra efeitos adversos de pavimentos de betão frio e duro.
- A borracha é naturalmente antiderrapante.
- Altura do produto: 13.5 mm.


Tamanho	Descrição	Preto	Preto/Amarelo
50 cm x 50 cm	Intermediária	BF010007	-
50 cm x 50 cm	Extremidade	BF010008	BF010708
50 cm x 50 cm	Curva	BF010009	BF010709









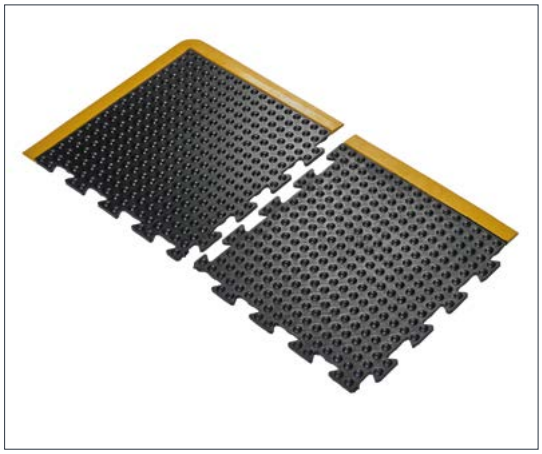

Aplicações comuns
Indústria em geral

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores secos.

Material
Borracha Natural
43% conteúdo reciclado




HYGIMAT

Um tapete anti-fadiga higiénico revolucionário

- Melhora a sensação de conforto e aumenta a energia e produtividade no local de trabalho.
- Ideal para qualquer local de trabalho onde a higiene é importante, por exemplo, na área da saúde, ramo alimentar, catering, hotelaria ou salas brancas ou comércio alimentar a retalho.
- Feito de um material revolucionário de 'espuma de gel' que combina durabilidade e conforto.
- O material também possui propriedades antimicrobianas
- A construção em células fechadas faz com que não haja penetração de líquidos no tapete e consequente redução do desempenho.
- A versão com orifícios é ideal para locais de trabalho húmidos com necessidade de drenagem.
- Resistente a óleo.
- Limpeza fácil: Pode ser limpo com detergente ou pode ser esterilizado a vapor.
- Testado contra o fogo conforme BS EN 13501-1 e antiderrapante conforme DIN 51130.
- Altura do produto: 17 mm ±1 mm.

Tamanho	Superfície sólida	Com orifícios
0.6 m x 0.9 m	HYS010001	HYG010001
0.9 m x 1.5 m	HYS010002	HYG010002
0.9 m x 1.8 m	HYS010003	HYG010003





Aplicações comuns
Hospitais, Salas Brancas, Escritórios, Ambientes de Restauração.

Resistência a produtos químicos
Salas brancas, escritórios, ambientes de restauração

Material
Espuma de gel com borracha


K-MAT


Reduz a fadiga e os deslizes em áreas com tendência a serem oleosas

- Um tapete de borracha nitrílica para áreas propensas a aparas.
- Contém nitrilo para oferecer a melhor resistência a óleos e produtos químicos.
- Ideal para locais de processamento e fabrico de alimentos devido à sua excelente resistência a gorduras e detergentes.
- Limpeza fácil numa máquina de lavar industrial.
- Superfície de padrão elevado para resistência ao deslize excecional (testado conforme DIN 51130).
- Os orifícios drenam líquidos eficazmente e capturam detritos.
- As propriedades antimicrobianas higiénicas tornam-no adequado para locais de processamento de alimentos.
- Altura do produto: 9 mm.

Tamanho	Preto
0.92 m x 1.53 m	KM010001
0.92 m x 2.9 m	KM010002





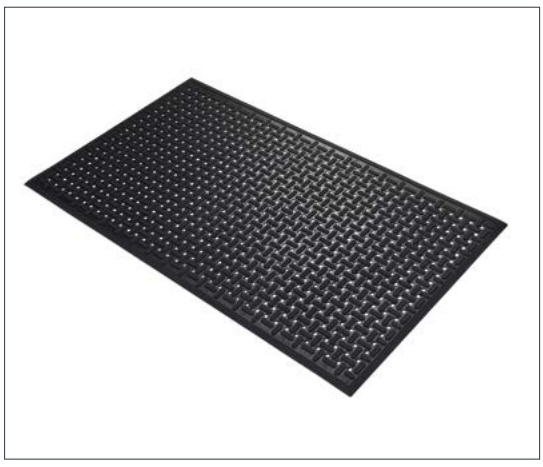

Aplicações comuns
Fabrico alimentar, Cozinhas, Indústria em Geral, Áreas onde exista operação de máquinas ou ferramentas com predominância de aparas.

Resistência a produtos químicos
Resistente a óleos

Material
NBR



COBASCRAPE

Um tapete antiderrapante durável ideal para áreas propensas a derrames de óleo ou produtos químicos

- Um tapete de superfície sólida projetado para reduzir os deslizes em condições oleosas ou gordurosas.
- O padrão de superfície elevado proporciona aderência extra debaixo dos pés.
- Padrão rebaixado cria canais de drenagem para captação de líquidos.
- Torna a posição de estar em pé mais confortável numa ampla variedade de ambientes de trabalho por deslize.
- Resistente à degradação em áreas oleosas, gordurosas e propensas a produtos químicos para uma vida útil mais longa.
- O design de tapete único torna-o numa solução rápida e simples para reduzir acidentes de trabalho.
- Bordas biseladas são padrão para reduzir o risco de tropeçar.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.
- Altura do produto: 6 mm.



Tamanho	Preto
0.85 m x 0.75 m	CS010001
0.85 m x 1.5 m	CS010002
0.85 m x 3 m	CS010003
1.15 m x 1.75 m	CS010004

Aplicações comuns
Fabrico alimentar, cozinhas, indústria em geral. Áreas de entada.

Resistência a produtos químicos
Resistente a muitos produtos químicos, alcalinos, detergentes, óleos,líquidos de refrigeração de máquinas e da indústria em geral. A borracha pode inchar com solventes polares.

Material
NBR
20% conteúdo reciclado.

COBADELUXE

Alívio da fadiga para locais de trabalhos pesados

- Cria uma superfície para estar de pé segura e muito confortável.
- A sua espessura torna-o um tapete durável que resiste ao impacto.
- Cobre rapidamente grandes áreas se usado como sistema de conexão.
- Fabricado em borracha resistente que proporciona longevidade.
- Excelente resistência ao deslize em áreas molhadas.
- Orifícios de drenagem para líquidos derramados, que o tornam ideal para locais de trabalho húmidos.
- Disponível como um único tapete ou pode ser unido com conectores para áreas maiores.
- Recomenda-se o uso de rebordos, opcionais, para reduzir o risco de tropeçar.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.
- Altura do produto: 18.5 mm.



Tamanho	Descrição	Preto
1 m x 1.5 m		DM010002
	Conector	DM010003



Aplicações comuns
Indústria em geral, bares, ambientes de restauração.

Resistência ambiental
Adequado para ambientes secos ou húmidos. Consegue suportar aparas de solda e derrames de outras substâncias quentes.

Material
Borracha natural





DECKSTEP


Tapete de vinil multiusos canelado para a indústria

- Levanta os trabalhadores do chão como uma prancha tradicional.
- Reduz o risco de escorregões ao remover os pés do contacto direto com líquidos derramados.
- Fornece uma superfície de contacto para o pé muito mais confortável do que o betão.
- Superfície texturizada que oferece resistência ao deslize.
- Flexível e leve – fácil de mover e limpar.
- As tiras são soldadas para maior resistência.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.
- Altura do produto: 11.5 mm ±0.5 mm.

Aplicações comuns
Indústria em geral, linhas de produção, áreas de montagem, estações de embalamento, bancadas de trabalho

Resistência a produtos químicos
Resistente a ácidos e alcalinos

Material
PVC

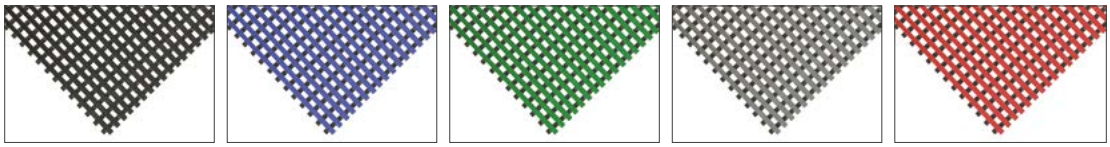

Tamanho	Preto	Azul	Verde	Cinzento	Vermelho
0.59 m x 10 m	DS010610	DS020610	DS040610	DS060610	DS030610
0.59 m x por metro linear	DS010610C	DS020610C	DS040610C	DS060610C	DS030610C
1.0 m x 10 m	DS011010	DS021010	DS041010	DS061010	DS031010
1.0 m x por metro linear	DS011010C	DS021010C	DS041010C	DS061010C	DS031010C
1.2 m x 10 m	DS011210	DS021210	DS041210	DS061210	DS031210
1.2 m x por metro linear	DS011210C	DS021210C	DS041210C	DS061210C	DS031210C


TOUGH DECK


Placas drenantes recicladas para o local de trabalho

- Decks interligados antiderrapantes para áreas molhadas.
- A combinação de altura substancial do produto e orifícios grandes oferece uma excelente drenagem.
- Uma solução de tapetes económica e resistente.
- Fácil instalação, com conectores que ocultam as junções.
- Ideal para uso industrial, especialmente em áreas propensas a derrames de líquidos.
- Estão disponíveis rebordos em rampa, em preto ou amarelo, para evitar tropeçar
- Fornece propriedades anti-fadiga de nível básico.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.
- Altura do produto: 20 mm.




Tamanho	Rebordos	Preto	Amarelo
0.48 m x 0.48 m	Placa	TDT010001	-
0.18 m x 0.18 m	Canto extremidade (Embalagem de 4)	TDC010001	TDC070001C
0.48 m x 0.48 m	Extremidade fêmea em rampa	TDE010001F	TDE070001F
0.48 m x 0.48 m	Extremidade macho em rampa	TDE010001M	TDE070001M





Material
100% Borracha reciclada e plástico à exceção dos rebordos amarelos.



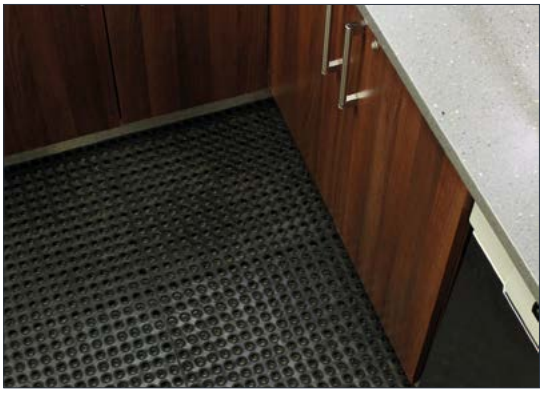



COBAMAT®

O nosso tapete de segurança original, resistente à passagem do tempo

- O tapete de segurança original multifuncional premium amplamente utilizado em toda a indústria atualmente.
- A escolha ideal para linhas de produção mais longas ou para revestimento de pisos de mezanine.
- Disponível em quatro cores vibrantes e quatro tamanhos de furação para se adequar à aplicação.
- As tiras de vinil são entrelaçadas, em vez de soldadas, para melhor flexibilidade e menor risco de quebra.
- Aderência com canelamento cruzado para reduzir o deslize.
- Totalmente reversível para maior longevidade.
- Adequado para uso em ambientes húmidos e secos, ou locais onde aparas e detritos podem causar problemas.
- Testado contra fogo conforme BS EN 13501-1 e antiderrapante conforme DIN 51130.
- O COBAMat Standard está disponível com tamanho de furação de
- 22 mm x 22 mm para assegurar uma drenagem eficaz.
- Altura do produto: 12 mm.

Aplicações comuns

Áreas industriais em geral, engenharia, operação de máquinas-ferramenta onde existam limalhas.

Resistência a produtos químicos

O PVC é resistente a uma grande variedade de produtos químicos, sejam eles alcalinos ou produtos químicos industriais de uso geral. O PVC resiste a álcool, hidrocarbonetos alifáticos, óleos, ácidos fracos, ácidos minerais fortes e alcalinos. O PVC resiste a óleo e gordura se devidamente limpo. O PVC não resiste a solventes orgânicos, acetonas, ésteres e hidrocarbonetos aromáticos. Entre em contato conosco para especificações mais detalhadas.

Material

PVC

	COBAMAT® STANDARD (22 MM X 22 MM)			
Tamanho		**Azul**	**Vermelho**	**Verde**
0.6 m x 5 m	CS010605	CS020605	CS030605	CS040605
0.6 m x 10 m	CS010610	CS020610	CS030610	CS040610
0.9 m x 5 m	CS010905	CS020905	CS030905	CS040905
0.9 m x 10 m	CS010910	CS020910	CS030910	CS040910
1.2 m x 5 m	CS011205	CS021205	CS031205	CS041205
1.2 m x 10 m	CS011210	CS021210	CS031210	CS041210

	COBAMAT® LIGHT (30 MM X 30 MM)			
	Azul	**Vermelho**	**Verde**	
CO010605	CO020605	CO030605	CO040605	
CO010610	CO020610	CO030610	CO040610	
CO010905	CO020905	CO030905	CO040905	
CO010910	CO020910	CO030910	CO040910	
CO011205	CO021205	CO031205	CO041205	
CO011210	CO021210	CO031210	CO041210	

	COBAMAT® INTER (30 MM X 10 MM)			
Tamanho		**Azul**	**Vermelho**	**Verde**
0.6 m x 5 m	CE010605	CE020605	CE030605	CE040605
0.6 m x 10 m	CE010610	CE020610	CE030610	CE040610
0.9 m x 5 m	CE010905	CE020905	CE030905	CE040905
0.9 m x 10 m	CE010910	CE020910	CE030910	CE040910
1.2 m x 5 m	CE011205	CE021205	CE031205	CE041205
1.2 m x 10 m	CE011210	CE021210	CE031210	CE041210

	COBAMAT® HEAVY (22 MM X 10 MM)			
	Azul	**Vermelho**	**Verde**	
CD010605	CD020605	CD030605	CD040605	
CD010610	CD020610	CD030610	CD040610	
CD010905	CD020905	CD030905	CD040905	
CD010910	CD020910	CD030910	CD040910	
CD011205	CD021205	CD031205	CD041205	
CD011210	CD021210	CD031210	CD041210	

COBAMAT® WORKSTATION

Prática versão mindividual do COBAMat(C) para reduzir os deslizes

- Tapete de vinil que oferece todos os benefícios inerentes ao COBAmat®, mas num tapete individual.
- Rebordo bisalado de segurança amarelo brilhante a toda a volta para reduzir os riscos de deslocação do tapete e destacar a sua posição.
- A opção de tamanho de perfuração padrão é ideal para reter aparas e detritos.
- Padrão: tamanho do orifício de 22 mm x 22 mm / Heavy: tamanho do orifício de 22 mm x 10 mm.
- Testado contra o fogo conforme BS EN 13501-1 e antiderrapante conforme DIN 51130.
- Altura do produto: 12 mm.

Tamanho	**Standard**	**Heavy**
0.6 m x 1.2 m	WS010701	WD010701
1 m x 1.5 m	WS010702	WD010702
1.2 m x 1.8 m	WS010703	WD010703

Aplicações comuns


Padrão - Ideal para todos os ambientes industriais, especialmente áreas de máquinas/ferramentas onde as aparas são abundantes. Heavy- Ideal para todos os ambientes industriais, especialmente em áreas de máquinas/ferramentas pesadas e onde são usados porta-paletes/carrinhos

Material


PVC

TAPPETINI PERSONALIZZATI REALIZZATI IN BASE ALLE VOSTRE SPECIFICHE






Heavy
22 mm x 10 mm



Standard
22 mm x 22 mm

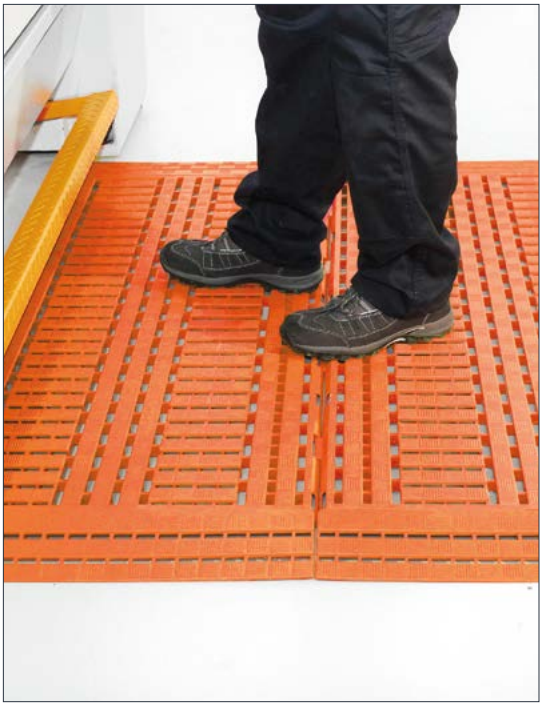


WORK DECK


Sistema de placas para pavimento ultra-resistentes

- Sistema de placas para pavimento interligadas excecionalmente robusto e durável.
- Ideal para ambientes industriais pesados.
- Facilita o trabalho com porta-paletes e carrinhos.
- O design de grelha aberta captura detritos e proporciona drenagem para fluidos derramados, para uma superfície seca e limpa.
- Cores vibrantes para melhorar o aspeto dos pavimentos no local de trabalho e aumentar a segurança debaixo dos pés.
- Altura do produto: 25 mm.

Tamanho	Bordi	Preto	Azul	Verde	Laranja
0.6 m x 1.2 m	Ladrilho	WD010001	WD020001	WD040001	WD170001
0.6 m x 0.12 m	Extremidade	WD010002	WD020002	WD040002	WD170002
112 mm x 112 mm	Curva	WD010003	WD020003	WD040003	WD170003







Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores e exteriores, secos ou húmidos.

Material Resistance
LDPE



UNIMAT

Tapete antifadiga altamente resistente para áreas húmidas

- Corredor de borracha versátil.
- Os orifícios proporcionam excelente drenagem.
- Um verdadeiro trunfo para ajudar a evitar escorregar em áreas molhadas.
- Fácil de enrolar e mover para novos locais ou para limpeza.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.
- Altura do produto: 10 mm.

Tamanho	Preto
1 m x 5 m	UM010001
1 m x 10 m	UM010002










Aplicações comuns
Indústria em geral, bares, ambientes de restauração

Resistência ambiental
Adequado para ambientes internos secos ou húmidos.

Material
Mistura de borracha contendo mais de 75% de material reciclado.

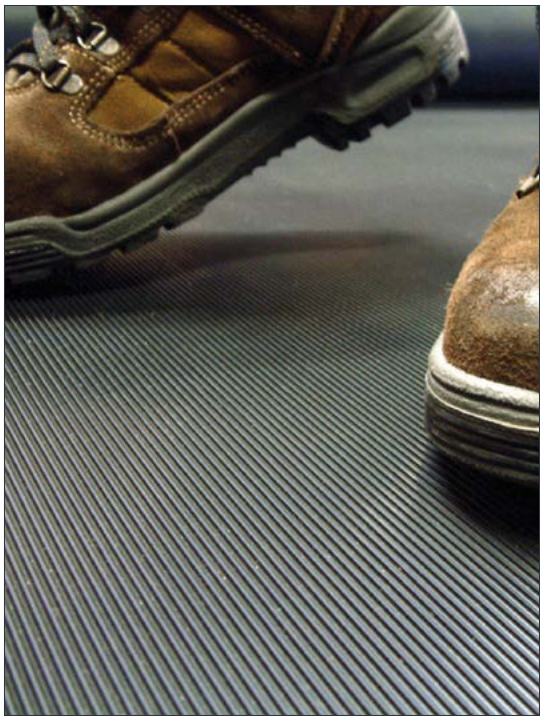


COBARIB

O tapete de corredor canelado mais vendido para pisos e bancadas de trabalho

- Amplamente utilizado em diversas aplicações industriais, seja como tapete de pavimento ou como proteção de bancadas de trabalho/ferramentas.
- A superfície de borracha canelada proporciona aderência adicional, reduzindo o risco de os operadores escorregarem.
- Fornece uma cobertura protetora para bancadas de trabalho, amortecendo o impacto de ferramentas e aparelhos.
- Útil também para proteger os produtos em estações de embalamento e os componentes em áreas de montagem.
- Pode contribuir para o isolamento acústico.
- Altura do produto: 3 mm, 6 mm.

Tamanho	3mm	6mm
0,9 m x 2,5 m (3 mm)	RR010925	RR010047
0.9 m x 10 m (6 mm)	RR010010	RR010030
0.9 m x por metro linear (3 mm)	RR010010C	RR010030C
0,9 m x 5 m (6 mm)	RR010015	RR010035
1,2 m x 2,5 m (6 mm)	RR010046	RR010048
1.2 m x 10 m (6 mm)	RR010020	RR010040
1.2 m x por metro linear (6 mm)	RR010020C	RR010040C
1,2 m x 5 m (3 mm)	RR010025	RR010045





Aplicações comuns
Bancadas, estações de trabalho e corredores

Resistência a produtos químicos
Resistente à água e à maioria dos ácidos suaves

Material
Borracha natural


COBARIB WIDE

O nosso tapete de corredor canelado mais vendido para pavimentos e bancadas de trabalho

- Amplamente utilizado em diversas aplicações industriais, seja como tapete de pavimento ou como proteção de bancadas de trabalho/ferramentas.
- A superfície de borracha canelada proporciona aderência adicional, reduzindo o risco de os operadores escorregarem.
- Fornece uma cobertura protetora para bancadas de trabalho, amortecendo o impacto de ferramentas e aparelhos.
- Útil também para proteger os produtos em estações de embalamento e os componentes em áreas de montagem.
- Pode contribuir para o isolamento acústico.
- Altura do produto:3 mm, 6 mm.

Tamanho	3mm	6mm
0.9 m x 10 m (6 mm)	RR010010W	RR010030W
0.9 m x por metro linear (3 mm)	RR010010WC	RR010030WC
0,9 m x 5 m (3 mm)	RR010015W	RR010035W
1.2 m x 10 m	RR010020W	RR010040W
1.2 m x por metro linear (3 mm)	RR010020WC	RR010040WC
1,2 m x 5 m (6 mm)	RR010025W	RR010045W



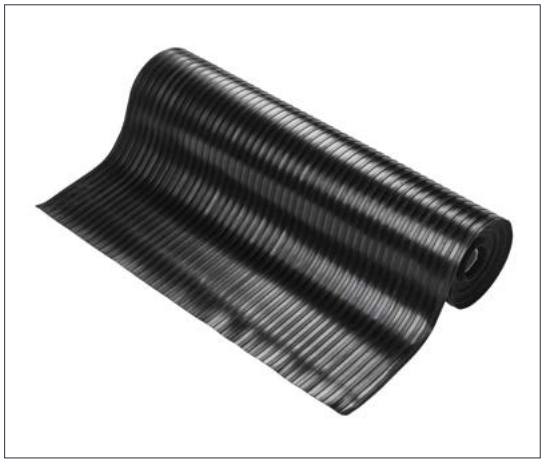


Aplicações comuns
Bancadas, estações de trabalho e corredores.

Resistência a produtos químicos
Resistente à água e à maioria dos ácidos suaves

Material
Borracha Natural



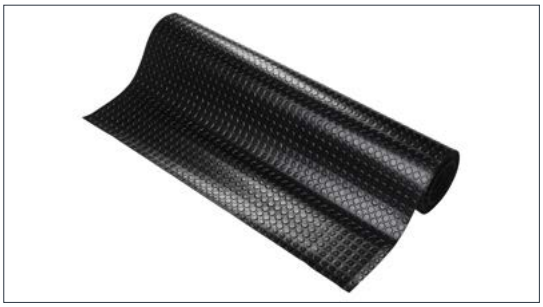

COBADOT

Um corredor de borracha fácil de instalarUm corredor de borracha fácil de instalar


- Versátil revestimento para pavimentos em borracha
- A superfície cravejada tem um aspeto inteligente, ao mesmo tempo que é uma escolha prática para edifícios industriais e comerciais.
- Proporciona maior aderência sob os pés para reduzir o risco de escorregar.
- A facilidade de instalação minimiza qualquer tempo de inatividade: pode ser colado ou solto no chão.
- Este produto foi concebido apenas como um corredor, uma vez que os pontos podem não corresponder quando os comprimentos são colocados juntos.
- Altura do produto: 3 mm, 4.5 mm3 mm, 4.5 mm.

Tamanho	Preto	Cinzento
1.2 m x 10 m x 3 mm	CDS010001	CDS060001
1.2 m x por metro linear x 3 mm	CDS010001C	CDS060001C
1,2 m x 10 m x 4,5 mm	CDS010002	CDS060002
1.2 m x por metro linear x 4.5 mm	CDS010002C	CDS060002C

Aplicações comuns
Corredores

Resistência a produtos químicos
Resistente a ácidos suaves e a alcalinos

Material
Standard - Borracha Natural/Sintética. Nitrilo - Borracha Natural/NBR.

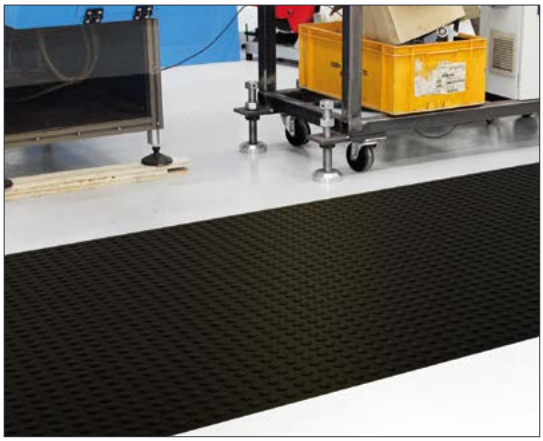


COBADOT VINYL

Corredor vinílico resistente para instalações industriais e comerciais

- Versátil revestimento para pavimentos em borracha.
- Popular para remodelar os mais diversos ambientes, desde laboratórios a escritórios, fábricas e no setor de retalho.
- O material apresenta uma pequena quantidade de borracha para resistência ao rasgo e maior longevidade.
- Este produto foi projetado apenas como um corredor, pois os pontos podem não coincidir quando os comprimentos são colocados juntos.
- Altura do produto: 2,5 mm.

Tamanho	Preto	Azul
1.2 m x 10 m	CDS010001V	CDS020001V
1.2 m x por metro linear	CDS010001VC	CDS020001VC



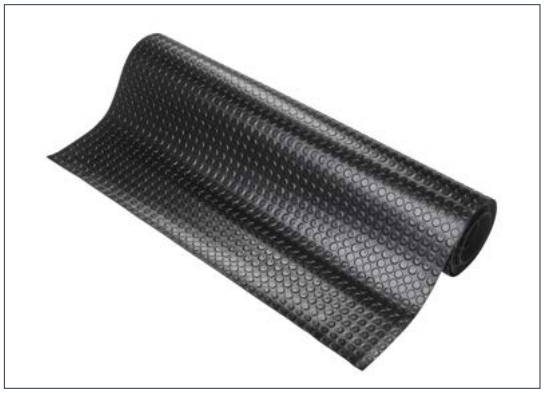

COBADOT NITRILE

Um corredor de borracha fácil de instalar

- Versátil revestimento para pavimentos em borracha.
- A elegante superfície em relevo é uma escolha prática para edifícios industriais e comerciais.
- Opção de nitrilo recomendada para locais oleosos, gordurosos ou propensos a produtos químicos com base nas suas propriedades resilientes.
- Proporciona maior aderência debaixo dos pés para reduzir o risco de escorregar.
- A facilidade de instalação minimiza qualquer tempo de inatividade: pode ser colado ou solto no chão.
- Este produto foi concebido apenas como um corredor, uma vez que os pontos podem não corresponder quando os comprimentos são colocados juntos.
- Altura do produto: 3 mm, 4.5 mm3 mm, 4.5 mm.

Tamanho	Preto	Cinzento
1.2 m x 10 m x 3 mm	CDN010001	CDN060001
1.2 m x por metro linear x 3 mm	CDN010001C	CDN060001C
1,2 m x 10 m x 4,5 mm	CDN010002	CDN060002
1.2 m x por metro linear x 4.5 mm	CDN010002C	CDN060002C

Aplicações comuns
Corredores

Resistência a produtos químicos
Resistente a ácidos suaves e a alcalinos

Material
Nitrilo - Borracha natural/ NBR.



GRIPGUARD


Tapete de superfície granulada com excelentes propriedades antiderrapantes

- O tapete com revestimento mineral cria uma superfície abrasiva de "super aderência" que fica nivelada com o chão.
- Reduz eficazmente o risco de escorregar em condições húmidas ou oleosas, onde o derrame de líquidos é frequente.
- Durável e resistente ao óleo, ideal para uso industrial no interior, bem como outros ambientes de trabalho.
- Fácil instalação tornando-o um produto ideal para quem precisa de uma solução rápida para a segurança do pavimento.
- O perfil baixo permite maior estabilidade.
- Altura do produto: 2.25 ± 0.2 mm.

Tamanho	Preto
0,9 m x 1,5 m	GG010002
0,9 m x 6 m	GG010003
0.9 m x por metro linear	GG010003C





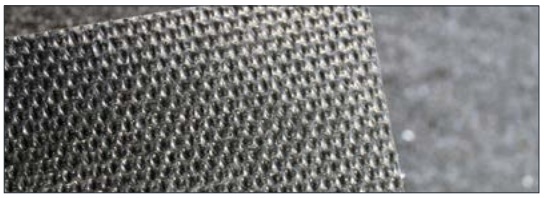

Aplicações comuns
Corredores

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores e exteriores, secos ou húmidos.

Material
Revestimento mineral (Óxido de Alumínio) com suporte vinílico

GRIPSAFE

Forro de proteção para bancadas de trabalho e muito mais!

- Revestimento antiderrapante adaptável para proteger ferramentas e prateleiras ou bancadas de trabalho.
- Mantém os itens da bancada no lugar sem a necessidade de suportes ou grampos.
- Coloca-se dentro das gavetas para reduzir a movimentação das ferramentas.
- Utilização em painéis de veículos para evitar movimentos em trânsito.
- Corta-se facilmente, para que possa caber em qualquer espaço.
- Muito leve: não adiciona peso extra a bancadas ou caixas de ferramentas.
- Resistente ao desgaste e lavável à máquina, tendo uma longa vida útil.
- Altura do produto:2 mm.

Tamanho	Preto
0.6 m x 1.2 m	GS010002
0.6 m x 10 m	GS010001








Aplicações comuns
Bancadas, gavetas de bares, gavetas de ferramentas

Material
Espuma de PVC






SENSO RUNNER

Um corredor de camada única para proteção antiderrapante

- Versátil corredor de pavimento em borracha fabricado em SBR/NBR.
- Adequado para utilização no chão ou superfície de bancada.
- Isola o utilizador de pavimentos duros e frios.
- A superfície padronizada reduz o risco de escorregar.
- Resistente ao uso e aos derrames de óleo.
- Altura do produto: 3 mm, 4.5 mm3 mm.

Tamanho	Negro
1 m x 10 m	SN010007
1 m x per metro lineare	SN010007C
1,4 m x 10 m	SN010008
1.4 m x per metro lineare	SN010008C







Aplicações comuns
Corredores

Resistência ambiental
Geralmente resistente aos produtos químicos.

Material
PVC


SITEPATH

Crie facilmente caminhos de alta visibilidade

- Um tapete leve para fácil implantação em locais de construção ou fábricas.
- Material flexível que pode ser colocado em superfícies irregulares.
- Superfície superior com padrão de diamante.
- A cor amarela garante que as passagens sejam facilmente visíveis.
- Limpa-se facilmente com uma máquina de pressão ou mangueira.
- Fornecido em rolos longos para fácil instalação.
- Pode ficar solto ou ser colado ao pavimento.
- O perfil baixo reduz a probabilidade de tropeçar.
- Branded option available.
- Altura do produto: 2 mm.

Tamanho	Amarelo
1 m x 5 m	SP070001C5
1 m x 10 m	SP070001







Aplicações comuns
Corredores

Resistência ambiental
Geralmente resistente aos produtos químicos

Material
PVC





Tapetes para segurança elétrica

Proteger os trabalhadores do risco de choques elétricos

Os tapetes para segurança elétrica são essenciais para a proteção em áreas de alta tensão, por exemplo, à frente de quadros elétricos e à volta de equipamentos de alta potência.

A nossa gama inclui três opções diferentes de tapetes de borracha para quadros elétricos, com diversas classificações e tamanhos para ir de encontro às suas necessidades específicas.



COBASWITCH BS EN: 61111

Tapetes com isolamento elétrico de acordo com a norma BS EN 61111:2009

- Tapete isolante elétrico especializado para proteger os operários de choques elétricos.
- Em conformidade com a mais recente norma de segurança reconhecida internacionalmente IEC 61111:2009 /BS EN 61111:2009.
- Projetado especificamente para uso em frente de quadros de distribuição elétrica e para outras áreas com equipamentos de alta tensão.
- Três espessuras disponíveis para satisfazer as diferentes classes de tensão de trabalho, Classe 0, Classe 2 e Classe 4
- Código de cores no verso que identificam claramente a classificação de tensão de trabalho.
- A superfície nervurada ajuda a fornecer uma base mais firme, reduzindo o risco de escorregar e melhorando o conforto quando se está de pé.
- Altura do produto: 3 mm, 4 mm, 5 mm.





Aplicações comuns
Áreas de Alta Tensão e Quadros Elétricos

Resistência a produtos químicos
Resistente a ácidos e óleos a temperaturas baixas

Material
Borracha EPDM





Tamanho		Tested to BS EN 61111:2009	Working Voltage	Withstand Tested to
1 m x 10 m (3 mm)	SM010050	Class 0	1KV	10KV
1 m x por metro linear (3 mm)	SM010050C	Class 0	1KV	10KV
1 m x 5 m (3 mm)	SM010050C5	Class 0	1KV	10KV
1 m x 10 m (4 mm)	SM010060	Class 2	17KV	36KV
1 m x por metro linear (4 mm)	SM010060C	Class 2	17KV	36KV
1 m x 5 m (4 mm)	SM010060C5	Class 2	17KV	36KV
1 m x 10 m (5 mm)	SM010070	Class 4	36KV	50KV
1 m x por metro linear (5 mm)	SM010070C	Class 4	36KV	50KV
1 m x 5 m (5 mm)	SM010070C5	Class 4	36KV	50KV




COBASWITCH

Tapetes especializados para segurança em zonas de alta tensão

- Desenhado especificamente para uso em quadros elétricos e equipamentos de alta tensão para proteção individual contra choques elétricos.
- Superfície de borracha canelada para maior aderência aos pés.
- A borracha tem propriedades isolantes eficazes. (Consulte o teste individual de volts.)
- 6 mm testado para 11.000 volts para trabalho nominal de 450 volts.
- 9 mm testado para 15.000 volts para trabalho nominal de 650 volts.
- 9 mm em conformidade com BS921/1976.
- Altura do produto: 6 mm, 9 mm.

Tamanho	6 mm	9 mm
0.9 m x 10 m (6 mm)	SM010010	SM010030
0.9 m x por metro linear (6 mm)	SM010010C	SM010030C
0.9 m x 5 m (6 mm)	SM010020	SM010040
1.2 m x 10 m (6 mm)	SM010020C	SM010040C
1.2 m x por metro linear (6 mm)	SM010020C	SM010040C
1.2 m x 5 m (9 mm)	SM0112056	SM0109056

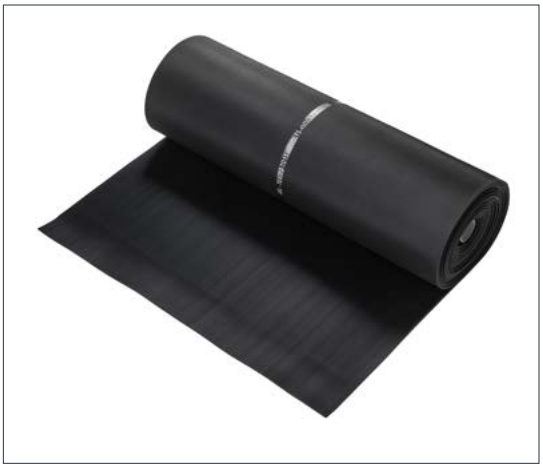





Aplicações comuns
Áreas de alta tensão e quadros elétricos.

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores secos

Material
Polímero à base de borracha natural.

COBASWITCH VDE


Tapetes para quadros elétricos aprovados pela VDE para proteção pessoal


- Tapete leve aprovado pela VDE projetado para uso quando em frente de quadros elétricos e equipamentos de alta tensão.
- Oferece segurança aos operários contra choques elétricos.
- Superfície canelada fina tem benefícios de resistência ao deslize.
- Testado para 50.000 volts de acordo com DIN EN 60243-1 (VDE0303 parte 21) IEC 60243-2:1996.
- Altura do produto: 4.5 mm.

Tamanho	Cinzento
1 m x 10 m (4.5 mm)	SM060010
1 m x por metro linear (4.5 mm)	SM060010C





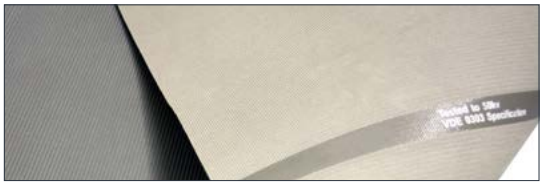

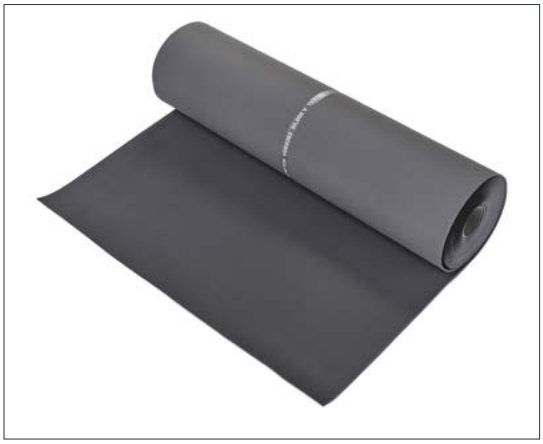

Aplicações comuns
Áreas de alta tensão e quadros elétricos.

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores secos

Material
Mistura de borracha



Tapetes e acessórios ESD

Proteger as pessoas e os componentes dos efeitos da eletricidade estática

A descargas eletrostáticas (ESD) podem ser um problema em certos ambientes de trabalho e representar um risco considerável para componentes elétricos ou explosivos. Os pavimentos, cadeiras, superfícies de trabalho e embalagens podem criar eletricidade estática que, quando libertada, é conhecida como descarga eletrostática. Temos uma gama abrangente de tapetes e acessórios ESD testados em laboratório para proteger as pessoas e os componentes eletrónicos contra os efeitos nocivos da eletricidade estática.

ESD MATS & ACCESSORIES SELECTOR

	FATOR DE CONFORTO (1-5)	DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE (1-5)	ANTIDERRAPAGEM (1-5)	DISSIPATIVO DA ENERGIA ESTÁTICA OU ANTIESTÁTICO	PÁGINA
DECKPLATE ANTI-STATIC	5	5	3	✓	40
SENSO DIAL ESD	4	5	3	✓	40
COBASTAT®	3	3	2	✓	41
COBAELITE® ESD	5	5	4	✓	42
CONDUCTIVE RUBBER BENCH MATTING	N / A	4	N / A	✓	42
ESD RUBBER BENCH MAT	N / A	4	N / A	✓	41
ESD RUBBER FLOOR MAT	N / A	4	N / A	✓	41
KIT EUROPEU DE TAPETES DE BANCADA ESD	N / A	N / A	N / A	✓	42
KIT UK DE TAPETES DE PISO ESD	N / A	N / A	N / A	✓	42
SENSO RUNNER ESD	1	5	3	✓	43
ESD TAPETE ANTIESTÁTICO DE DUPLA CAMADA	1	4	3	✓	43

LEGENDA

FATOR DE CONFORTO (1-5)

CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE (1-5)

CLASSIFICAÇÃO ANTIDERRAPAGEM (1-5)

GUIA PARA PROTEÇÃO CONTRA ESD

As descargas eletrostáticas (ESD) podem causar sérios problemas no setor da indústria automóvel, podendo danificar componentes elétricos ou detonar airbags. Os pavimentos, roupas e embalagens podem todos criar eletricidade estática que, quando libertada, é conhecida como descarga eletrostática. Dispomos de uma gama abrangente de tapetes e acessórios ESD testados pela indústria para proteger os seus componentes valiosos contra os efeitos nocivos da eletricidade estática.

O QUE É A ESD
Uma descarga eletrostática (ou ESD) é a libertação repentina de eletricidade entre dois objetos eletricamente carregados, normalmente chamada de eletricidade estática.

Uma solução eficaz é o tapete dissipador de estática para pavimentos ou bancadas de trabalho (tapete ESD), que tem propriedades condutoras para afastar a corrente elétrica do componente.

Para máxima proteção, são usados em conjunto com acessórios ESD especializados, como protetores de calcanhar, pulseiras e cabos.

SEGURANÇA ESD E TAPETES PARA PAVIMENTOS
Escolha o tapete para pavimentos(1) indicado para a sua bancada de trabalho de acordo com os requisitos de resistência. A resistência elétrica mede-se em ohms ou indicada pelo símbolo Ω.


Os operadores são aconselhados a usar dois protetores de calcanhar(2), não esquecendo a aba de ligação à terra para usar no calçado, debaixo do pé. Depois de escolher o tapete apropriado, certifique-se de ter um fio terra compatível(3) para ligar a ficha ligação à terra(4) ao tapete.

Resistance Ω	Tipo	Função
10^3 to 10^5	Condutor	Sem carga inicial. Agiliza a eliminação da carga.
10^5 to 10^9	Dissipador	Nenhuma ou baixa carga inicial. Evita descarga para ou por contacto humano.
10^9 to 10^{12}	Antiestático	As cargas iniciais são suprimidas.
> 10^{13}	Isolante	Isolantes e polímeros de base. Não ESD.

SEGURANÇA ESD PARA BANCADAS DE TRABALHO
Escolha o tapete apropriado para a sua bancada de trabalho(5) de acordo com os requisitos de resistência. Aconselha-se usar pulseiras ESD(6) para ligar à terra o operador ao trabalhar com componentes eletrónicos.

As pulseiras de tecido possuem monofilamentos de prata para a condutividade. Foram concebidas para serem montadas num fio terra em espiral(7) e usadas em conjunto com uma ficha de terra compatível(8). A ficha terra e o tapete estão conectados por um fio terra com ponto massa comum.

É FUNDAMENTAL NÃO CONFUNDIR TAPETES DISSIPATIVOS DE ESTÁTICA (ESD) COM TAPETES «ANTIESTÁTICOS» OU «TAPETES PARA QUADROS ELÉTRICOS».

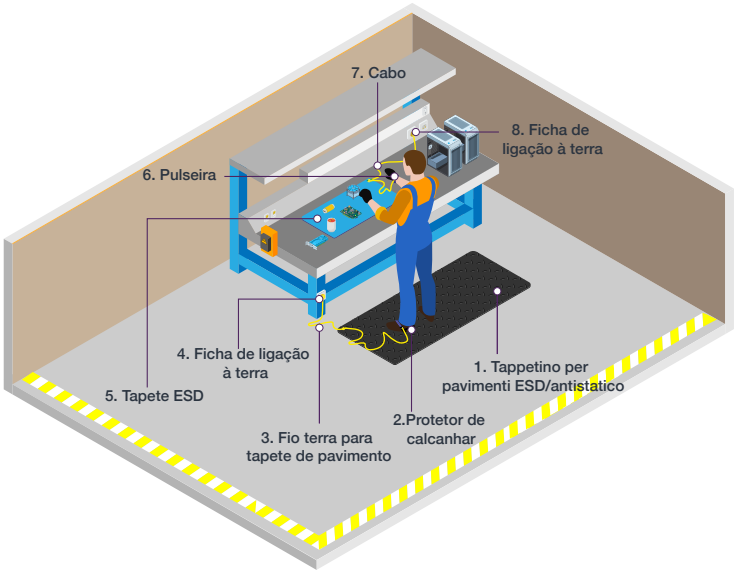





DECKPLATE ANTI-STATIC

Tapete resistente de camada dupla para áreas sensíveis à eletricidade estática

- Tapete anti-fadiga resistente para áreas sensíveis à eletricidade estática.
- A superfície superior condutora protege os operadores e os componentes.
- A superfície em padrão de diamante é atrativa e antiderrapante.
- A superfície superior oferece resiliência à maioria dos produtos químicos industriais.
- Ligação à terra através de um pino macho de 10 mm encaixado no tapete.
- Fornecido com rebordos em rampa de série para reduzir o risco de queda.
- Testado de acordo com os requisitos de resistência da norma EN14041.
- Rv: 9,8 x 10^7 Ω
- Altura do produto: 14 mm.

Tamanho	Preto
0.6 m x 0.9 m	DPS010609
0.9 m x 1.5 m	DPS010915
0.9 m x 18.3 m	DPS010005
0.9 m x por metro linear	DPS010005C
1.2 m x 18.3 m	DPS010007
1.2 m x por metro linear	DPS010007C



Aplicações comuns

Vinyl top surface with PVC foam backing (fusion bonded, not glued)

Resistência ambiental

Adequado para ambientes interiores secos


SENSO DIAL ESD

Tapete ESD resistente para todos os ambientes

- Tapete ESD resistente para locais de trabalho exigentes com excelentes recursos de segurança em todos os aspectos.
- A base de espuma macia proporciona um alívio excecional da fadiga.
- A superfície de borracha estampada proporciona aderência em situações escorregadias.
- Rebordos em rampa para reduzir as quedas.
- Tamanhos e formas sob medida disponíveis.
- Rp-p e Rg < 1 x 10^9 Ω testado por IEC 61340-4-1.
- Altura do produto: 10 mm.

Tamanho	Preto
0.6 m x 1 m	SN010004ESD
1 m x 1.5 m	SN010005ESD
1 m x 10 m	SN010002ESD
1 m x por metro linear	SN010002CESD
1.2 m x 10 m	SN010003ESD
1.2 m x por metro linear	SN010003CESD
Tamanhos especiais disponíveis mediante pedido	SN010010ESD



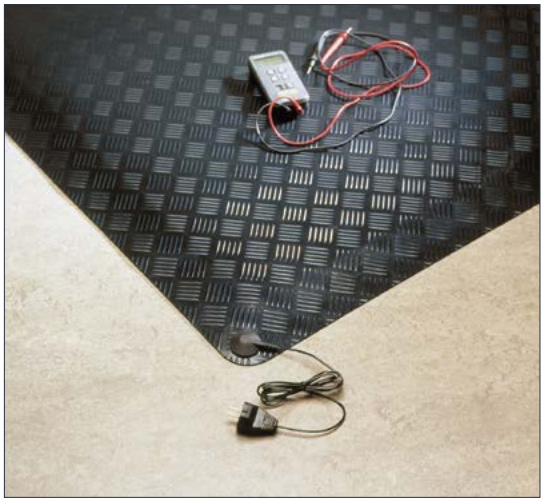

ALSO AVAILABLE AS AN NON ESD ANTI FATIGUE MAT

Material

Superfície SBR/NBR, base de espuma EPDM








COBASTAT®

Tapete antiestático confortável para ambientes secos

- Tapete para pavimento confortável e resistente que protege os operadores da acumulação de eletricidade estática.
- Versão ESD da nossa popular gama anti-fadiga Orthomat®.
- Ligação de terra através de um pino macho de 10 mm encaixado no tapete.
- Desempenho máximo quando usado com fio terra.
- Disponível com um prático Kit de Pavimento COBAstat® com acessórios incluídos.
- Testado de acordo com os requisitos de resistência EN14041.
- Rv: 1,1 x 10^7 Ω
- Altura do produto: 9 mm.

Tamanho	Cinzento
0.6 m x 0.9 m	AS060001
0.9 m x 1.5 m	AS060002
0.9 m x 18.3 m	AS060003
0.9 m x por metro linear (máx. 18.3 m)	AS060003C





Aplicações comuns

À volta de máquinas onde a acumulação de eletricidade estática é comum.

Resistência ambiental

Adequado para ambientes interiores secos

Material

Espuma PVC de célula fechada



ESD RUBBER BENCH MAT

Tapete de bancada de trabalho ESD económico

- Tapete de bancada de trabalho ESD em borracha equipado com pino macho de 10 mm.
- Superfície resistente a ferro de solda e baixa reflexão luminosa, ideal para trabalhar com componentes elétricos.
- Superfície lisa fácil de limpar.
- Em conformidade com IEC 61340-5-1.
- Resistência ponto a ponto (Rp-p): 1,2 x 10^4 Ω
- Resistência até um ponto de ligação de terra (Rgp): 1,4 x 10^4 Ω
- Altura do produto: 3 mm

Tamanho	Preto
0.6 m x 1.2 m x 2 mm	ESDB010005



ESD RUBBER FLOOR MAT

Proteção fácil de ESD

- Tapete para pavimento em borracha borracha ESD sem complicações, fabricado em borracha preta.
- Tapete de camada única fácil de limpar para uso leve.
- Solução antiestática económica.
- Protege componentes sensíveis e operacionais da eletricidade estática.
- Ligação de terra através de um pino macho de 10 mm encaixado no tapete.
- Em conformidade com IEC 61340-5-1.
- Resistência até um ponto de ligação de terra terra (Rgp): 6,5 x 10^4 Ω
- Altura do produto: 3 mm


Tamanho	Preto
0.6 m x 1.2 m x 3 mm	ESDF010005

COBAELITE® ESD

Tapete com superfície de bolha para combater a fadiga em áreas sensíveis a ESD


- Tapete anti-fadiga dissipador de eletricidade estática para conforto e segurança.
- A camada inferior condutora neutraliza a carga estática, protegendo os componentes.
- A superfície em bolha confortável promove movimentos subtis, reduzindo ainda mais a fadiga.
- Ligação de terra através de um pino macho de 10 mm encaixado no tapete.
- Corresponde ou excede os requisitos de resistência IEC61340-5-1.
- Resistência até um ponto terra (Rgp): 2,4 x 10^6 Ω
- Altura do produto: 14 mm


Tamanho	Preto
0.6 m x 0.9 m	SE010001ESD
0.9 m x 1.2 m	SE010003ESD




Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores secos

Material
PU

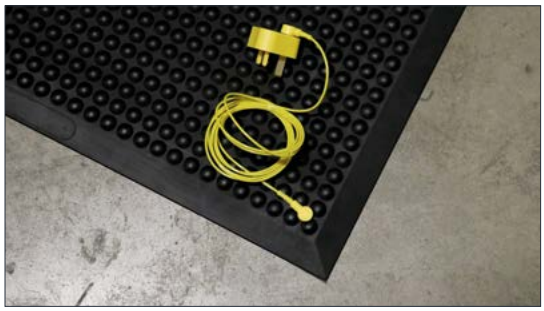

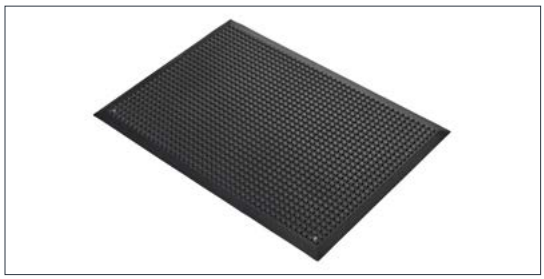



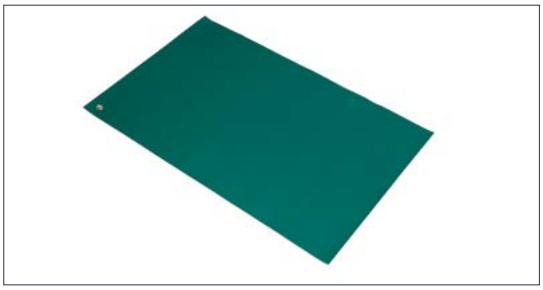

CONDUCTIVE RUBBER BENCH MATTING


Tapete de dupla camada de borracha antiestático

- Tapete de dupla camada fabricado em borracha com superfície colorida e camada inferior preta.
- Superfície: camada dissipante de estática com 0,5 mm de espessura.
- Tapete de bancada resistente a ferro de solda e baixo nível refletor ideal para fabrico de componentes elétricos.
- Ligação de terra através de um pino macho de 10 mm incorporado no tapete.
- Em conformidade com IEC 61340-5-1.
- Resistência ponto a ponto (Rp-p): 5,2 x 10^7 Ω
- Resistência até um ponto terra (Rgp): 2,7 x 10^7 Ω
- Altura do produto: 2 mm.

Tamanho	Cinzento	Verde
0.6 m x 1.2 m x 2 mm	CDR060004	CDR040004

Material
Borracha





KIT DE LIGAÇÃO DE TERRA PARA TAPETES DE BANCADA ESD

Convenient accessory kit to complete your ESD bench mat setup

- High quality ESD accessories designed to connect seamlessly with standard components.
- Everything you need to keep a single operative compliant when working at an ESD bench.
- Each kit includes:
- Single wristband with 10 mm male stud to connect to coil cord.
- Single 1.8 m Coil cord with 10 mm male stud and 10 mm female stud incorporating 1 MΩ resistor.
- Single common point ground wire 10 mm male stud and 10 mm female stud incorporating 4 mm banana socket – length 4.5 m.
- Single earth bonding plug to connect lead to earth.



SKU
ESDK03EU

KIT DE LIGAÇÃO DE TERRA PARA TAPETES DE PAVIMENTO ESD

Conjunto de acessórios complementares para o seu tapete para pavimentos ESD

- Acessórios ESD de alta qualidade projetados para se aliarem perfeitamente com componentes padrão.
- Tudo o que precisa para manter um único operador em conformidade quando está em cima de um tapete ESD.
- Cada kit inclui:
- Fio terra individual para tapete de 3,0 m com conexões de 10 mm e equipado com resistência de 1 MΩ.
- Par de proteções antiestáticas de calcanhar totalmente ajustáveis e leves equipadas com resistência de 1 MΩ.Tomada de ligação à terra individual para ligar o condutor à terra.



SKU
ESDK02EU



SENSO RUNNER ESD

Corredor de camada única para proteção ESD e antiderrapante

- A superfície texturizada reduz o risco de escorregar.
- Material resistente para maior longevidade.
- Medido conforme IEC 61340-5-1.
- Disponível em rolos ou pedaços cortados.
- Altura do produto: 3 mm.

Tamanho	Preto
1 m x 10 m	SN010001
1 m x por metro linear (máx. 10 m)	SN010001C
1.4 m x 10 m	SN010006
1.4 m x por metro linear (máx. 10 m)	SN010006C







Resistência a produtos químicos

Altamente resistente a la gasolina (y a combustibles sin plomo): 70 h, 23 °C, Combustibles B (ISO 1817), aumento del 20 % del volumen por exigencias mecánicas menores

Material

Líquido eletroestático condutor e NR


LÂMINA ANTIESTÁTICA ESD DE DUPLA CAMADA

Tapete de Borracha de Dupla Camada para Aplicações Elétricas

- A Lâmina Antiestática de Dupla Camada ESD é composta por duas camadas: uma camada inferior condutora feita de uma mistura NBR/NR e uma camada superior dissipadora de eletricidade estática feita à base de borracha sintética NBR.
- A estrutura da lâmina é feita de forma a que ambas as camadas tenham uma proporção aproximada ao rácio de 1:1 em termos de espessura.
- Resistente com boas características de fluxo antiácido, antialcalino e antiquímico.
- A superfície é resistente a altas temperaturas e à maioria dos produtos químicos.
- O produto não deixa marcas, manchas, descoloração ou resíduos no chão.
- Alto nível de flexibilidade, pelo que não racha.
- Evita faíscas perigosas em ambientes de trabalho voláteis.
- De fácil manutenção, o produto pode ser limpo com detergentes comuns. A lâmina antiestática ESD é utilizada, principalmente, em lojas eletrónicas, salas brancas, salas de computadores e outros instrumentos de precisão e salas onde se operem equipamentos ou instalações elétricas sensíveis e fabrico de circuitos eletrónicos.
- Acabamento da superfície: a é lisa e colorida, por sua vez, a superfície preta é texturizada.
- Resistente ao ferro de soldar e respetivos respingos
- Altura do produto: 2 mm.

Tamanho	Azul	Cinzento
0.6m x 10m x 2mm	ESDR020001	ESDR060001
0.6m x por metro linear x 2mm	ESDR020001C	ESDR060001C
1.2m x 10m x 2mm	ESDR020003	ESDR060003
1.2m x por metro linear x 2mm	ESDR020003C	ESDR060003C



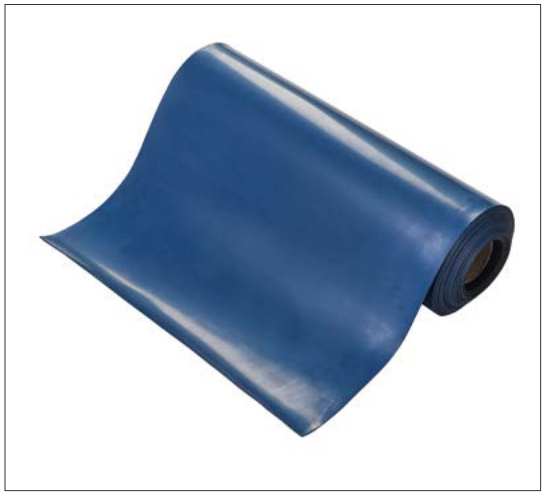

Material

NBR/NR



ESD ACCESSORIES



TOMADA DE LIGAÇÃO À TERRA

Tomada standard para ligar à terra tapetes de pavimento ESD ou de bancadas de trabalho

- Uma solução ideal para conectar as bancadas e os tapetes à terra para evitar lesões nos operadores e danos aos componentes.
- Funciona bem com a pulseira antiestática pessoal.
- Os pernos de tensão de alimentação e neutro são feitos de plástico, enquanto o perno de terra é de metal para garantir a segurança.
- Disponíveis versões para o Reino Unido e UE.
- Não possui resistência, pois está integrado no cabo de terra.

Tamanho	Amarelo
	HR000010



CABO DE LIGAÇÃO À TERRA PARA TAPETES DE PAVIMENTO

Cabo de terra para proteger os equipamentos da eletricidade estática

- Cabo de terra para usar em tapetes para ajudar a evitar a eletricidade estática que pode, danificar o equipamento.
- Conexão de 10 mm.
- Fácil conexão com pernos fêmea em cada extremidade.

Equipado com uma resistência de 1 meg Ω para auxiliar na descarga estática.

Tamanho	Amarelo
3.0 m	HR000011



CABO DE TERRA COM PONTO DE MASSA COMUM

Para a ligação à terra segura dos tapetes ESD e dos operadores

- Perno fêmea de 10 mm numa extremidade para conexão a um perno macho de 10 mm numa conexão à terra.
- Perno fêmea de 10 mm para ligação ao tapete, juntamente com um perno macho de 10 mm.
- Conexão em banana de 4 mm para ligar ao cabo da bobina do operador.
- Comprimento: cabo de 4,5 m para ligação à terra.

Tamanho	Amarelo
4.5 m	HR000005



CABO DE BOBINA

Para usar com a pulseira ESD ou com a proteção estática de calcanhar

- Cabo de bobina condutor em PE.
- Boa memória da bobina e sem emaranhar o cabo.
- Resistência de 1 meg Ω incorporada para segurança do operador.
- Perno fêmea de 10 mm para perno fêmea de 10 mm.
- Comprimento máximo: 1,8 m.

Tamanho	Amarelo
1.8 m	HR000006



PROTETOR DE CALCANHAR

Conduz a eletricidade estática nociva par segurança do operador

- Projetado para ligar à terra o operador quando usado num pavimento condutor ou dissipante adequado.
- Construção em borracha resistente e duradoura que se adapta a todos os tamanhos e formatos de calçado.
- Design leve e totalmente ajustável
- A aba condutora garante o contacto fiável e eficaz com a pele.
- Recomenda-se usar nos dois calcanhares em todos os momentos para total segurança ESD.
- Equipado com uma resistência de 1 meg Ω para segurança do operador.

Tamanho	Preto
Tamanho Único	HR000008



PULSEIRAS

Pulseiras antiestáticas confortáveis e funcionais

- Pulseira elástica estilo crochet, totalmente ajustável, fabricada no Reino Unido.
- Fabrico de qualidade e durabilidade.
- Os monofilamentos de prata conduzem a eletricidade estática e proporcionam um excelente contacto da pulseira com a pele.
- Encaixa no fio terra de bobina através de um perno macho de 10 mm.
- Equivale ou excede a norma IEC61340-5-1.


Tamanho	Azul Escuro
Tamanho Único	HR000007



Acessórios de segurança para pavimentos

Definir perigos e aumentar a segurança dos pedestres

A causa mais comum dos acidentes não fatais no local de trabalho continua a ser os escorregões e tropeções. As lesões resultantes desses acidentes causam dor e sofrimento ao indivíduo, mas também podem ser complexas para o proprietário do local ou empregador. Ao reduzir o risco de escorregões com superfícies antiderrapantes ou destacando os perigos no pavimento com fitas e protetores de cabos, contribui-se muito para reduzir o risco geral.

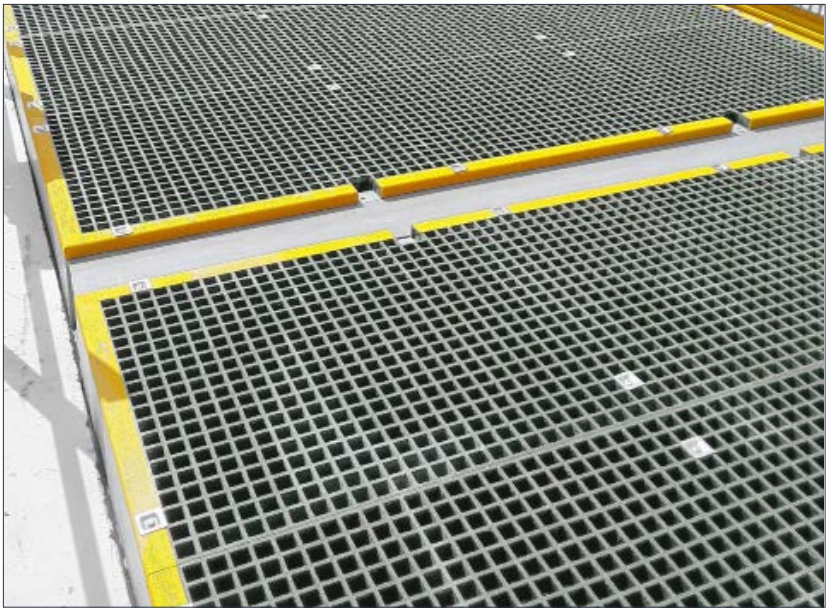





COBAGRIP® GRATING

Grelha em GRP para plataformas, passadeiras, pavimentos e revestimentos


- Fabricado em sólido GR com uma superfície abrasiva, excelente para não escorregar.
- Uma solução de pavimento de alta qualidade que representa uma verdadeira alternativa a grelhas de malha de aço.
- A camada superior com cristais de quartzo assegura uma durabilidade extraórdinaria e uma elevada resistência antiderrapante.
- Perfeito para áreas com muito movimento ou ambientes mais difíceis e corrosivos.
- Metade do peso das soluções em aço, o que facilita a instalação sem uma manutenção contínua.
- Acessórios de fixação tipo M, C e L disponíveis para uma instalação segura nas extremidades.
- Fabricação tipo O com resina de poliéster ortoftálica, garantindo um elevado desempenho e durabilidade.
- As propriedades bidireccionais permitem que seja utilizado em várias aplicações, tornando-o mais versátil.
- Teste antiderrapante de acordo com a norma EN 16165:2021 Anexo B.
- Testado contra o fogo de acordo com a norma EN 13501-1:2018.
- O pigmento de tinta utilizado no produto está em conformidade com a norma ASTM E1645-01, garantindo que o produto é seguro e reduz o risco de exposição ao chumbo, cumprindo normas regulamentares.
- Altura do produto: 5 mm 38 mm and 50 mm.



50 mm Thickness




25 mm & 38 mm Thickness

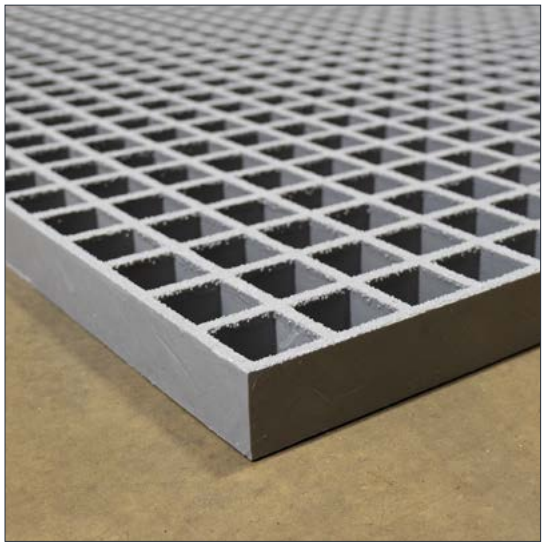


Tamanho	Verde	Cinza	Amarelo
2000 mm x 1000 mm x 25mm	GRP040001G	GRP060001G	GRP070001G
3000 mm x 1000 mm x 25mm	GRP040002G	GRP060002G	GRP070002G
3660 mm x 1220 mm x 25mm	GRP040003G	GRP060003G	GRP070003G
2000 mm x 1000 mm x 38mm	GRP040004G	GRP060004G	GRP070004G
3000 mm x 1000 mm x 38mm	GRP040005G	GRP060005G	GRP070005G
3660 mm x 1220 mm x 38mm	GRP040006G	GRP060006G	GRP070006G
2000 mm x 1000 mm x 50mm	GRP040007G	GRP060007G	GRP070007G
3000 mm x 1000 mm x 50mm	GRP040008G	GRP060008G	GRP070008G
3660 mm x 1220 mm x 50mm	GRP040009G	GRP060009G	GRP070009G


Acessórios	
M CLIP GRP GRATING 25 mm	MCLIP25
M CLIP GRP GRATING 38 mm	MCLIP38
M CLIP GRP GRATING 50 mm	MCLIP50
C CLIP GRP GRATING 25 mm	CCLIP25
C CLIP GRP GRATING 38 mm	CCLIP38
C CLIP GRP GRATING 50 mm	CCLIP50
L CLIP GRP GRATING 25mm	LCLIP25
L CLIP GRP GRATING 38 mm	LCLIP38
L CLIP GRP GRATING 50 mm	LCLIP50




M Type



L Type



C Type

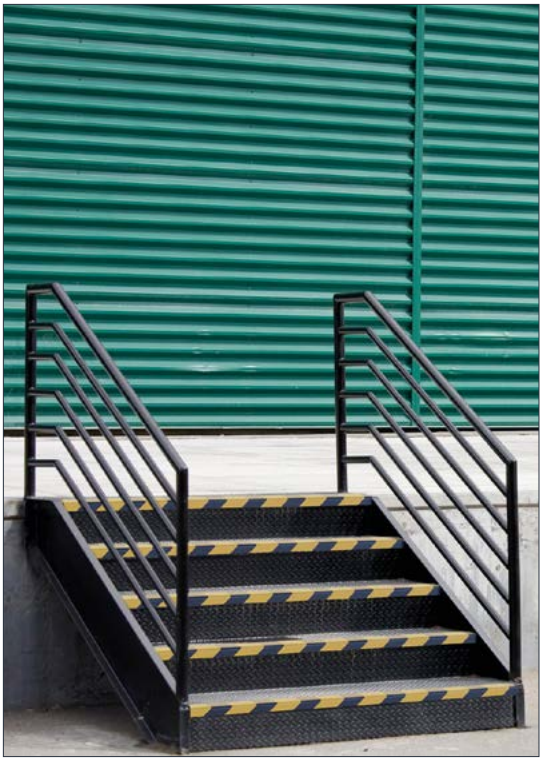

COBAGRIP® STAIR NOSING

Aumente a segurança das escadas com o beiral de escada antiderrapante altamente visível

- Durável e fácil de instalar em escadas existentes e novas.
- Uma superfície granulada resistente ao desgaste, disponível em cores brilhantes, ajuda a proteger contra escorregões, cumprindo os requisitos da Lei de Igualdade (DDA).
- Fabricado com borda traseira biselada para segurança adicional.
- Altura do produto: 5 mm

Tamanho	Amarelo	Preto	Preto/Amarelo
0.75 m x 55 mm x 55 mm	GRP070005N	GRP010005N	GRP010705N
1 m x 55 mm x 55 mm	GRP070004N	GRP010004N	GRP010704N
1.5 m x 55 mm x 55 mm	GRP070003N	GRP010003N	GRP010703N
2 m x 55 mm x 55 mm	GRP070002N	GRP010002N	GRP010702N
3 m x 55 mm x 55 mm	GRP070001N	GRP010001N	GRP010701N



COBAGRIP® STAIR TREAD

Aumente a segurança das escadas com um acabamento de superfície de carboneto de silício antiderrapante

- Cubra totalmente uma área de escada com uma superfície antiderrapante.
- Cada degrau cobre toda a área da escada, sobrepondo a borda à elevação da escada, atuando como protetores de escada.
- Disponível em amarelo ou branco, ambos cumprindo os requisitos atuais da Lei de Igualdade.
- A combinação perfeita com a nossa Película COBAGRiP.
- Altura do produto: 5 mm.

Tamanho	Preto/Amarelo	Preto/Branco
1 m x 345 mm x 55 mm	GRP010704S	GRP010134S
1.5 m x 345 mm x 55 mm	GRP010703S	GRP010133S
2 m x 345 mm x 55 mm	GRP010702S	GRP010132S
3 m x 345 mm x 55 mm	GRP010701S	GRP010131S







REWMAR FLEXYFIX

Ideal para fixar tapetes GRP, bem como os respetivos trilhos e molduras

- Flexyfix é um adesivo elástico fabricado sem solventes ou água, com processo de cura rápido que foi desenvolvido especialmente para unir acessórios de pavimentação em situações onde a aplicação deve ser feita com rapidez.
- As molduras das escadas podem ser corrigidas e fixadas. (Partindo do princípio que o substrato é sólido e estável, e que é utilizada uma quantidade suficiente de adesivo)
- Flexyfix pode ser utilizado em todas as superfícies limpas, estáveis e sem pó.
- Adequado para superfícies porosas ou não porosas.
- Fácil de aplicar.
- Elevada força de ligação (de acordo com a DIN 53504).

Tamanho	Branco
290 ml cartridge	PU45FF



COBAGRIP® SHEET

O piso GRP é a solução ideal para combater os riscos de escorregar em líquidos e gelo


- Uma solução antiderrapante de fácil instalação para áreas interiores e exteriores.
- Basta colar ou aparafusar o piso GRP na superfície do pavimento existente.
- Disponível numa variedade de cores que cumprem os requisitos da Lei de Igualdade, incluindo preto, cinzento e amarelo.
- Testado contra o fogo de acordo com a norma DIN 13501: Bfl – s1 (2018) e EN ISO 11925-2:2020 e EN ISO 9239-1:2010 (ambas 2021).
- Antiderrapante de acordo com a norma DIN 51130-R13 e BS 7976-2 - baixo risco de escorregamento.
- Altura do produto 5 mm.

Tamanho	Preto	Cinzento	Amarelo
0.8 m x 1.2 m	GRP010003	GRP060003	GRP070003
1.2 m x 1.2 m	GRP010002	GRP060002	GRP070002
1.2 m x 2.4 m	GRP010001	GRP060001	GRP070001







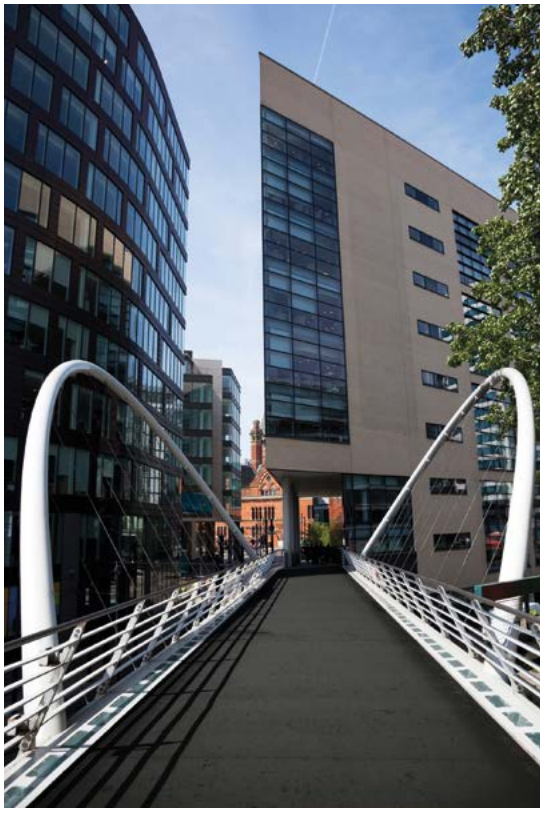

Aplicações comuns
Corredores exteriores e interiores

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores e exteriores

Material
GRP






COBAGRIP® LIGHT

Solução de pavimento GRP para superfícies onduladas

- Uma solução antiderrapante de fácil instalação para áreas interiores e exteriores.
- Superfície de carboneto de silício para alta proteção antiderrapante, é ideal para usar em superfícies onduladas, incluindo passagens de fábrica, rampas e pontes.
- Basta colar ou aparafusar o pavimento GRP na superfície do pavimento existente.
- Disponível numa variedade de cores que cumprem os requisitos da Lei de Igualdade, incluindo preto, cinzento e amarelo.
- Testado contra o fogo de acordo com a norma DIN 13501: Bfl – s1 (2018) e EN ISO 11925-2:2020 e EN ISO 9239-1:2010 (ambas 2021).
- Antiderrapante de acordo com a norma DIN 51130-R13 e BS 7976-2 - baixo risco de escorregamento.
- Altura do produto: 3 mm.

Tamanho	Preto	Cinzento	Amarelo
0.8 m x 1.2 m	GRP010003L	GRP060003L	GRP070003L
1.2 m x 1.2 m	GRP010002L	GRP060002L	GRP070002L
1.2 m x 2.4 m	GRP010001L	GRP060001L	GRP070001L







Aplicações comuns
Corredores exteriores

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores e exteriores




Material
GRP




GRIPFOOT

Melhora a aderência nas superfícies macias com um acabamento granulado

- Fitas autoadesivas, tiras ou placas com superfície abrasiva que ajuda a melhorar as propriedades antiderrapantes.
- Uma solução resistente e fácil de instalar que ajuda a evitar tropeçar e escorregar.
- Disponível numa variedade de cores, incluindo uma versão para situações de perigo que oferece alta visibilidade na escuridão e em condições de pouca luz.
- Gripfoot Tape: versátil para superfícies de qualquer pavimento, máquinas e veículos.
- As tiras Gripfoot (retangulares) são projetadas para usar em degraus e escadas.
- As placas Gripfoot (quadrados) são ideais para aumentar a segurança em pavimentos lisos e cerâmicos.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.
- Altura do produto: 0.9 mm.







Tamanho	Preto	Transparente	Preto/ Amarelo	Azul	Vermelho	Vermelho/ Branco	Verde	Amarelo	Luminoso
25 mm x 18.3 m	GF010001	-	-	-	-	-	-	-	
50 mm x 18.3 m	GF010002	GF120002	GF010702	GF020002	GF030002	GF031002	GF040002	GF070002	GF110002
102 mm x 18.3 m	GF010003								
152 mm x 18.3 m	GF010004								
140 mm x 140 mm	GF010005 embalagem de 10)								
152 mm x 610 mm	GF010006 embalagem de 10)								

GRIPFOOT CONFORMABLE


Melhora a aderência nas superfícies macias com um acabamento granulado

- Fita autoadesiva com verso laminado e superfície abrasiva para ajudar a melhorar as propriedades antiderrapantes.
- O verso laminado permite enrolar e martelar para se adaptar a superfícies irregulares.
- Altura do produto: 0.9 mm.



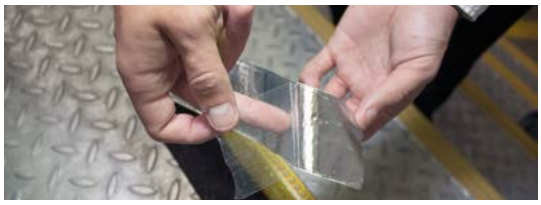

Tamanho	Preto
50 mm x 18.3 m	GF010002C
102 mm x 18.3 m	GF010003C
152 mm x 18.3 m	GF010004C
140 mm x 140 mm	GF010005C
152 mm x 610 mm	GF010006C



ALUMINIUM STAIRTREAD

Reduza os escorregões e aumente a segurança nas escadas com uma tira de alta visibilidade

- Ajuda a proteger as escadas do desgaste, ao mesmo tempo que aumenta a segurança.
- Fácil de instalar e substituir.
- Placa de Alumínio com fita antiderrapante para aumentar a tração.
- Disponível em embalagens de cinco ou individualmente.

Tamanho		Preto/Amarelo	Preto/Amarelo
625 mm x 114 mm		GF010011	GF010711
625 mm x 114 mm	Embalagem de 5	GF010010	GF010710







CABLEPRO GP

Revestimento de cabo de uso geral disponível em comprimentos de 3 m ou 9 m

- Reduz os riscos de quedas causadas por instalações de cabos no chão.
- Protege cabos e fios de serem puxados e causarem danos dispendiosos ao equipamento.
- Versão com faixa de perigo para maior visibilidade.
- Rebordos biselados para reduzir os riscos de tropeçar.
- Para uso interior e exterior.
- Ideal para escritórios, armazéns, eventos, espetáculos e exposições.
- Possui uma fenda pré-cortada no verso para facilitar a inserção de cabos.

Part	Tamanho	Preto	Preto/Amarelo
GP1	3 m	CP010012	CP010711
GP2	3 m	CP010013	CP010712
GP1	9 m	CP010005	CP010701
GP2	9 m	CP010006	CP010702














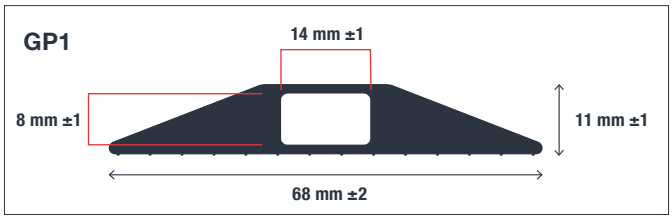

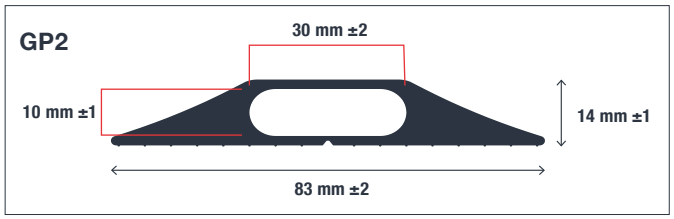

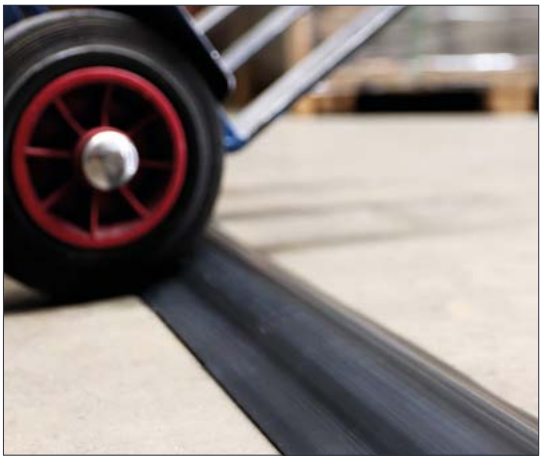



CABLEPRO HD


Protetor de cabo resistente de um ou dois furos


- Os rebordos em rampa resistentes mantêm os cabos protegidos da passagem de rodas, como carros e empilhadores.
- Pode suportar um peso máximo de até 1500 kg.
- Canais grandes de 23 mm de diâmetro acomodam cabos pesados.
- Adequado como protetor de cabo interior e exterior.
- Ideal para indústria, armazéns, eventos, espetáculos e exposições.
- Possui uma fenda pré-cortada no verso para facilitar a inserção de cabos.

Part	3 m	4.5 m	9 m
HD1	CP010007	-	CP010001
HD2	-	CP010009	CP010002

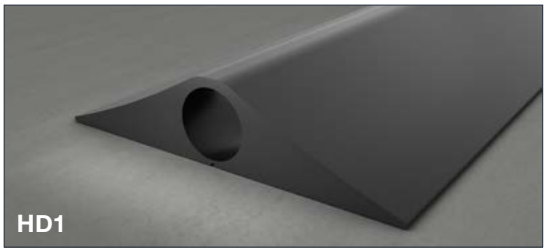

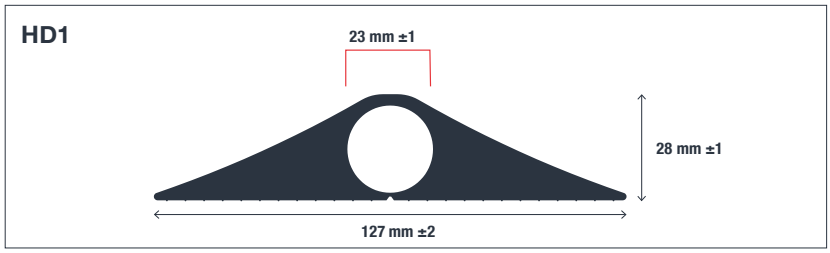

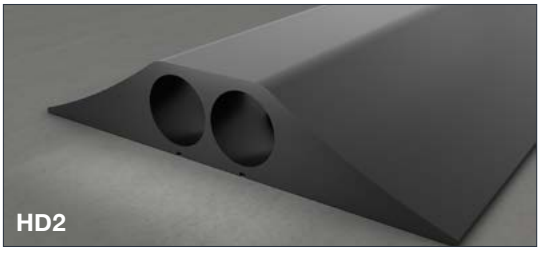


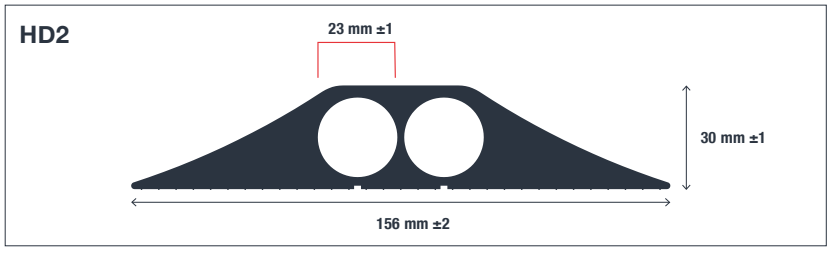


CABLEPRO DATA

Proteja os cabos de dados, reduza o risco de queda

- Ideal para manter os vários tipos de cabos separados.
- Reduz os riscos de queda causados pela passagem de cabos.
- Protege cabos e fios de serem puxados e causarem danos dispendiosos ao equipamento.
- Rebordos biselados para reduzir os riscos de tropeçar.
- Para uso interior e exterior.
- Ideal para escritórios, armazéns, eventos, espetáculos e exposições.
- Possui uma fenda pré-cortada no verso para facilitar a inserção de cabos.
- Data 1 tem dois orifícios do mesmo tamanho
- Data 2 tem dois orifícios, sendo um maior do que o outro. O protetor de cabo é maior que Data 1 para permitir a entrada de mais cabos.

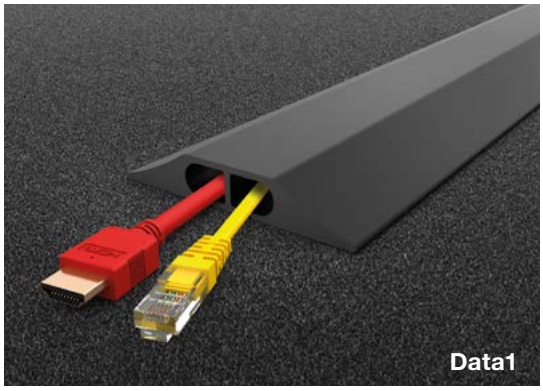


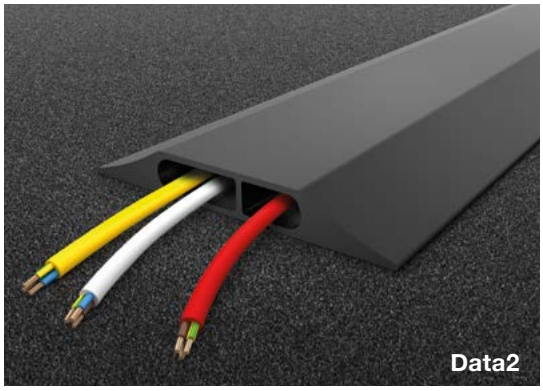




Tamanho	3 m	9 m
Data1	CP010010	CP010003
Data2	CP010011	CP010004

(Data1)

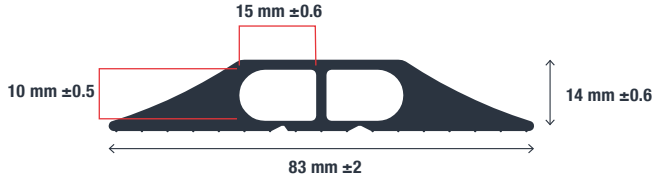

(Data2)

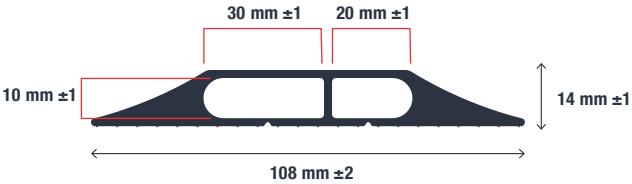



CABLEPRO MAT

Desenhado para ser scolocado por cima dos cabos para reduzir os acidentes

- Tapetes de cabos especiais para proteção contra riscos de queda devido a cabos soltos no chão.
- Superfície de nylon extremamente durável em tons de cores vibrantes.
- Base antiderrapante em borracha nitrílica durável com caminho de cabos integrado.
- Rebordo com faixa de perigo.
- Resistente à luz e adequado para resistir ao aquecimento dos pisos radiantes.
- Anti-estático.
- Fácil de colocar, reposicionar e limpar. •Ideal para eventos, espetáculos e exposições.
- Altura do produto: 13 mm.

Tamanho	Antracite
0.4 m x 1.2 m	CPM010701







Revestimentos de pavimento

Aumentar o conforto e proteger os pavimentos


Cobrir o cimento pode ser uma forma simples e eficaz de tornar uma área mais confortável para trabalhar, mas também mais fácil de limpar e mais atraente. O design intemporal das nossas placas de borracha torna-as adequadas para uma ampla variedade de locais, e as nossas soluções de vinil encaixáveis podem ser instaladas de forma rápida e fácil, mesmo sem adesivo. Também temos acessórios para facilitar ainda mais a montagem!





TOUGH-LOCK

Placas em PVC interligadas fáceis de instalar, perfeitas como solução rápida para pavimentos danificados

- O material de PVC resistente é adequado para uso industrial e suporta o peso da maioria dos empilhadores.
- As placas são fáceis de instalar, com um sistema de interligação simples.
- Estão disponíveis rebordos biselados para um melhor acabamento.
- Disponível como canelado ou texturizado.
- Podemos incorporar praticamente qualquer logótipo ou símbolo no pavimento Tough-Lock para criar uma mensagem permanente e altamente visível. O logótipo é cortado por jato de água CNC para precisão.
- Testado contra o fogo de acordo com EN 13501-
- Altura do produto: 5 mm, 7 mm.



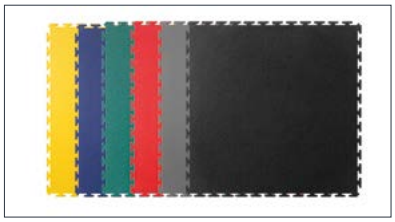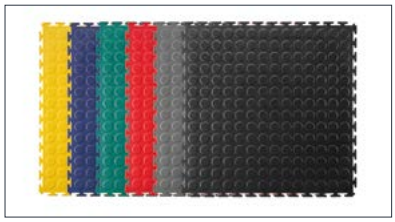Texturizado	Cinzento Claro	Cinzento escuro	Grafite	Preto	Amarelo	Vermelho	Verde	Azul
0.5 m x 0.5 m x 7 mm	TLT060007LG	TLT060007DG	TLT060007GT	TLT010007B	TLT070007Y	TLT030007R	TLT040007GN	TLT020007BE

Decorado	Cinzento Claro	Cinzento escuro	Grafite	Preto	Amarelo	Vermelho	Verde	Azul
0.5 m x 0.5 m x 7 mm	TLS060007LG	TLS060007DG	TLS060007GT	TLS010007B	TLS070007Y	TLS030007R	TLS040007GN	TLS020007BE

Rebordo	Cinzento Claro	Cinzento escuro	Grafite	Preto	Amarelo	Vermelho	Verde	Azul
Rebordo	TLE060007LG	TLE060007DG	TLE060007GT	TLE010007B	TLE070007Y	TLE030007R	TLE040007GN	TLE020007BE
Rebordo de canto	TLC060007LG	TLC060007DG	TLC060007GT	TLC010007B	TLC070007Y	TLC030007R	TLC040007GN	TLC020007BE

Texturizado	Cinzento Claro	Cinzento escuro	Preto	Vermelho	Verde	Azul
	TLT060005LG	TLT060005DG	TLT010005B	TLT030005R	TLT040005GN	TLT020005BE



Rebordo	Cinzento Claro	Cinzento escuro	Preto	Vermelho	Verde	Azul
Rebordo	TLE060005LG	TLE060005DG	TLE010005B	TLE030005R	TLE040005GN	TLE020005BE
Rebordo de canto	TLC060005LG	TLC060005DG	TLC010005B	TLC030005R	TLC040005GN	TLC020005BE


TOUGH-LOCK ESD

Placas interligadas dissipadoras de eletroestática

- O material de PVC resistente é adequado para uso industrial pesado e leve, inclusive para suportar o peso da maioria dos empilhadores.
- As propriedades ESD ajudam a proteger o pessoal e os componentes.
- Cumpre ou excede os requisitos de resistência da BS EN 61340-5-1 Edição 2 2016-05.
- As placas são fáceis de instalar, com um sistema de interligação simples.
- Superfície texturizada.
- Podemos incorporar praticamente qualquer logótipo ou símbolo no Tough-Lock para criar uma mensagem permanente e altamente visível. Logótipo criado por jato de água CNC para precisão.
- Rebordos biselados disponíveis para melhorar o acabamento.
- Resistência de superfície: 2,2 x 10^4 Ω /m2 – 3 x 10^6 Ω.
- Resistência até um ponto de ligação à terra: 2,9 x 10^4 Ω – 5,7 x 10^5 Ω.

Tamanho	SKU
Placa Toughlock ESD de 7 mm Cinzento escuro	TLT060007ESD
Placa Toughlock ESD com perno de 7 mm Cinzento escuro	TLT060007ESDS
Placa Toughlock ESD de 7 mm com logótipo Amarelo-Cinza	TLG070007ESD
Fita condutora 50 m	TP50ESD
Fita condutora 100 m	TP100ESD
Fita condutora 500 m	TP500ESD

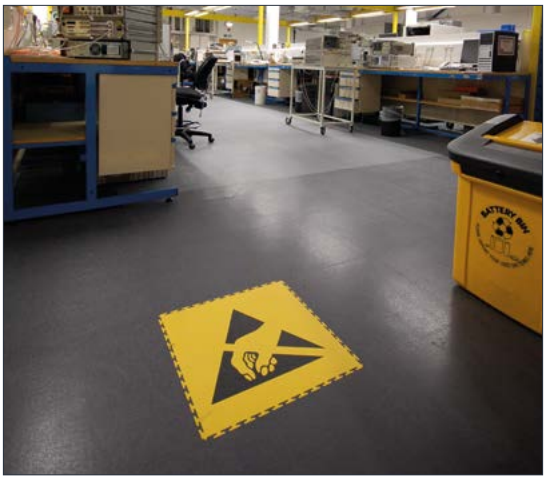


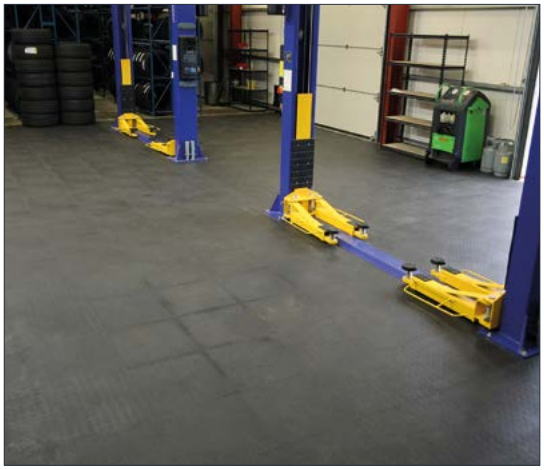

TOUGH-LOCK ECO

Revestimento de piso interligado feito de PVC resistente 100% reciclado

- Versão feita de PVC 100% reciclado de Tough-Lock.
- Material de PVC reciclado. O material de PVC é adequado para uso industrial pesado e leve.
- As placas são fáceis de instalar, com um sistema de interligação simples.
- Estão disponíveis rebordos biselados para um melhor acabamento.
- Altura do produto: 5 mm.

Tamanho	Descrição	Preto
500 mm x 500 mm	Placa (Embalagem de 4)	TLS010001E
500 mm x 80 mm x 5 mm	Lado Biselado (Embalagem de 4)	TLE010001E
515 mm x 80 mm x 5 mm	Lado Curvo Biselado (Embalagem de 4)	TLC010001E

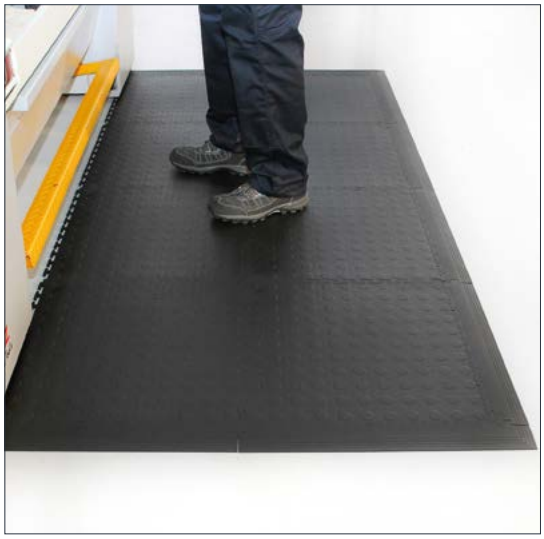







MADE FROM RECYCLED MATERIALS

Aplicações comuns
Indústria em geral

Resistência ambiental
Adequado para interiores

Material
Recycled PVC


KNEE-SAVER

Evita a tensão associada ao ajoelhar

- Almofada adaptável para todos os trabalhos de joelhos, que causam desconforto associado à posição.
- Reduz a dor nos joelhos e a pressão na região lombar causada pelo ajoelhamento regular.
- Leve e fácil de transportar, apenas 0,35 kg por almofada, com alça de transporte.
- Boa resistência a óleos e produtos químicos.

Tamanho	Preto
530 mm x 360 mm	KS010001



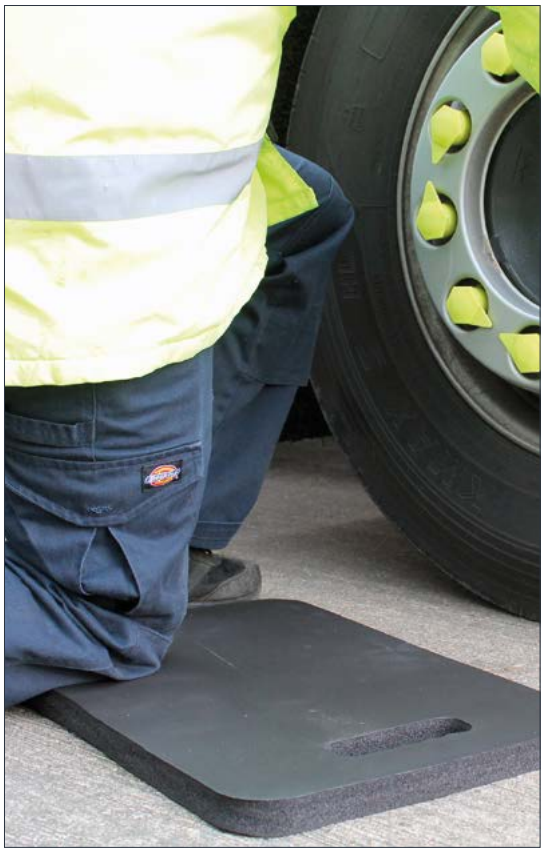



ADESILEX G19

Adesivo de poliuretano de duas partes usado para colagem de pavimentos

- Adesivo forte adequado para uma ampla gama de pavimentos, tais como: borracha, PVC, chapa e azulejo de vinil semi-flexível, revestimentos de pavimento têxteis e linóleos
- Pode ser usado no interior e no exterior em áreas não absorventes ou sensíveis à humidade.

Tamanho	Descrição	
5 kg	Para uma área aproximada de 10 m²	AD000002
10 kg	Para uma área aproximada de 20 m²	AD000001



ADESILEX VS45

Adesivo acrílico à base de água, ideal para instalação de pavimentos de borracha

- Fácil de usar, pode ser aplicado diretamente do tubo com uma espátula dentada 1,6 V.
- Adequado para uso interior em substratos absorventes em áreas de tráfego pedonal médio
- Garante uma instalação rápida e limpa.

Tamanho	Descrição	
5 kg	Para uma área aproximada de 16 m²	AD000004





COBAGUARD

Película de proteção de pavimento autoadesiva com opções de para pavimento duro e carpete

- Película de proteção de piso adaptável para manutenção e casas de espetáculos, entre outros, para manter os pisos limpos.
- O filme é enrolado inversamente no rolo para proporcionar uma instalação rápida, economizando tempo.
- Pode ser instalado manualmente em salas/escadas de menores dimensões ou com aplicador em áreas maiores.
- Não deixa marcas ou resíduos - não necessita de limpeza após o uso.
- Película protetora autoadesiva de polietileno.
- Pode ser marcado com o seu logótipo mediante solicitação.

Tamanho	Carpete	Pavimento duro
0.6 m x 25 m	CGC00001	CGH00001
1.2 m x 25 m	CGC00002	CGH00002
0.6 m x 50 m	CGC00003	CGH00003
1.2 m x 50 m	CGC00004	CGH00004
0.6 m x 100 m	CGC00005	CGH00005
1.2 m x 100 m	CGC00006	CGH00006



Resistência ambiental
Adequado para interiores

Material
PE (LDPE und LLDPE) Folie



COBAGUARD UNIVERSAL

Protege pisos das tintas e lixos associados às remodelações

- Película adaptável que se pode aplicar na maioria das superfícies incluindo carpetes, laminados, cerâmicas e vidros.
- Altura do produto: 80 µ (mic).

Tamanho	Transparente
0.6 m x 10 m	CGU00001

Resistência ambiental
Adequado para interiores

Material
Película PE (LDPE e LLDPE)



Tapetes para secretárias altas

Mais conforto no local de trabalho

Nos últimos anos houve muitas mudanças no local de trabalho devido à maior consciencialização sobre os efeitos negativos da ergonomia no escritório. Esta categoria contém dois tapetes antifadiga concebidos para reduzir o desconforto para pessoas que trabalham numa secretária em pé, seja no trabalho ou em casa.



ALBA ANTI-FATIGUE

Tapete antifadiga confortável com superfície resistente de carpete


- A superfície da carpete é cortada de forma inteligente e combina bem com interiores modernos e adiciona uma camada extra de conforto.
- A camada de base de espuma proporciona alívio na exposição prolongada e estimula o movimento para melhorar a circulação.
- Ajuda a retardar o início da dor e do cansaço ao ficar de pé em superfícies de piso duro ou firme.
- Ideal para escritórios, receções e uso doméstico.
- Bordas biseladas e cantos arredondados reduzem o risco de queda.
- Tapete excepcionalmente durável feito de ECONYL®, um material de nylon reciclado feito de redes de pesca descartadas e outras fontes.
- Disponível em dois tamanhos para se adequar a diferentes mesas e espaços.
- Altura do produto: 14 mm.

Tamanho	antracite	cinza
0,5 x 0,85 m	AAF010001	AAF060001
0,6 x 1,0 m	AAF010002	AAF060002



Material

PP, EPDM à base de espuma



ORTHOMAT® OFFICE

O tapete anti-fadiga para trabalhadores de escritório

- Melhora a postura em geral e o bem-estar em posições estáticas.
- Fornece o equilíbrio certo entre amortecimento e apoio para os pés para escritórios, tanto para quem está de pé como para quem está sentado.
  •Ajuda a retardar o início da dor e do cansaço associados ao ficar em pé em superfícies de piso duro ou firme.
- A parte inferior texturizada mantém este tapete anti-fadiga no devido lugar.
- Bordas biseladas suaves para reduzir os riscos de tropeçar, cria também um acabamento ‘anti-enrolamento’ elegante que fica rente ao chão.
- Altamente durável, pode suportar uma ampla variedade de calçados (exceto saltos altos e finos)
- Tamanho prático para facilitar a manutenção, tornando o levantamento e a movimentação tarefas sem esforço.
- Adapta-se à maioria das estações de trabalho nos escritórios.
- Altura do produto: 16 mm.

Tamanho	Preto
0.5 m x 0.8 m	OO010001




Resistência ambiental

Adequado unicamente para interiores

Material

PU



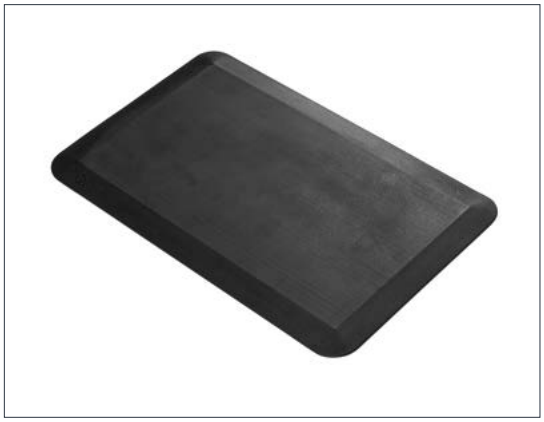



Sistemas de tapetes de entrada

Lidando com a sujidade e proteger as superfícies internas


A COBA oferece uma ampla gama de sistemas de tapetes de entradaem alumínio, carpete e ladrilhos que são elegantes e proporcionam uma resistência superior ao desgaste para áreas movimentadas sujeitas a altosvolumes de passagem de pedestres.Muitas das nossas opções têmmateriais ecologicamente compatíveis no seu fabrico.Quer se trate deladrilhos encaixáveis para a entrada, carpetes em rolo ou um sistema de alumínio feito à medida, a nossa equipa de vendas especializada pode aconselhá-lo em todas as etapas da especificação e instalação.

SELETOR DE SISTEMAS DE TAPETES DE ENTRADA

	TRÁFEGO DE PEDESTRES	TRÁFEGO SOBRE RODAS 1	TRÁFEGO SOBRE RODAS 2	TRÁFEGO SOBRE RODAS 3	TRÁFEGO SOBRE RODAS 4	ZONAS	GARANTIA (ANOS)	EASY INSTALL	SUJIDADE	HUMIDADE	MATERIAL RECICLADO	PÁGINA
PLAN.A™	4	✓	✓	✓	✓	1 • 2 • 3	10		✓	✓		61
PLAN.B	3	✓	✓	✓		1 • 2	5		✓			61
PLAN.C	4	✓	✓	✓	✓	2	10		✓	✓		62
PLAN.E	3	✓	✓	✓		2 • 3	5		✓	✓		62
PREMIER PLUS	3	✓	✓	✓		2 • 3	5	✓	✓			63
PREMIER RIB	4	✓	✓	✓		1 • 2	5	✓	✓		✓	63
PREMIER TRACK	4	✓	✓	✓	✓	2	5		✓	✓	✓	64
PREMIER SURFACE	3	✓	✓	✓		2 • 3	5	✓	✓	✓		64
ALBA	2	✓	✓			3	3		✓	✓	✓	65
NEEDLEPUNCH	2	✓	✓			3	1		✓	✓		65
PRECISION LOOP	2	✓	✓			3	1		✓			66
PRECISION NIB	2	✓	✓			3	1		✓			66
TOUGHRIB DIAGONAL	1	✓	✓			2 • 3	1		✓	✓		67
TOUGHRIB CONTRACT	1	✓				2 • 3	1		✓	✓		67

ZONAS

Recomendamos um sistema de zoneamento ao escolher o seu tapete de entrada. Não importa se a sua entrada se estende para fora ou se é totalmente coberta, a criação de três zonas proporciona um desempenho ideal de barreira contra a sujidade, garantindo que os pavimentos internos se mantenham limpos e livres de riscos.

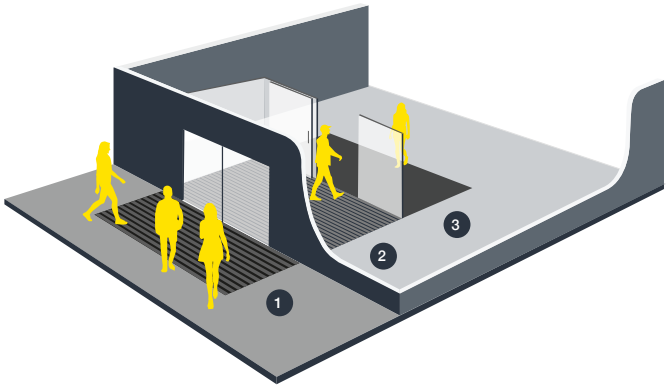



Leve	Médio	Elevado	Muit Elevado	Leve	Médio	Cargas pesadas	Cargas máximas	Sujidade	Humidade
Menos de 80 pessoas por hora 3-4 metros	Até 300 pessoas por hora 6-7 metros	Cerca de 600 pessoas por hora 8-10 metros	Mais de 5.000 pessoas por dia 9-12 metros	Malas, cadeiras de rodas	Carrinhos de supermercado, carrinhos de mão, carrinhos de bagagem	Contentores rolantes, porta-paletes	Empilhadeiras, Gruas hidráulicas	Mais eficaz contra sujidade/terra	Mais eficaz contra humidade

Tráfego de pedestres

É importante que o tapete tenha o comprimento suficiente para permitir que a humidade e os resíduos sejam removidos do calçado enquanto as pessoas passam em cima dele. A nossa equipa de COBA Flooring recomenda no mínimo seis passos para que o tapete seja eficaz.

Tráfego sobre rodas

Dependendo da natureza do edifício, a entrada pode ser atravessada por diferentes tipos de tráfego com rodas. É importante que todos os tapetes estejam em conformidade com os Regulamentos da DDA/Equality Act, para que as cadeiras de rodas possam entrar e sair em segurança.

Contaminantes


Todos os nossos produtos protegem contra contaminantes, mas alguns produtos são mais eficazes do que outros na remoção a sujidade ou humidade. Use estes ícones para determinar qual.




PLAN.A™

Um tapete de entrada versátil em alumínio para combater a sujidade e a humidade


- Sistema de alumínio robusto e de alta qualidade para uso exigente, projetado para lidar com passadas intensas.
- Juntas de ligação flexíveis mas resistentes em PVC para uma movimentação e instalação simples.
- Feito sob encomenda de acordo com as suas especificações.
- Escolha uma combinação entre as diferentes opções de superfície.
- Agora também disponível com a norma inserções de tapete pespontado em polipropileno em cores vivas, de tapete pespontado em polipropileno em cores vivas, conforme usado nos produtos Logomat Precision.
- Fabricado no Reino Unido.
- Testado contra o fogo de acordo com a norma BS EN 13501-1 e testado contra derrapagem de acordo com a norma BS 7976-2.
- Altura do produto: 10 mm, 17 mm.




NEEDLEPUNCH




ALBA



NYLON BRUSHES

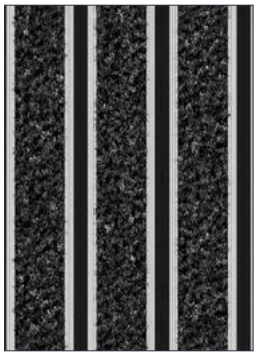

SUPERFÍCIE FECHADA

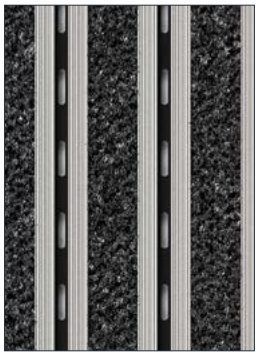

SUPERFÍCIE ABERTA

ALUMINUM FRAME AVAILABLE ON REQUEST




Resistência ambiental

Adequado para ambientes secos ou húmidos

Material

Guias em alumínio, tiras de ligação de PVC, inserções em nylon reciclado Nylon ECONYL® , PP ou EPDM



EPDM SCRAPERS

PLAN.B

Sistema de tapetes de entrada elegante e de alta qualidade para combater a sujidade e a humidade

- As escovas eliminam a sujidade, a areia e os detritos escovando o contorno dos sapatos, proporcionando uma limpeza ideal.
- Flexibilidade para encastrar ou colocar à superfície com rebordo opcional.
- As tiras estão ligadas por cabos flexíveis em aço inoxidável para uma fácil instalação.
- Adequado para uso interior e exterior.
- Feito sob encomenda com 13 opções de cores e opções de logótipo por medida.
- Flexibilidade para incluir curvas, diagonais e ângulos.
- Altura do produto: 22 mm.




Resistência ambiental

Adequado para ambientes secos ou húmidos

Material

Escovas PA, perfil PVC, perfil e perfis dos rebordos em alumínio
















PLAN.C

Um robusto sistema em alumínio para proteger as entradas de tráfego elevado da sujidade e da humidade

- Fabricado em módulos para facilitar o transporte e a instalação.
- Os perfis são conectados através de um fio de aço resistente para maior durabilidade.
- Tapete de entrada em alumínio com superfície fechada reversível.
- Adequado para uso no interior.
- Duas opções de superfície: perfis em borracha com filamentos de nylon / perfis raspadores de borracha.
- Personalizável sob encomenda.
- Altura do produto: 12mm Low Profile, 18 mm Standard Profile.



CINZENTO



PRETO



BORRACHA



Resistência ambiental
Adequado para ambientes secos

Material
Guias em alumínio, tiras em borracha polida ou tiras em borracha preta.



PLAN.E

Tapete de entrada robusto em alumínio com perfil baixo


- Juntas de ligação resistentes para fácil manutenção/ colocação.
- Adequado para tráfego elevado em locais comerciais.
- Disponível com a maioria das opções de inserção das carpetes padrão.
- Personalizado sob encomenda.
- Testado contra o fogo de acordo com a norma BS EN 13501-1 e teste antiderrapante de acordo com a norma BS 7976-2
- Altura do produto: 12 mm.



ALBA



NEEDLEPUNCH







Resistência ambiental
Adequado unicamente para interiores

Material
Canais de alumínio com inserções de carpete








PREMIER PLUS


Placas interligadas em tapete para entradas para manter limpos os revestimentos dos pavimentos interiores e para evitar escorregar

- Inserções de carpete perfuradas de qualidade disponíveis em duas cores, que inam eficazmente a sujidade e absorvem a humidade.
- As placas são facilmente encaixadas no local para facilitar o transporte e a instalação.
- Mova, limpe ou substitua as placas individualmente dado que encaixam com facilidade.
- As placas oferecem grande flexibilidade em termos do tamanho e da forma que podem cobrir.
- Facilmente cortado, para que possa caber em qualquer espaço e ser instalado mais rapidamente com menos ferramentas especializadas.
- Testado contra o fogo de acordo com a norma BS EN 13501-1 e teste antiderrapante de acordo com a norma BS 7976-2.
- Altura do produto: 12.5 mm.

Tamanho	Carvão	Cinzento
0,3 m x 0,45 m	PMP010101	PMP010601
0,3 m x 0,45 m	PMP010101C	PMP010601C




SUPERFÍCIE ABERTA



SUPERFÍCIE FECHADA





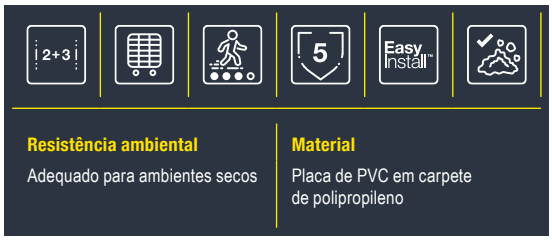


PREMIER RIB


Resistente tapete raspador antiderrapante para criar o sistema de tapetes de entrada ideal

- Perfeito para usar em sistemas de tapetes destinados a entradas de tráfego intenso.
- Excelente para combinar com outras placas Premier para remover a humidade e detritos do calçado.
- Testado para uso com carrinhos.
- As inserções de borracha com canelagem garantem um risco reduzido de escorregar.
- Fácil de instalar, limpar e manter
- Os módulos individuais podem ser facilmente substituídos, o que oferece uma enorme economia na manutenção.
- Interligações fáceis e diretas com as placas Premier Plus e Premier Track.
- Testado contra o fogo de acordo com a norma BS EN 13501-1 e teste antiderrapante de acordo com a norma BS 7976-2.
- Altura do produto: 12.5 mm.

Tamanho		Preto
0,3m x 0,45m	Superfície aberta	PR010101
0,3m x 0,45m	Superfície Fechada	PR010101C














PREMIER TRACK


Placas para uso intensivo para entradas de qualidade premium para proteger os pavimentos interiores

- Remove eficazmente a humidade e oas placas de entrada interligadas podem ser colocadas.
- Seguro para calçados de salto alto, pois os saltos não ficam presos nos ladrilhjos.
- Mova, limpe ou substitua as placas individualmente: encaixam com facilidade.
- Corta-se facilmente, para que possa caber em qualquer espaço e instalar mais rapidamente com menos ferramentas especializadas.
- Inserções em carpete excepcionalmente resistentes fabricadas em ECONYL®, um material de nylon reciclado feito de redes de pesca descartadas e outras fontes plásticas.
- Ideal para embutir.
- Testado contra o fogo de acordo com a norma BS EN 13501-1 e teste antiderrapante de acordo com a norma BS 7976-2.
- Altura do produto: 12.5 mm.

Tamanho		Preto/ Antracite	Preto/ Cinzento	Preto/Azul	Preto/ Castanho
0,3m x 0,45m	Superfície aberta	PT010101	PT010601	PT010201	PT010501
0,3m x 0,45m	Superfície Fechada	PT010101C	PT010601C	PT010201C	PT010501C



SUPERFÍCIE FECHADA



SUPERFÍCIE ABERTA



PREMIER SURFACE


Placas de entrada concebidas para serem colocadas

- Sem necessidade de embutir, as placas de entrada interligadas podem ser colocadas.
- As placas de superfície sólida capturam eficazmente a sujidade para proteger os pavimentos interiores.
- As inserções de carpete de nylon resistentes raspam a sujidade e absorvem a humidade.
- Adequado para tráfego de alto volume em locais comerciais.
- Rebordo em alumínio com interligações disponível para aplicações de superfície.
- A carpete Alba também pode ser fornecida em rolos para uso como barreira de sujidades primária e secundária.
- Teste contra o fogo de acordo com a norma BS EN 13501-1 e teste antiderrapante de acordo com a norma BS 7976-2.
- Altura do produto: 10 mm.












Tamanho	Descrição	Preto	Preto/Antracite	Preto/Azul	Preto/Castanho	Preto/Cinzento
30 cm x 30 cm	Superfície Fechada	-	PSC010101	PSC010201	PSC010501	PSC010601

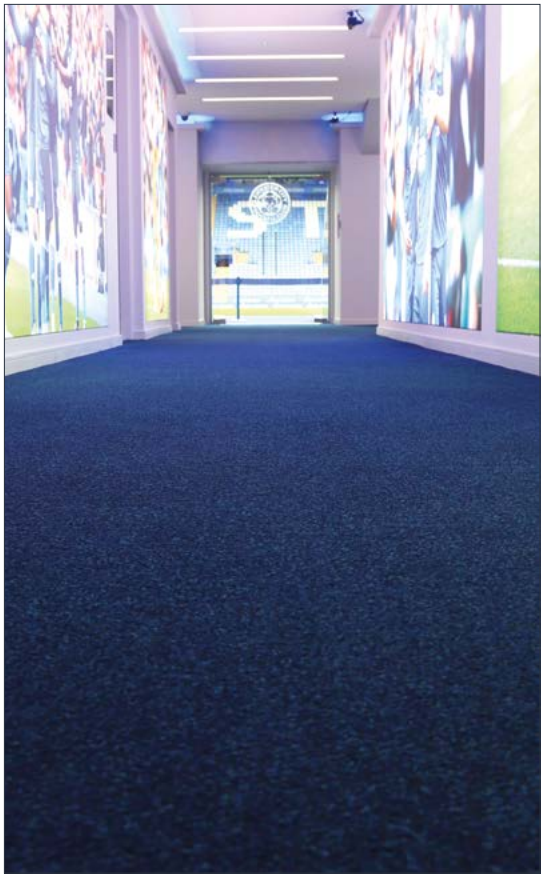

ALBA

Tapete de entrada em carpete absorvente para proteger as superfícies dos pavimentos interiores

- Tapete adaptável de entrada para recepções de grande volume, passadiços e corredores.
- O tapete de nylon é altamente absorvente e também resiste ao esmagamento. Adequado para aplicações de colagemnas paredes ou na superfície do piso.
- Disponível com biselamento opcional dependendo dos requisitos da aplicação.
- Pode ser usado como parte de um sistema de duas etapas em ambientes de tráfego intenso.
- Tapete excepcionalmente durável feito de ECONYL®, um material de nylon reciclado feito de redes de pesca descartadas e outras fontes.
- Altura do produto: 7.5 mm +15% / -10%.


Tamanho	Antracite	Cinzento	Azul	Castanho
2 m x por metro linear	AB010008C	AB060008C	AB020008C	AB050008C







Material
Nylon com base de PVC

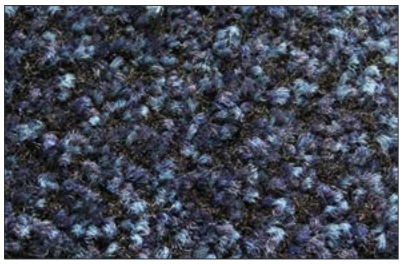



NEEDLEPUNCH

Tapete raspador de sujidade versátil disponível em formatos longos


- As fibras de polipropileno texturizadas proporcionam excelente ação de raspagem para remover sujidade e humidade.
- Tapete adaptável para corredores interiores e áreas de receção, proporcionando uma solução total que funciona como barreira à sujidade.
- Adequado para embutir nas áreas de entrada/receção.
- Disponível com rebordo biselado opcional para evitar tropeçar.
- Adequado para colar, para aplicar uma carpete em toda a superfície ou para apoiar no pavimento.
- Altura do produto: 9mm +/- 0.5mm.

Tamanho	Carvão	Cinzento
2 m x 21 m	NP010001	-
2 m x 25 m	-	NP060001
2 m x por metro linear (máx. 23 m)	NP010001C	NP060001C







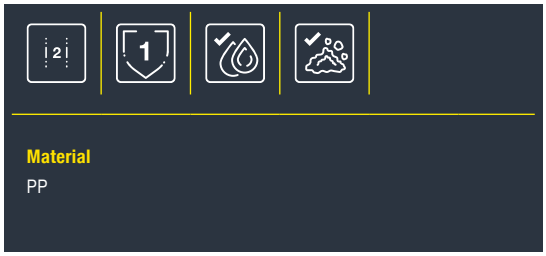


Material
PP

PRECISION LOOP

Populares tapetes com logótipos e inserções

- Material perfeito para produzir tapetes com logótipos embutidos com superfície lisa.
- Tapete de entrada durável, resistente aos raios UV e às manchas.
- Ideal para uso em designs com tapetes com logótipos.
- Escolha entre 15 cores para criar o seu design.
- O pelo grosso proporciona uma excelente absorção e ação de limpeza.
- A estrutura agulhada garante uma boa resistência ao pisoteio.
- Disponível com rebordos biselados opcionais para aplicações pousadas na superfície.
- Os rebordos não se desfiarão ou dobrarão.
- Tapetes com logótipos feitos na Grã-Bretanha. •Baixo custo de instalação
- Altura do produto: 12.5 mm +15% / -10%.

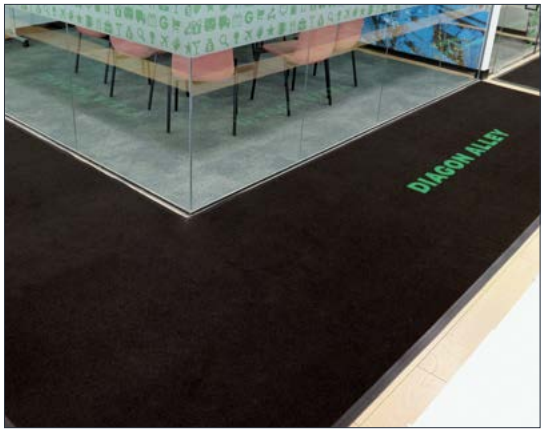

Resistência ambiental
Adequado unicamente para interiores

Material
PP



Tamanho	Verde maçã	Preto	Azul	Carvão	Castanho Escuro
2 m x 20 m	PL420001	PL010001	PL180001	PL110001	PL050001
	Verde Escuro	**Cinzento Escuro**	**Castanho Claro**	**Cinzento Claro**	**Laranja**
2 m x 20 m	PL040001	PL160001	PL190001	PL060001	PL170001
	Vermelho	**Azul celeste**	**Branco**	**Bordeaux**	**Amarelo**
2 m x 20 m	PL030001	PL020001	PL100001	PL320001	PL070001



PRECISION NIB

Tapetes com logótipo de impressão de alta qualidade


- Tapete robusto de alta qualidade disponível em cores deslumbrantes.
- Resistente a UV e manchas.
- Ideal para colocar o logótipo da sua empresa: escolha entre as 18 cores para criar o seu design.
- O pelo grosso e o padrão em linguetas espessas proporciona uma excelente ação de escovagem.
- A estrutura agulhada garante uma excelente resistência ao pisoteio.•Os rebordos não se irão desfiar nem dobrar.
- Tapetes com logótipos feitos na Grã-Bretanha.
- Baixo custo de instalação.
- Altura do produto: 11 mm +15% / -10%.



Resistência ambiental
Adequado singularmente para interiores

Material
PP

Tamanho	Verde maçã	Azul bebé	Preto	Carvão	Castanho escuro	Verde escuro
2 m x 23 m	SC420001	SC430001	SC010001	SC110001	SC050001	SC040001
	Bege dourado	**Cinzento**	**Bege claro**	**Azul escuro**	**Laranja**	**Rosa**
2 m x 23 m	SC220001	SC060001	SC210001	SC180001	SC170001	SC260001
	Roxo	**Vermelho**	**Azul celeste**	**Bordeaux**	**Branco**	**Amarelo**
2 m x 23 m	SC200007	SC310001	SC020001	SC320001	SC130001	SC070001

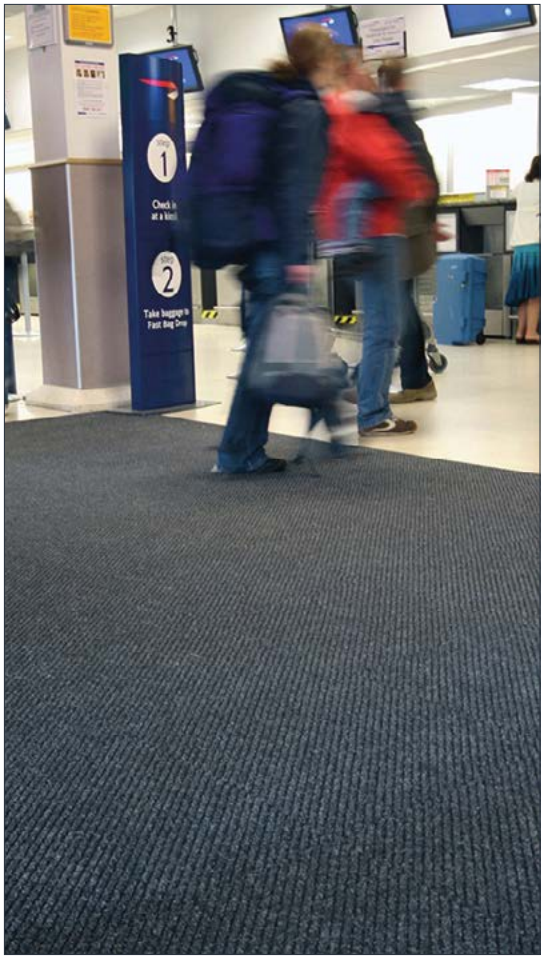

TOUGHRIB DIAGONAL

Tapete de entrada em carpete com canelagem concebido para raspar eficazmente detritos e absorver humidade

- Tapete de entrada de alta qualidade e resistente com design atraente com canelagem na diagonal para uma escovagem ideal.
- Fibras de polipropileno 100% tingidas com solução UV e estabilizadas para um desempenho de retenção rigoroso.
- Possui um robusto suporte de borracha dupla para impedir o movimento.
- Fornecidos em rolos de até 25 m ou pode-se cortar comprimentos de metros lineares.
- Rebordo biselado opcional disponível para aplicações de superfície.
- Altura do produto: 8.2 mm +15% / -10%

Tamanho	Preto	Cinzento	Azul
2 m x 25 m roll	TRD010001	TRD060001	TRD020001
2 m x por metro linear	TRD010001C	TRD060001C	TRD020001C








Material
PP

TOUGHRIB CONTRACT


Tapete de entrada canelado em rolo projetado para raspar a sujidade e absorver a humidade

- Uma escolha popular para empreiteiros que exigem rolos versáteis de carpete de entrada.
- Os detritos e a humidade são retidos nas fibras e podem ser aspirados para facilitar a manutenção.
- Tapete de entrada em carpete adaptável que pode ser usado embutido ou em corredores pedonais.
- O pelo 100% polipropileno é o durável e adequado para uso exigente.
- Rebordo biselado opcional disponível para aplicações de superfície.
- Altura do produto:6.5 mm +15% / -10%


Tamanho	Carvão	Cinzento	Azul	Preto/Castanho
2 m x 35 m roll	TR010006	TR060006	TR020006	TR050006
2 m x por metro linear	TR010006C	TR060006C	TR020006C	TR050006C

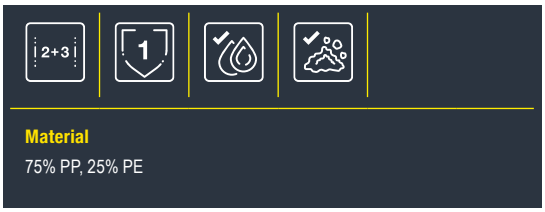

Material
75% PP, 25% PE





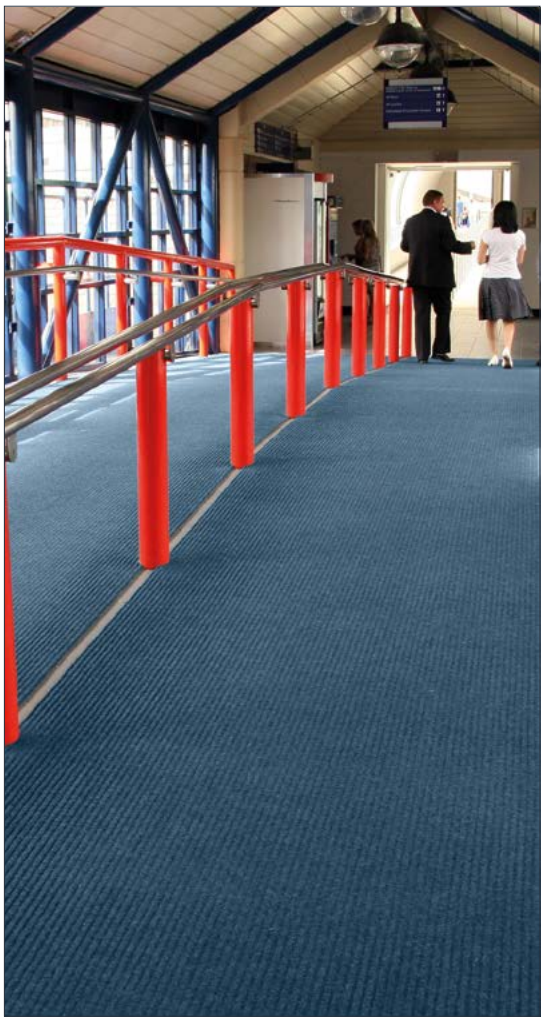

Tapetes de entrada

Reduzir a sujidade e a humidade acumuladas para evitar os escorregões


De tapetes de entrada em borracha a capas para cargas pesadas tapetes leves contra a poeira, a COBA tem tudo o que você precisa! Esta secção está repleta de modelos contemporâneos e tradicionais para se ajustar à maioria dos orçamentos, com opções numa ampla variedade de tamanhos, cores e graus de desgaste para controlo da sujidade/humidade em ambientes interiores e exteriores.



VYNA-PLUSH

O tapete de baixo custo perfeito para raspar a sujidade e absorver a humidade

- Tapete económico que o desempenho total para evitar tropeçar e escorregar.
- As fibras de polipropileno 100% proporcionam uma superfície de "raspagem" eficaz.
- Base em PVC antiderrapante e resistente a manchas para manter o tapete firmemente no lugar.
- Disponível em rolos para áreas de entrada/receção maiores.
- Variedade de cores vivas disponíveis, para combinar com o tema interior.
- Altura do produto: 7 mm.



Resistência ambiental	Material
Adequado singularmente para interiores	PP



Tamanho	Preto/Azul	Preto/Castanho	Preto/Vermelho	Preto/Aço
0.6 m x 0.9 m	VP010201	VP010501	VP010301	VP010601
0.9 m x 1.5 m	VP010202	VP010502	VP010302	VP010602
1.2 m x 1.8 m	VP010203	VP010503	VP010303	VP010603
0.9 m x 1.2 m	VP010204	VP010504	VP010304	VP010604
0.9 m x por metro linear (máx. 25 m)	VP010207C	VP010507C	VP010307C	VP010607C
0.9 m x por metro linear (máx. 25 m)	VP010208C	VP010508C	VP010308C	VP010608C

ENTRA-PLUSH

Tapete em carpete de pelúcia com resistência ao pisoteio

- Superfície em carpete de pelúcia resistente ao pisoteio e secagem rápida.
- Ideal para absorver a humidade do calçado molhado.
- As fibras da carpete raspam e retêm eficazmente a sujidade nos pontos de entrada.
- A base em PVC antiderrapante e resistente a manchas mantém o tapete no lugar.
- Ideal para ambientes comerciais, tais como escritórios.
- Altura do produto: 7 mm +15% / -10%.



Resistência ambiental	Material
Adequado unicamente para interiores	PP



Tamanho	Azul	Castanho	Cinzento	Vermelho
0.6 m x 0.9 m	PP020001	PP050001	PP060001	PP030001
0.9 m x 1.5 m	PP020002	PP050002	PP060002	PP030002
1.2 m x 1.8 m	PP020003	PP050003	PP060003	PP030003







DUO

Tapete de entrada moderno com dupla ação


- Construção de dupla fibra para o dobro do desempenho.
- As fibras grossas raspam eficientemente a sujidade na entrada.
- As fibras macias limpam e absorvem a humidade.
- As fibras alternadas criam uma aparência listada elegante e com estilo.
- Ideal para entradas de escritórios.
- Base em vinil antiderrapante.
- Altura do produto: 8 mm.

Tamanho		Preto/Carvão
0.6 m x 0.9 m	Embalagem de 2	DU010001
0.9 m x 1.5 m	-	DU010002
0.6 m x 0.9 m	-	DU010003



Resistência ambiental
Adequado unicamente para interiores

Material
PP



TOUGHRIB

Tapete para uso intensivo resistente à sujidade

- A superfície em carpete canelada para uso intensivo raspa efetivamente a sujidade e a humidade do calçado.
- Os detritos são retidos nos 'canais' da superfície da carpete, retendo a sujidade no ponto de entrada dos edifícios.
- Base em vinil antiderrapante e anti-manchas.
- Leve: fácil de levantar e movimentar.
- Os rebordos arredondados reduzem o risco de tropeçar.
- Altura do produto: 6 mm +15% / -10%


Tamanho	Carvão	Vermelho	Verde	Castanho
0.6 m x 0.9 m	TR010001	TR030001	TR040001	TR050001
0.9 m x 1.5 m	TR010002	TR030002	TR040002	TR050002
0.8 m x 1.2 m	TR010004	TR030004	-	TR050004
1.2 m x 1.8 m	TR010003	-	-	-



Resistência ambiental
Adequado unicamente para interiores

Material
70% PP, 30% PET



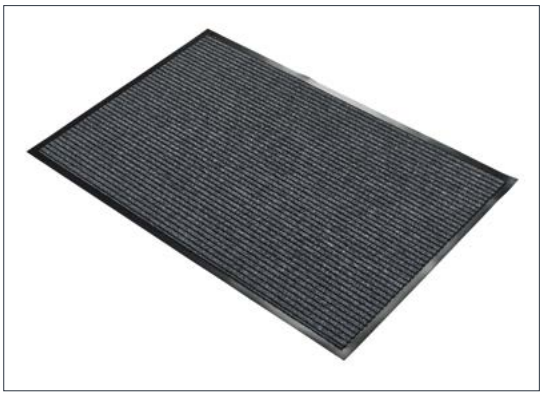



ENVIRO-PLUSH

Uma opção mais amiga do ambiente para tapetes de entrada

- Este tapete de entrada é composto por 30% de material reciclado e não contém PVC.
- O processo de produção contribui para uma economia circular e para a redução de resíduos, visto que os tapetes são fabricados a partir de pequenas pérolas ou flocos de plástico que são derretidos para formar fios de poliéster.
- Este processo gasta 70% menos de energia e 85% menos de água.
- Retém eficazmente humidade, sujidade e detritos, mantendo os pavimentos interiores limpos.
- Lavável à máquina a 30°C para uma manutenção fácil.
- A base antiderrapante ajuda a manter o tapete no sítio.
- Disponível em bege e antracite, adaptando-se a vários espaços interiores.
- Padrão de têxtil cortado parecido com lã, para um estilo elegante.
- Tufado com um processo de 5/32" e uma densidade de 85.000/m², o que lhe confere uma longa vida útil.
- Absorve 2,4 litros de líquido por m².
- Com um rebordo resistente a rasgões para um melhor acabamento e maior estabilidade.
- Adequado para áreas interiores com pouco ou médio movimento.
- Altura do produto:8,5 mm.

Tamanho	Anthrazit	Bege
0,6 m x 0,8 m	EP010601	EP010501
0,8 m x 1,2 m	EP010602	EP010502
0,8 m x 1,5 m	EP010603	EP010503
1,2 m x 1,8 m	EP010604	EP010504





Resistência ambiental
Em espaço interior e seco

Material
30% material reciclado



COBAWASH®

Um verdadeiro trunfo na proteção de pavimentos para uso doméstico e comercial

- Fácil de limpar, prático e lavável à máquina.
- Fácil manutenção, tamanhos menores* podem ser lavados numa máquina de lavar doméstica. (Todos os tamanhos podem ser lavados em máquina de lavar industrial.)
- O pelo do tapete pode reter até 3,5 litros/m² de humidade.
- Também retém até 800 g de detritos/pó seco.
- Resistente à lixívia e à descoloração: – garantia de 11 anos contra perda significativa de cor.
- Altura do produto: 12 mm.

Tamanho	Preto/Azul	Preto/Vermelho	Preto/Castanho	Preto/Aço
0.6 m x 0.85 m	LM010201	LM010301	LM010501	LM010601
0.85 m x 1.2 m	LM010204	LM010304	LM010504	LM010604
0.85 m x 1.5 m	LM010202	LM010302	LM010502	LM010602
1.15 m x 1.75 m	LM010203	LM010303	LM010503	LM010603





Resistência ambiental	Material
Adequado para interiores	PA







COSMO

Tapete de qualidade superior testado contra incêndio para entradas movimentadas

- Tapete em carpete de poliamida resistente.
- Durabilidade adequada para áreas de entrada de tráfego intenso.
- As fibras raspam e absorvem a humidade do calçado para proteção eficaz do pavimento.
- Retardador de chama em conformidade com Cfl-S1.
- O revestimento em vinil antiderrapante ajuda a manter a posição do tapete, mesmo em pavimentos lisos.
- Resistente aos raios UV e a temperaturas de 0°C a 60°C.
- Altura do produto: 8 mm.

Tamanho	Cinzento/Preto	Cinzento/Bege	Cinzento/Castanho
0,6 m x 0,9 m	CSM010601	CSM060701	CSM060501
0,9 m x 1,5 m	CSM010602	CSM060702	CSM060502
1,2 m x 1.8 m	CSM010604	CSM060704	CSM060504

Resistência ambiental	Material
Adequado unicamente para interiores	PA





COIR

Clássico tapete de entrada anti-sujidade feito em casca de coco

- Tapete natural feito de fibras de casca de coco.
- Resistentes e absorventes, as fibras de coco são conhecidas pelas suas propriedades de raspagem da sujidade.
- Um tapete tradicional, ideal para entradas públicas.
- Adequado para uso interno. Pode ser pousado no pavimento ou embutido.
- Base em vinil resistente e antiderrapante para mínimo movimento.
- Pode ser impresso para criar tapetes com logótipos.
- Altura do produto: 17 mm, 23 mm.





Tamanho	17mm	23mm
40 cm x 80 cm	CM050005	CM050008
50 cm x 100 cm	CM050006	CM050009
60 cm x 120 cm	CM050007	CM050010
1 m x 6 m	CM050001	CM050003
1 m x por metro linear (17 mm)	CM050001C	CM050003C
2 m x 6 m	CM050002	CM050004
2 m x por metro linear (17 mm)	CM050002C	CM050004C





Tamanho	Preto	Cinzento
1 m x 6 m (17 mm)	CM010001	CM060001
1 m x por metro linear (17 mm)	CM010001C	CM060001C
2 m x 6 m (17 mm)	CM010002	CM060002
2 m x por metro linear (17 mm)	CM010002C	CM060002C

Resistência ambiental
Adequado unicamente para interiores

Material
Fibra de coco natural


RAMPMAT


Um tapete alveolar popular para qualquer tipo de ambiente

- Tapete muito procurado, ideal para qualquer tipo de clima.
- A superfície circular elevada proporciona uma resistência eficaz ao deslizamento.
- Rebordos moldados em rampa feitos para reduzir o risco de tropeçar e permitir o acesso com rodas.
- Feito de borracha resistente para maior durabilidade.
- Teste atiderrapante conforme DIN 51130.
- Altura do produto: 12 mm

Tamanho	Preto
0.8 m x 1.2 m	RP010002
0.9 m x 1.5 m	RP010001



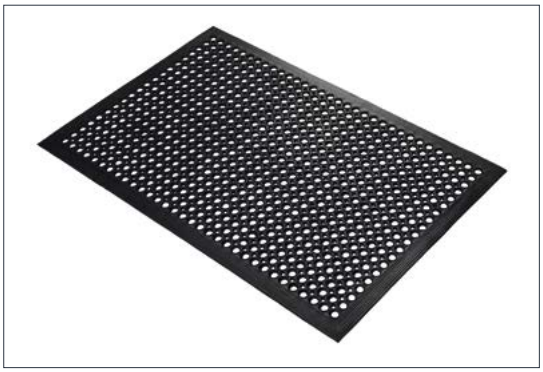



Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores e exteriores, secos ou húmidos.

Material
Mistura de borracha, incluindo >50% de material reciclado




MICROFIBRE DOORMAT


Tapete lavável super absorvente e com tecnologia de microfibras

- Tapete de entrada multi-ação com tecnologia de microfibras higiénicas.
- Fibras flexíveis e ultrafinas (mais finas que um fio de cabelo humano) proporcionam uma ação de limpeza profunda na passagem do calçado.
- A fricção das fibras gera uma carga estática que atrai e retém a poeira/ detritos
- Penetra eficazmente nos padrões de sola de difícil acesso em calçados e carrinhos de rodas.
- ”Escovagem e limpeza” com propriedades de “secagem rápida” que superam o algodão.
- Pelagem luxuosamente macia que mantém as entradas com aparência elegante e sem cotão.
- Amigo do ambiente: – não requer pré-tratamento químico ou detergentes de lavagem.
- Altura do produto: 8 mm.

Tamanho	Preto	Bege
0,6 m x 0,8 m	MF010003	MF210003
0,9 m x 1,5 m	MF010002	MF200002







Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores secos ou húmidos.

Material
100% microfibra de polietileno

SUPERDRY

Tapete de alto desempenho com ótima retenção de humidade

- Tapete de entrada altamente resistente, ideal para escritórios e postos de trabalho em geral.
- O padrão de ‘waffle’ elevado e reforçado raspa a sujidade do calçado, ajudando a reduzir a quantidade de detritos levados para o interior do edifício.
- Propriedades excecionais de absorção da humidade. Capaz de reter até 5,4 litros de água/m².
- Rebordos biselados para ajudar a reduzir os riscos de tropeçar e base de borracha para resistência ao deslize.
- Altura do produto: 7 mm.

Resistência ambiental
Adequado unicamente para interiores

Material
PP com base de borracha.







Tamanho	Preto	Azul	Vermelho	Castanho	Cinzento
0,6 m x 0,9 m	WH010001	WH020001	WH030001	WH050001	WH060001
0,9 m x 1,5 m	WH010003	WH020003	WH030003	WH050003	WH060003
1,2 m x 1,8 m	WH010004	WH020004	WH030004	WH050004	WH060004





SUPERDRY HEAVY TRAFFIC

Reduz a sujidade e a água trazidas por empilhadores

- O padrão de waffle absorve a humidade e remove a sujidade das rodas dos empilhadores.
- Reduz o risco de derrapagem causado pela entrada de água.
- Reduz o risco de derrapagem ou perda o controle por parte dos empilhadores em superfícies contaminadas.
- Ajuda a manter os custos de limpeza baixos durante o mau tempo.
- Simples de instalar com fita adesiva de dupla face.
- Os tapetes grandes podem ser instalados individualmente ou colocados lado a lado para cobrir áreas maiores.
- Protege o piso contra danos.
- Fácil de limpar com aspirador ou escovas duras.
- Altura do produto: 10 mm.

Tamanho	Carvão
1.15 m x 1.8 m	WHT010005

Resistência ambiental

Adequado para ambientes interiores secos ou húmidos.

Material

Carpete em PP com base de borracha





FITA DUPLA FACE

Fiat de dupla face super forte ideal para tráfego elevado em ambientes extremamentes secos

- Fita adesiva de dupla face de alto desempenho
- Permite uma ligação mais forte, fina e mais resistente às intempéries.
- Um suporte de poliéster resistente forma a base para um adesivo acrílico solvente muito forte e de elevado desempenho.
- Resistente aos raios UV, à temperatura e à humidade.
- Altura do produto:0.215mm – 0.225mm.

Tamanho	Transparente
50 mm x 50 m	DST0001





PROMOMAT

Excelente tapete promocional com o seu logótipo

- Impresso digitalmente para excelente reprodução e definição de cores.
- Exposição total da marca em eventos, ao adicionar gráficos no chão.
- Ideal quando é necessário um grande número de tapetes.
- Não deixe o seu produto passar despercebido: – a reprodução de cores de alta qualidade é ideal para aprimorar a experiência no ponto de venda.
- Aplique a sua identidade corporativa por todo o edifício com uma marca perfeita.
- Um grande presente para clientes e potenciais clientes.
- Adição económica a qualquer variedade de itens promocionais: – tem sido usada para promover filmes, eventos e lançamentos de produtos.
- Podem aplicar-se quantidades de mínimas de pedidos e irão variar dependendo do tamanho do tapete desejado. Tempo total de entrega não superior a 4 semanas.
- Lavável à máquina a 30°C.
- Formas e tamanhos padrão e personalizados disponíveis.
- Altura do produto: 6 mm.



Tamanho	SKU
0.4 m x 0.6 m	PROM1
0.6 m x 0.8 m	PROM2
0.8 m x 1.2 m	PROM3
0.9 m x 1.5 m	PROM4

Aplicações comuns
Uso promocional, entradas, comércio a retalho

Resistência ambiental
Adequado unicamente para interiores

Material
PA

LOGOMAT

Cause um impacto instantâneo na entrada do edifício

- Tapete de porta personalizado impresso com logótipos ou mensagens individuais.
- Ao mesmo tempo que causa impacto, o Logomat é um verdadeiro retentor de sujidade e humidade.
- Mantém a sua entrada limpa enquanto também expõe a sua marca.
- Capaz de reter até 2,5 litros de água/m².
- Vem com uma garantia de 2 anos contra descoloração, garantindo uma ótima aparência dos logótipos e mensagens personalizadas.
- Fácil de limpar, com tamanhos padrão laváveis à máquina.
- Base antiderrapante para manter o tapete no lugar.
- Altura do produto: 9 mm.

Tamanho	SKU
0.85 m x 1.5 m	LG000001
1.15 m x 1.75 m	LG000002
Tamanho especial	LG000005



Material
PET (50% de resíduos pós-consumo). Superfície 100% em nylon de alta torção com base em borracha nitrílica








ENTRAMAT

Tapete de entrada fácil de limpar para uso exterior

- Tapete retentor de sujidades de alta qualidade, ideal para uso exterior.
- O design canelado cruzado remove eficazmente a sujidade do calçado, enquanto os orifícios abertos capturam os detritos, ajudando a garantir a limpeza no interior do edifício.
- Rebordo biselado para facilitar o acesso com rodas e reduzir
- Fácil de limpar. Basta levantar o tapete e varrer para remover sujidade/ detritos presos.
- Disponível nas opções Padrão e Resistente.
- Altura do produto : 12 mm.

Tamanho	Heavy	Standard
0.6 m x 1.2 m	ED010101	ES010101
1 m x 1.5 m	ED010102	ES010102
1.2 m x 1.8 m	ED010103	ES010103

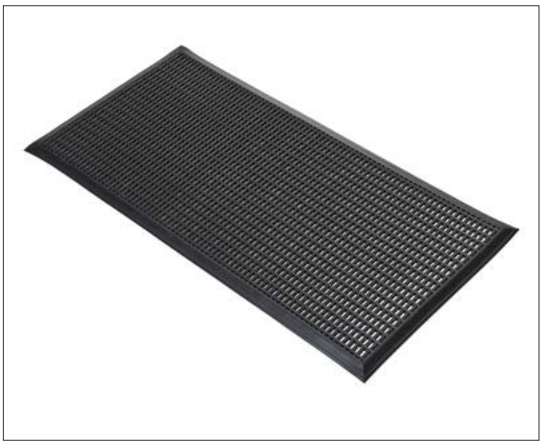



Heavy



Standard

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores e exteriores

Material
PVC

LOOPERMAT

Tapete anti-sujidade e anti-poeira com design emaranhado exclusivo

- A superfície emaranhada distintiva captura eficazmente a sujidade e os detritos do calçado, mantendo a aparência de um tapete de entrada limpo.
- Fácil de limpar. Basta agitar para soltar os detritos e varrer.
- Opção com base média para aplicações soltas, opção com base em vinil para reduzir o movimento ao máximo.
- Também disponível sem base para tapetes embutidos.
- A versão sem base possui um forro de malha para evitar o encolhimento.
- Possibilidade de rebordos biselados colocados de fábrica.
- Altura do produto: Back: 9 mm, Unbacked: 14 mm.

Com base	Cinzento
0.9 m x 9 m	LB060909
0.9 m x por metro linear (máx. 9 m)	LB060909C
1.2 m x 9 m	LB061209
1.2 m x por metro linear (máx. 9 m)	LB061209C

Sem base	Azul
0,9 m x 9 m	LU020909
0.9 m x por metro linear (máx. 9 m)	LU020909C
1.2 m x 9 m	LU021209
1.2 m x por metro linear (máx. 9 m)	LU021209C

Sem base	Cinzento
0.9 m x 9 m	LU0609012
0.9 m x por metro linear (máx. 9 m)	LU0609012C
1.2 m x 9 m	LU0612012
1.2 m x por metro linear (máx. 9 m)	LU0612012C








Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores e exteriores

Material
PVC





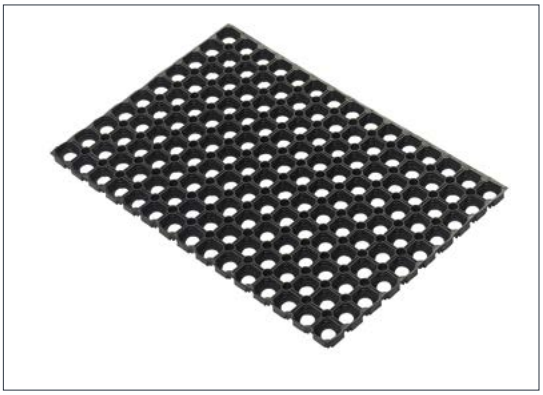

RINGMAT HONEYCOMB

Tapete perfurado resistente para entradas exteriores

- Proporciona segurança contra quedas de crianças nos parques.
- A superfície antiderrapante reduz os riscos.
- Tapete de segurança perfeito para áreas exteriores.
- Resistente e durável.
- Aparência que combina com ambientes naturais.
- Pode ser usado em paisagens planas ou com contornos
- Adequado para todos os climas, temperaturas extremas e resiste à elevação do vento.
- Orifícios que permitem o crescimento da relva naturalmente e proporcionam uma drenagem ideal.
- Conectores disponíveis para juntar tapetes para áreas maiores.
- Testado de acordo com a norma BS EN 1177:1998.
- Altura do produto: 23 mm.

Tamanho	Preto
0.4 m 0.6 m (23 mm)	RM010011
0.8 m x 1.2 m (23 mm)	RM010001
1 m x 1.5 m (23 mm)	RM010002

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores e exteriores, secos ou húmidos.

Material
Mistura de borracha contendo >50% de material reciclado.



RINGMAT OCTOMAT

Tapete de borracha extremamente resistente para uso exterior

- Tapete de entrada altamente durável ideal para uso exterior.
- A superfície com padrão elevado garante aderência em condições molhadas enquanto retém sujidade e detritos.
- Os orifícios grandes retêm a sujidade e os detritos.
- Disponível opção de inserções de escova para melhor retenção, ideal para locais mais sujos onde os detritos são um fator de preocupação.
- Altura do produto: 17 mm, 22 mm.

Tamanho	Preto
0.4 m 0.6 m (17 mm)	RM010012
0.5 m x 1 m (22 mm)	RM010013
1 m x 1.5 m (22 mm)	RM010003

	Escovas					
Conector	Preto	Azul	Vermelho	Verde	Cinzento	Amarelo
RM010004	RM010001B	RM020001B	RM030001B	RM040001B	RM060001B	RM070001B





Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores e exteriores

Material
Mistura de borrachas, contendo >50% de material reciclado.







OCTOROLL


Tapetes de entrada de borracha ultra resistentes feitos ao metro

- A escolha ideal para entradas com muito tráfego.
- Perfeito para uso exterior: - a borracha é naturalmente antiderrapante.
- Resistente e durável.
- Suporta mesmo as condições climáticas mais exigentes com uma temperatura de operação entre -20°C a +160°C.
- Os orifícios grandes retêm a sujidade e os detritos
- O padrão da superfície raspa a sujidade e os detritos do calçado.
- Fácil de instalar.
- Altura do produto: 13 mm.

Tamanho	Preto
1 m x 9,3 m	RM010014
1 m x por metro linear	RM010014C

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores e exteriores, secos ou húmidos.

Material
Mistura de borracha contendo >50% de material reciclado.



HYGIWELL

Tapete desinfetante para colocar solto, ideal para assegurar uma boa proteção à COVID-19

- O reservatório profundo contém desinfetante líquido para limpeza eficaz de calçados nas entradas.
- Feito de material de PVC 100% reciclado compatível com REACH.
- Raspadores flexíveis especialmente projetados para remover a sujidade e permitir que o calçado mergulhe em desinfetante.
- Adequado para qualquer local onde a higiene é importante, como edifícios agrícolas, matadouros e fábricas de processamento alimentar.
- Volume de desinfetante recomendado de 1,75 litros.
- Recomendamos o uso de um desinfetante antiviral, tal como o composto de amoníaco quaternário.
- 100% reciclável.
- Classificação A+ BREEAM.
- Os rebordos em rampa reduzem o risco de tropeçar.
- Altura do produto: 16 mm.

Tamanho	Preto
0.55 m x 0.8 m	HYW010001






MADE FROM RECYCLED MATERIALS

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores e exteriores

Material
100% PVC reciclado em cumprimento da REACH






FINGERTIP

Os tapetes de borracha natural eliminam a sujidade


- Os nódulos de borracha flexíveis proporcionam excelente ação de raspagem e retenção da sujidade.
- A mesma é efetivamente removida e retida numa base sólida, mantendo os pisos limpos por mais tempo.
- Adequado para escritórios e outros edifícios comerciais, especialmente onde lama e detritos muitas vezes acabam por entrar.
- Adequado para a maioria das condições climáticas, tornando-o ideal para uso exterior.
- Base antiderrapante, com bordas biseladas, para ajudar a manter a posição de colocação e reduzir o risco de queda.
- Altura do produto: 11 mm-13 mm

Tamanho	Preto
0.6 m x 0.8 m	FT010001
0.8 m x 1 m	FT010002
0.9 m x 1.5 m	FT010006
0.9 m x 1.8 m	FT010003

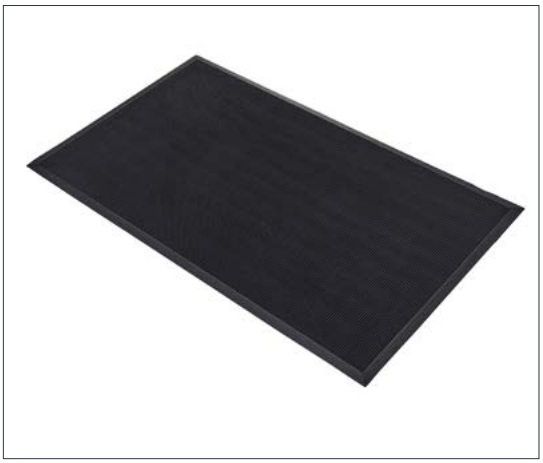

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores e exteriores

Material
Borracha natural com 70% de conteúdo reciclado



COBASCRAPE


Tapete multiusos, indicado para interior e exterior

- Um tapete de superfície sólida projetado para reduzir os deslizes em condições oleosas ou gordurosas.
- A superfície de padrão elevado raspa a sujidade e os detritos do calçado.
- Antiderrapante, contribui para para reduzir o risco de escorregar em pavimentos molhados.
- Retém até 2,6 litros de água /m2 ou 1,5 kg de pó seco/m2.
- Ideal para âmbitos industriais e produtivos onde existam condições húmidas, oleosas ou gordurosas.
- Rebordos biselados como padrão de segurança.
- Teste antiderrapante de acordo com a norma DIN 51130.
- Altura do produto: 6 mm.

Tamanho	Preto
0.85 m x 0.75 m	CS010001
0.85 m x 1.5 m	CS010002
0.85 m x 3 m	CS010003
1.15 m x 1.75 m	CS010004

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores e exteriores, secos ou húmidos.

Material
NBR








FIRST-STEP

O primeiro passo para o ao controlo da contaminação

- Um bloco higiénico de folhas descartáveis, fabricadas com um agente antimicrobiano para proteger contra bactérias, mofo e bolor.
- As folhas 'pegajosas' capturam sujidade e poeira de calçados e equipamentos com rodas para controlo de contaminação.
- Quando a folha superior ficar suja, simplesmente retira-se para revelar uma camada inferior limpa.
- Vem com base autoadesiva para manter o tapete no devido lugar.
- Ideal para hospitais, salas brancas, ambientes industriais em geral e qualquer outra área onde a higiene seja um fator importante.
- Cada caixa contém 4 blocos com 30 folhas descartáveis.
- Altura do produto: 1.5 mm.

Tamanho	Branco	Azul
0.45 m x 1.17 m	WC000004	WC020004





Aplicações comuns
Áreas de entrada/receção, salas brancas, hospitais

Resistência ambiental
Adequado unicamente para interiores


Material
PE com adesivo acrílico à base de água.

CLEAN-STEP

A diferença no controlo da sujidade

- Um bloco de folhas 'pegajosas', com revestimento adesivo que atrai e retém a sujidade e a poeira para manter a limpeza do pavimento.
- Uma vez suja, cada folha é arrancada e descartada para revelar uma folha limpa.
- Ideal para salas brancas, hospitais, ambientes industriais em geral e qualquer área onde a limpeza e higiene sejam importantes.
- Fixado numa base rígida e resistente para mantê-lo no lugar. Também facilita em caso de reposicionamento.
- Também estão disponíveis recargas de 60 folhas.
- Altura do produto: 6.5 mm.

Tamanho	Descrição	Branco	Azul
0.6 m x 0.76 m	Blocco sostitutivo con 60 strati	WC000003	WC020003
0.8 m x 0.6 m	Clean-Step Stuoia	WC000011	WC020011
0.8 m x 1.3 m	Clean-Step Stuoia 2 Blocchi	WC000022	WC020022

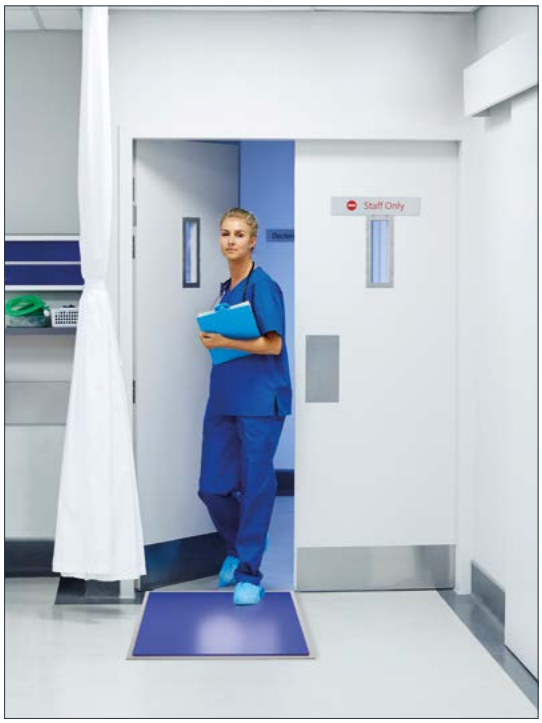

Aplicações comuns
Áreas de entrada/receção, entrada, salas brancas, hospitais

Resistência ambiental
Adequado unicamente para interiores

Material
PE com acrílico adesivo à base de água









Tapetes para áreas recreativas

Proteções para pavimentos de ginásios e prevenção de escorregões

A COBA fornece tapetes de segurança para o setor do lazer há muitos anos e temos uma variedade de opções que refletem a nossa experiência neste setor. Tapetes antiderrapantes higiénicos para piscinas e balneários, tapetes de qualidade para ginásios e tapetes de segurança em borracha testados para alturas críticas de queda em parques de diversões, são apenas uma amostra daquilo que podemos oferecer. Também fornecemos uma variedade de tapetes de borracha para equitação para uso em estábulos e áreas de lavagem de equinos.

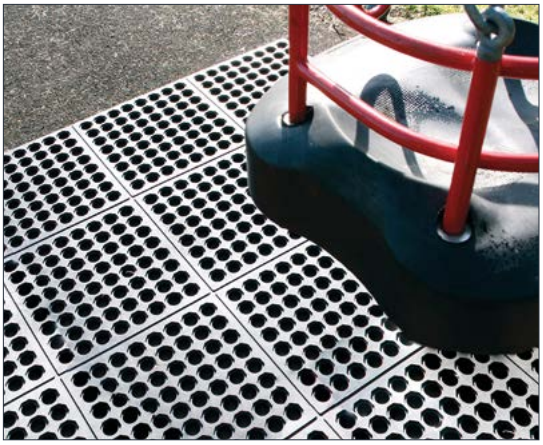

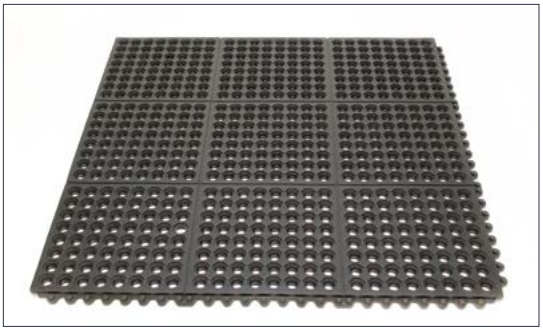


FATIGUE-STEP

Proporciona de borracha de segurança para recreios

- Sistema de ladrilhos de borracha interligados para cobrir grandes ou pequenas áreas.
- Fornece segurança nos recreios e parques infantis.
- A superfície antiderrapante reduz os riscos de queda (testado conforme DIN 51130).
- Tapete de segurança ideal para áreas externas. •Durável e fácil de limpar.
- Fácil de mudar ou substituir.
- Encaixa-se em ambiente natural.
- Adequado para todas as condições climatéricas, temperaturas extremas e resiste à elevação do vento.
- Orifícios abertos permitem o crescimento da relva e proporcionam uma drenagem ideal.
- Altura do produto: 18 mm.

Tamanho	Preto
0.9 m x 0.9 m	SS010001



Aplicações comuns
Áreas de recreio de crianças.

Resistência ambiental
Adequado para ambientes secos ou húmidos.


Material
Mistura de borracha, com >50% de material reciclado.


RINGMAT HONEYCOMB

Tapete de segurança para parques infantis

- Proporciona segurança contra quedas de crianças nos parques.
- A superfície antiderrapante reduz os riscos.
- Tapete de segurança perfeito para áreas exteriores.
- Resistente e durável.
- Aparência que combina com ambientes naturais.
- Pode ser usado em paisagens planas ou com contornos
- Adequado para todos os climas, temperaturas extremas e resiste à elevação do vento.
- Orifícios que permitem o crescimento da relva naturalmente e proporcionam uma drenagem ideal.
- Conectores disponíveis para juntar tapetes para áreas maiores.
- Testado de acordo com a norma BS EN 1177:1998.
- Altura do produto: 23 mm.

Tamanho	Preto
0.8 m x 1.2 m (23 mm)	RM010001
1 m x 1.5 m (23 mm)	RM010002



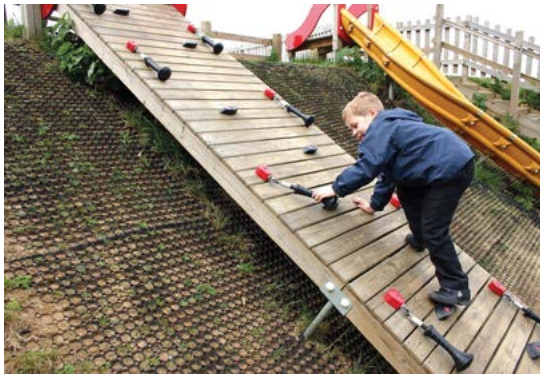

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores e exteriores, secos ou húmidos.

Material
Mistura de borracha contendo >50% de material reciclado.



STABLEMAT

Tapetes seguros e fáceis de limpar para estábulos

- Tapete de borracha não poroso de alta qualidade para estábulos.
- Superfície antiderrapante especialmente projetada para oferecer máxima aderência tanto para o cavalo quanto para o cavaleiro.
- Ideal para uso como pavimento em estábulos e pisos de pátios para cavalos.
- Alternativa simples de instalar e económica.
- Amortecimento sob os pés/patas para maior conforto e segurança.
- Reduz a quantidade de roupa de cama que é necessária para o animal.
- Cria uma superfície confortável e acolchoada para cavalos.
- O tapete reduz os níveis de poeira para melhorar a saúde.
- Parte inferior ranhurada para drenagem eficaz.

Tamanho	Preto
1.2 m x 1.8 m (17 mm)	HM010001
1.2 m x 1.8 m (12 mm)	HM010002

Aplicações comuns
Estábulos e boxes de cavalos.

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores secos ou húmidos.

Material
Mistura de borracha contendo >50% de material reciclado.

WEIGHTROOM MAT

Proteção de pavimento resistente pata estábulos e ginásios

- Absorvente de choque que irá proteger o seu piso contra danos ao deixar cair pesos.
- Aumenta a segurança, uma vez que os halteres caídos saltam e rolam menos.
- Fácil de limpar e manter.
- Borracha não porosa – suor e outros líquidos não podem penetrar no tapete, qualidade que os ginásios adoram.
- Alta durabilidade.
- Eficaz na redução dos níveis de ruído.
- Reversível, oferecendo a opção de uma ampla superfície nervurada ou texturizada.
- Os tapetes podem ser unidos para cobrir pisos maiores.
- Altura do produto: 12 mm, 17 mm.

Tamanho	Preto
1.2 m x 1.8 m (12 mm)	HM010002
1.2 m x 1.8 m (17 mm)	HM010001






Aplicações comuns
Estábulos e boxes de cavalos.

Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores secos ou húmidos.

Material
Mistura de borracha contendo >50% de material reciclado.



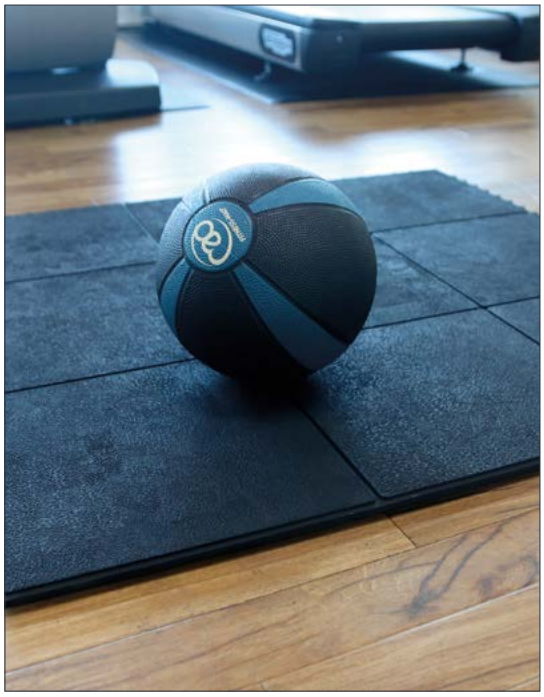

SOLID FATIGUE-STEP

Pavimento protetor de qualidade para o seu ginásio

- Ladrilhos de borracha interligados de fácil instalação para aplicar em todas as áreas – de pequenas a grandes.
- Piso de proteção ideal para ginásios e pistas de gelo.
- Absorve o impacto de equipamentos pesados, como halteres.
- Aumenta a segurança, uma vez que os pesos que caiam saltam e rolam menos.
- Borracha não porosa: – suor e outros líquidos não penetram no
- Ajuda a reduzir os níveis de ruído.
- Proporciona conforto e aderência sob os pés.
- Fácil de deslocar ou substituir ladrilhos individuais.
- Ajuda a reduzir os artigos pesados, como halteres e bolas medicinais.
- Versão B1 testada de acordo com a BS EN 13501 – consulte a folha de dados para obter detalhes.
- Borda em rampa com duas opções: amarelo ou preto.
- Limpeza e manutenção fáceis.
- Alta durabilidade.
- Rebordos biselados opcionais em amarelo ou preto.
- Altura do produto: 18 mm.

Tamanho	Preto
0.9 m x 0.9 m	ST010001

Bordi	Descrição	Preto
Fatigue-Step Edges	Borda de ponta/canto Fêmea	SS010002F
Fatigue-Step Edges	Borda de ponta/canto Macho	SS010002M

Aplicações comuns
Indústria em geral. Ginásios, salas de pesos.

Resistência ambiental
Adequado para ambientes secos ou húmidos. Interiores, secos ou húmidos.

Material
Standard: borracha natural com 20% NBR







SPORT-TILE


Proteção de pisos resistente para ginásios e centros de lazer

- Placas de borracha interligadas fáceis de instalar para aplicar em todas as áreas,
- Piso de proteção ideal para ginásios e pistas de gelo.
- Absorve o impacto de equipamentos pesados, como halteres.
- Aumenta a segurança, uma vez que os pesos que caem saltam e rolam menos.
- Borracha não porosa: – suor e outros placas não penetram no tapete, a melhor qualidade que os ginásios comerciais adoram.
- Ajuda a reduzir os níveis de ruído.
- Proporciona conforto e aderência debaixo dos pés.
- Fácil de deslocar ou substituir ladrilhos individuais.
- Fácil de limpar e manter.
- Alta durabilidade.
- Altura do produto: 10 mm.

Tamanho	Descrição	Preto
0.61 m x 0.61 m	Ladrilho	WR010001
0.61 m x 0.61 m	Extremidade	WR010002
0.61 m x 0.61 m	Curva	WR010003







Aplicações comuns
Ginásios, Salas de Pesos/ Halteres, Pistas de Gelo

Resistência ambiental
Adequado para todos os desportos de interior

Material
Mistura de borracha contendo mais de 50% de material reciclado.

DECKSTEP

Tapete de vinil canelado para piscinas

- Levanta os pés das pessoas das superfícies molhadas.
- Reduz o risco de escorregões mantendo os pés acima da superfície da água.
- Fornece uma superfície para os utilizadores andarem descalços mais confortavelmente do que pisos de azulejos.
- Superfície texturizada oferece resistência ao deslize.
- Flexível e leve – fácil de mover e limpar.
- As nervuras são soldadas para maior resistência. (Canelamento solddado)
- teste antiderrapante conforme DIN 51097.
- Altura do produto: 11.5 mm ±0.5 mm.







Aplicações comuns
Indústria em geral, linhas de produção, áreas de montagem, estações de embalamento, bancadas de trabalho

Resistência ambiental
Adequado para ambientes internos secos ou húmidos.


Material
PVC





Tamanho	Preto	Azul	Verde	Cinzento	Vermelho
0.59 m x 10 m	DS010610	DS020610	DS040610	DS060610	DS030610
0.59 m x por metro linear	DS010610C	DS020610C	DS040610C	DS060610C	DS030610C
1.0 m x 10 m	DS011010	DS021010	DS041010	DS061010	DS031010
1.0 m x por metro linear	DS011010C	DS021010C	DS041010C	DS061010C	DS031010C
1.2 m x 10 m	DS011210	DS021210	DS041210	DS061210	DS031210
1.2 m x por metro linear	DS011210C	DS021210C	DS041210C	DS061210C	DS031210C



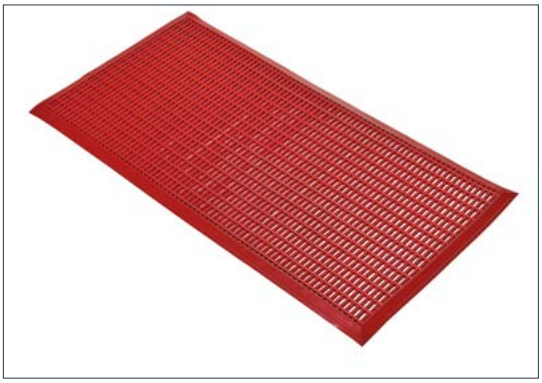



LEISURE MAT


Tapetes de segurança para piscinas e zonas de lazer

- Tapete de lazer em vinil de alta qualidade.
- Ideal para uso ao redor de piscinas, balneários, ginásios, chuveiros, etc.
- Reduz o risco de escorregar em áreas molhadas.
- A superfície aberta permite uma drenagem ideal.
- Design entrelaçado para maior flexibilidade e durabilidade.
- Bordas biseladas de segurança de série para reduzir o risco de tropeçar.
- Totalmente teste antiderrapante - consulte a folha de dados para obter detalhes.
- Tamanhos por medida disponíveis sob consulta.
- Altura do produto: 12 mm.

Tamanho	Azul	Verde	Vermelho
0.6 m x 1.2 m	LM020612	LM040612	LM030612
1 m x 1.5 m	LM021015	LM041015	LM031015







Aplicações comuns
Piscinas, balneários, chuveiros e ginásios.

Resistência a produtos químicos
Adequado para ambientes internos e externos, secos ou húmidos.


Material
PVC


FLEXI-DECK


Ladrilhos antiderrapantes para aumento da segurança em pisos molhados

- A superfície antiderrapante reduz os riscos de deslize em condições húmidas.
- A superfície superior texturizada garante uma boa aderência e é confortável para andar descalço em cima dela.
- Os orifícios asseguram uma drenagem eficaz da água.
- Os pinos inferiores asseguram a drenagem, contribuindo para reduzir ainda mais o risco de escorregar.
- Ideal para áreas recreativas, como balneários com duches e corredores de piscinas.
- Fácil de enrolar, limpar e deslocar.
- Altura do produto: 13 mm.









Resistência ambiental
Adequado para ambientes interiores secos ou húmidos.

Material
PVC

Tamanho	Descrição	Preto	Azul	Vermelho	Verde	Cinzento
30 cm x 30 cm	Ladrilho (Embalagem de 9)	FD010001	FD020001	FD030001	FD040001	FD060001
	Extremidade Fêmea (Embalagem de 3)	FD010002F3	FD020002F3	FD030002F3	FD040002F3	FD060002F3
	Extremidade Macho (Embalagem de 3)	FD010002M3	FD020002M3	FD030002M3	FD040002M3	FD060002M3
	Curva (Embalagem de 4)	FD010004	FD020004	FD030004	FD040004	FD060004



Revestimentos em borracha

Fornecimento de materiais em folha de borracha para todos os fins

Uma gama completa de materiais em folha de borracha de qualidade para inúmeras aplicações. A folha de borracha é usada para uma infinidade de finalidades, incluindo vedações e juntas à prova d'água, granalhagem e aplicações para alimentos e bebidas. Com mais de 40 qualidades disponíveis, podemos fornecer aquilo que você precisa. Disponível por encomenda em rolos e a metro.



BORRACHA PRETA COMERCIAL

Para uso geral até à presença de água e produtos químicos diluídos

- Folhas de borracha de classe “uso geral” versáteis, frequentemente usadas em aplicações marítimas.
- Ideal para vedações e juntas impermeáveis de baixo custo.
- Dureza de 68 graus Shore A.
- Resistência à tração na ruptura: 3,0 Mpa.
- Alongamento na ruptura: 200%.
- Altura do produto:1.5 mm-25 mm.

Resistência a produtos químicos
Resistente a químicos diluídos

Material
SBR



BORRACHA PRETA PARA INSERÇÕES

Possui um reforço têxtil incorporado para oferecer maior resistência à tração e ao rasgo

- Adequado para trabalhos com ar, água quente e hidráulicos.
- Um material muito procurado para juntas (selante) para aplicações com altas cargas de compressão.
- Altura do produto: 1.8 mm-12 mm.

Material
SBR



BORRACHA EPDM

Excelente resistência ao ozono, oxidantes, água e condições climáticas extremas

- Produto polivalente de alto desempenho, ideal para aplicações marítimas exteriores
- Os usos mais comuns incluem: vedações, o-rings, canais de vidro, radiadores, mangueiras de jardim, eletrodomésticos, tubos, forros de lagoas, anilhas, cintas e isolamento elétrico.
- Dureza de 67 graus Shore A.
- Resistência à tração até à rutura: 5,0 Mpa.
•Alongamento na rutura: 300%.
- Altura do produto: 1.5 mm-6 mm.

Material
EPDM e SBR




BORRACHA SHOTBLAST

Revestimento de borracha económica e resistente à abrasão

- Revestimento económico, liso e com elevada.
- Ideal para revestimento de áreas onde se utilizem máquinas de pressão, revestimento de calhas, rodapés de borracha, vedações e raspadores.
- Dureza de 62 graus Shore A.
- Resistência à tração até à rutura: 10,0 Mpa.
- Alongamento na rutura: 350%.
- Altura do produto: 3 mm-12 mm.

Material
Borracha natural e SBR

Tamanhos	Borracha preta comercial	IBorracha preta para inserções	Borracha EPDM	Borracha Shotblast
1.4 m x 5 m x 10 mm	CRS00001	-	EPDM00001	-
1.4 m x 10 m x 1.8 mm	-	IRS00001	-	-
1.4 m x 10 m x 3 mm	CRS00002	IRS00002	EPDM00002	SRS00001
1.4 m x 10 m x 4 mm	-	-	-	-
1.4 m x 10 m x 4.5 mm	CRS00003	IRS00003	EPDM00003	SRS00002
1.4 m x 10 m x 6 mm	CRS00004	IRS00004	EPDM00004	SRS00003
1.4 m x 5 m x 8 mm	CRS00005	-	-	
1.4 m x 5 m x 10 mm	CRS00006	IRS00005	-	-
1.4 m x 5 m x 12 mm	CRS00007	IRS00006	-	-
1.4 m x 5 m x 20 mm	CRS00008	-	-	-
1.4 m x 5 m x 25 mm	CRS00009	-	-	-
1.4 m x 5 m x 12 mm	-	-	-	SRS00004

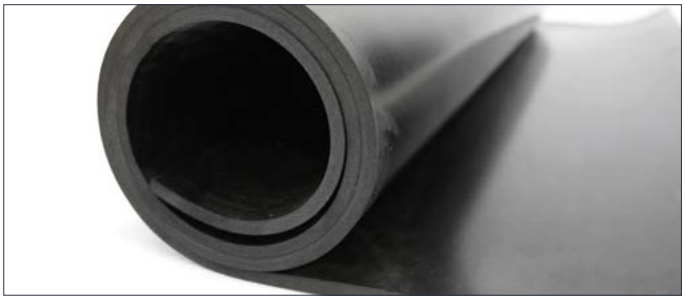



BORRACHA PRETA COMERCIAL EM NITRILO

Resistência excecional ao calor, óleos, combustíveis, produtos químicos e à maioria dos solventes

- Não envelhece face ao calor, uma vantagem crucial relativamente à borracha natural
- Boa resistência à abrasão.
- Dureza da borracha nível A de 62 graus.
- Resistência à tração até à rutura: 5,0 Mpa.
- Alongamento na rutura: 200%.
- Altura do produto: 1.5 mm-6 mm.

Resistência a produtos químicos
Excelente resistência a óleos, combustíveis, petróleo e maioria dos solventes.

Material
NBR e SBR

BORRACHA PRETA COMERCIAL EM NEOPRENO

Alta resistência a óleos minerais, gorduras, ácidos diluídos e alcalinos

- Boas propriedades anti-envelhecimento e contra intempéries, ideal para uso externo.
- Neoprene resistente ao calor, produtos químicos, óleo, fogo e ozono.
- Dureza de 62 graus Shore A.
- Resistência à tração até à rutura: 6,0 Mpa.
- Alongamento na rutura: 250%.
- Altura do produto: 1.5 mm-25 mm.

Resistência a produtos químicos
Resistência eficaz a óleos minerais, gorduras, ácidos diluídos e alcalinos.

Material
CR e SBR





FOLHA DE BORRACHA BRANCA PARA ALIMENTOS

Borracha branca que não deixa marcas própria para a indústria alimentar e das bebidas

- Não tóxico e resistente às alta temperaturas, ideal para uso no fabrico e conservação de alimentos e bebidas.
- Também usado nas indústrias farmacêutica e médica
- Fabricado com materiais aprovados pela FDA.
- Evitar óleos vegetais/animais.
- Dureza de 62 graus Shore A.
- Resistência à tração até à rutura: 4,0 Mpa.
- Alongamento até à rutura: 300%.
- Altura do produto: 1.5 mm-10 mm.

Aplicações comuns
Setor da indústria alimentar e das bebidas, selagem

Material
Borracha natural e SBR

BORRACHA PARA SHOTBLAST

Resistência à tração imbatível, borracha natural bronzeada

- Excelente resistência ao desgaste e à abrasão.
- Amplamente utilizado como tela protetora para trabalhos com jato.
- Também usado em forma de tira ou junta onde a durabilidade é essencial.
- Dureza da borracha nível A de 45 graus.
- Resistência à tração na rutura: 15 Mpa.
- Alongamento na rutura: 400%.
- Altura do produto: 3 mm-12 mm.

Material
Borracha natural

Tamanhos	Borracha preta comercial em nitrilo	Borracha preta comercial em neopreno	Folha de borracha branca para alimentos	Borracha Para Shotblast
1.4 m x 10 m x 1.5 mm	NIS00001	NES00001	FWR00001	-
1.4 m x 10 m x 1.8 mm	-	-	-	-
1.4 m x 10 m x 3 mm	NIS00002	NES00002	FWR00002	PRS00001
1.4 m x 10 m x 4 mm	-	-	FWR00003	-
1.4 m x 10 m x 4.5 mm	NIS00003	NES00003	-	-
1.4 m x 10 m x 6 mm	NIS00004	NES00004	FWR00004	PRS00002
1.4 m x 5 m x 10 mm	-	NES00005	FWR00005	PRS00003
1.4 x 5 m x 12 mm	-	NES00006	-	PRS00004
1.4 m x 5 m x 20 mm	-	NES00007	-	-
1.4 m x 5 m x 25 mm	-	NES00008	-	-



Cortinas de fitas

Mantendo o ar livre do lado de fora e o calor dentro

Uma variedade de fitas e acessórios em PVC para criar cortinas personalizadas para qualquer ambiente comercial. Cortinas de fitas usam-se como divisórias térmicas internas e externas, mas também podem atuar como uma barreira contra o fumo, o pó, insetos voadores, pássaros, etc. Podem ser usadas para reduzir os níveis de ruído entre áreas de produção e áreas silenciosas, isto é, Controlo de Qualidade em fábricas. Feitas num material de elevada qualidade, pouco tóxico e livre de cádmio, com excelente clareza, consistência de cor e tolerâncias dimensionais. As fitas do tipo 'Buffer' estão disponíveis para condições extremas, onde o material standard pode ter uma vida útil mais limitada.





FLEXIBILIDADE - 3 FORMAS DE ENCOMENDAR

- **Kits completos -** Feitos à medida, preço por m2.
- **Rolos -** Rolos completos de 50 m de fitas de PVC.
- **Fitas -** Fitas de reposição com preço por metro linear, entregues com um gancho já instalado.

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

Os kits completos de portas são fáceis de instalar e vêm com instruções de instalação. Quando encomenda fitas a metro, os ganchos estão incluídos. Não tem o trabalho de instalá-los você mesmo, tornando as reparações simples e económicas.

POUPANÇA

A possibilidade de encomendar fitas de substituição individuais com ganchos ajustados significa custos de manutenção reduzidos e risco reduzido de danos durante a instalação. Encomende um kit de porta completo, com base nas suas

Por ser estanque à água e ao ar, o PVC é um dos melhores isolantes térmicos. Além disso, devido à baixa condutividade térmica do PVC, as cortinas de fitas podem ajudar a poupar energia.

Ultra violet light can break down polymer chemical bonds, degrading transparency and performance. Our PVC strip curtains contain UV stabilisers to inhibit polymer degradation by absorbing and dissipating harmful radiators.

Os raios ultravioleta podem quebrar as ligações químicas do polímero, degradando a transparência e o desempenho. As nossas cortinas de fitas de PVC contêm estabilizadores UV para inibir a degradação do polímero, absorvendo e dissipando as radiações nocivas.

3 FORMAS DE ENCOMENDAR

1. ENCOMENDE UM KIT COMPLETO DE CORTINA

Para encomendar uma cortina de fitas de PVC feita à medida com todos os acessórios necessários, siga estes passos simples:

1. Meça a altura e a largura da abertura da porta.Choose either Face or Soffit fixing (fig.1).
2. Escolha entre fixação frontal ou intradorso (fig. 1).
3. Selecione um tipo (ver fig.2).
4. Selecione uma largura de fita (ver tabela abaixo).
5. Selecione um valor de sobreposição (ver fig. 3).
6. Decida se precisa de fitas marcadoras vermelhas de ambos os lados

Tipo	Largura da fita	Espessura	Sobreposição MÍN.	Sobreposição MÉD.	Sobreposição MÁX.
Standard	200mm	2mm	PVCSC1	-	PVCSC3
	300mm	2mm	PVCSC10	PVCSC11	PVCSC12
	300mm	3mm	PVCSC4	PVCSC5	PVCSC6
	400mm	4mm	PVCSC7	PVCSC8	PVCSC9
Polar	200mm	2mm	PVCPSC1	-	PVCPSC3
	300mm	3mm	PVCPSC4	PVCPSC5	PVCPSC6
	400mm	4mm	PVCPSC7	PVCPSC8	PVCPSC9
Amortecedor	200mm	2mm	PVCBSC1	-	PVCBSC3
	300mm	3mm	PVCBSC4	PVCBSC5	PVCBSC6
	400mm	4mm	PVCBSC7	PVCBSC8	PVCBSC9
Soldadura	300mm	2mm	Números de peças e preços sob pedido		

PED 2. ENCOMENDE UM ROLO COMPLETO DE 50 M

Tipo	Largura da fita	Grossura	Código do produto
Standard	200mm	2mm	CS001-014-PV-CL-01
	300mm	2mm	CS002-014-PV-CL-01
	300mm	3mm	CS002-014-PV-CL-02
	400mm	4mm	CS003-014-PV CL-02
Polar	200mm	2mm	CS001-030-CS-CL-01
	300mm	3mm	CS002-030-CS-CL-02
	400mm	4mm	CS003-030-CS-CL-01
Amortecedor	200mm	2mm	CT475-PV-CL-01
	300mm	3mm	CT257-PV-CL-02
	400mm	4mm	CS005-014-PV-CL-01
Soldadura	300mm	2mm	CS002-097-PV-GT-01
Marcador	200mm	2mm	CS001-049-PV-RD-01
	300mm	3mm	CS002-049-PV-RD-01

PED 3. ENCOMENDE FITAS INDIVIDUAIS COM GANCHOS MONTADOS

Para encomendar fitas de PVC à medida com ganchos pré-montados, siga estes passos simples:

1. Meça a altura da abertura da porta.
2. Escolha um **Tipo** (ver fig.2).
3. Escolha uma **Largura da fita** (ver tabela abaixo).
4. Especifique o número de fitas necessárias.

Tipo	Largura da fita	Grossura	Código do produto
Standard	200mm	2mm	CS001-014-PV-CL-01C
	300mm	2mm	CS002-014-PV-CL-01C
	300mm	3mm	CS002-014-PV-CL-02C
	400mm	4mm	CS003-014-PV-CL-02C
Polar	200mm	2mm	CS001-030-CS-CL-01C
	300mm	3mm	CS002-030-CS-CL-02C
	400mm	4mm	CS003-030-CS-CL-01C
Amortecedor	200mm	2mm	CT475-PV-CL-01C
	300mm	3mm	CT257-PV-CL-02C
	400mm	4mm	CS005-014-PV-CL-01C
Soldadura	300mm	2mm	CS002-097-PV-GT-01C
Marcador	200mm	2mm	CS001-049-PV-RD-01C
	300mm	3mm	CS002-049-PV-RD-01C

fig.1 Fixação frontal | Fixação intradorso

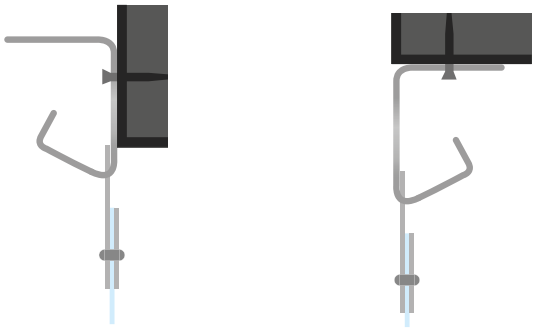


fig.2 Tipos de material

Ref.	Tipo
1	Standard
2	Polar
3	Amortecedor
4	Welding
5	Soldadura



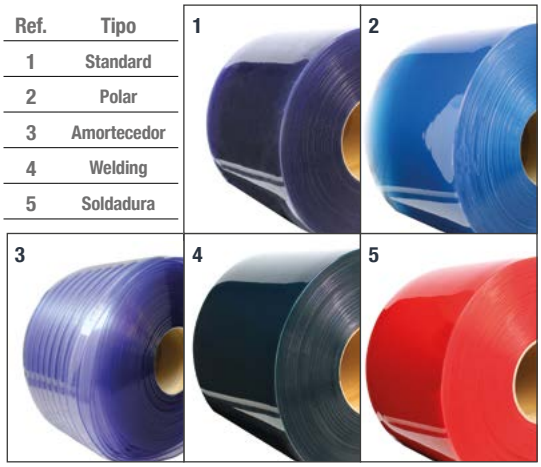


fig.3 Opções de sobreposição

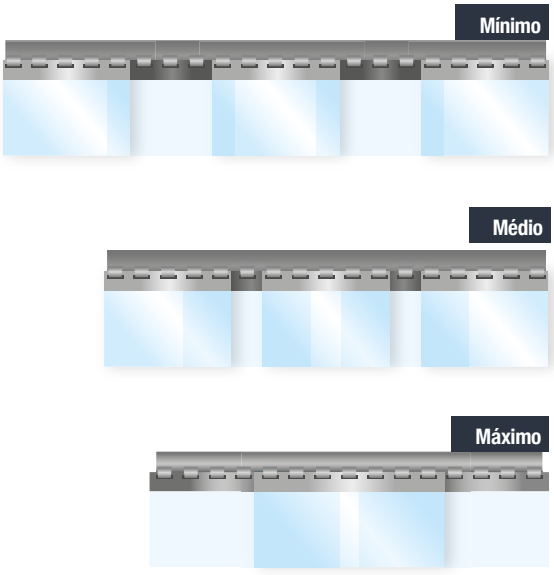


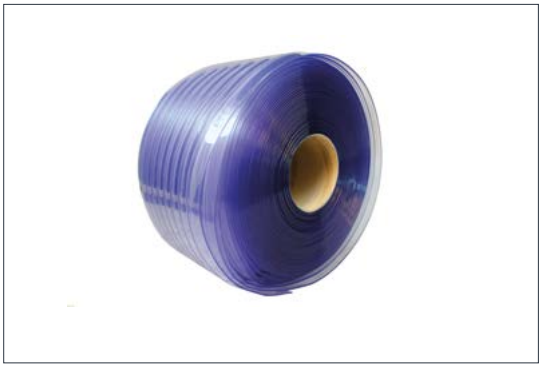

CORTINA AMORTECEDORA DEFITAS DE PVC NERVURADAS

Cortina de PVC resistente para ambientes exigentes


- Cortina de fitas de PVC nervuradas para condições mais exigentes, geralmente onde são utilizadas empilhadeiras.
- Cortina de fitas de PVC nervuradas de elevada qualidade, pouco tóxica, sem silicone e cádmio.
- Adequada para temperaturas de -15°C a +50°C.
- Em conformidade com o REACH.
- Resistente à abrasão e a produtos químicos.
- Cortinas de fitas resistentes com estabilização de UV.
- Disponíveis em kits feitos à medida, rolos completos de 50 m ou uma única cortina de PVC de reposição equipada com um gancho.
- Cor: Azul.

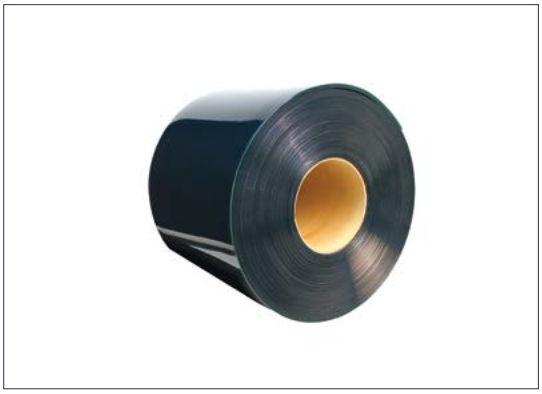

CORTINA DE FITAS DE PVC PARA SOLDADURA

Essencial para a saúde e segurança nas áreas de soldadura


- Cortina de fitas de PVC desenvolvida para usar em áreas de soldadura.
- a especificação EN1598.
- PVC de alta qualidade; pouco tóxico, sem silicone e sem cádmio.
- Em conformidade com o REACH.
- Resistente à abrasão e a produtos químicos.
- Estabilizada contra raios UV.
- Disponíveis como kits feitos à medida, rolos completos de 50 m ou cortinas de PVC de reposição individuais equipadas com gancho.
- Adequada para temperaturas de -15°C a +50°C.
- Em conformidade com a EN ISO 25980:2014
- Cor: Verde.

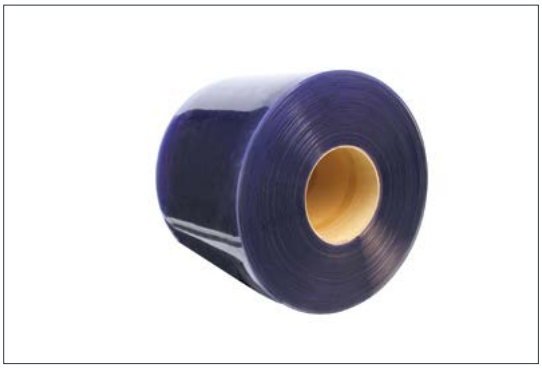

CORTINA DE FITAS DE PVC TRANSPARENTE

Ideal para áreas onde é necessária a máxima visibilidade em ambas as direções


- Cortinas de fitas de PVC transparente de alta qualidade, pouco tóxicas, sem silicone e sem cádmio.
- Excelente clareza e tolerâncias dimensionais.
- Adequada para temperaturas de -15°C a +50°C.
- Em conformidade com o REACH.
- Resistente à abrasão e a produtos químicos.
- Estabilizada contra raios UV.
- Disponíveis como kits de cortinas de fitas feitas à medida, rolos completos de 50 m ou cortinas de fitas de reposição individuais equipadas com gancho.
- Cor: Transparente.

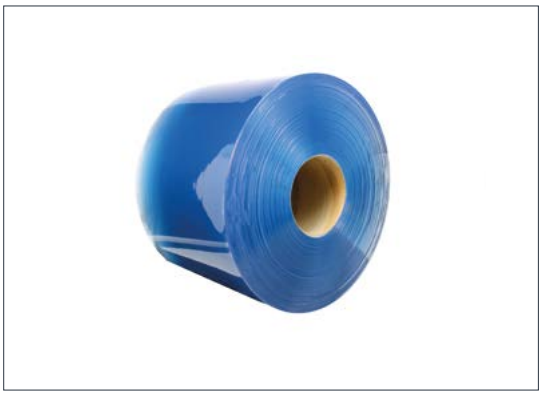

CORTINA POLAR DE FITAS DE PVC

Cortinas flexíveis de PVC para frigoríficos e arcas congeladoras

- Projetada para aplicações de baixa temperatura, como frigoríficos e veículos refrigerados.
- Cortina de fitas de PVC polar de alta qualidade, pouco tóxica, sem silicone e cádmio.
- Adequada para temperaturas de -40°C a +50°C.
- Cortinas compatíveis com REACH.
- Resistente à abrasão e a produtos químicos.
- Cortinas para frigoríficos estabilizadas contra raios UV.
- Disponíveis em kits feitos à medida, rolos completos de 50 m ou uma única tira de PVC de reposição equipada com um gancho.
- Cor: Azul.

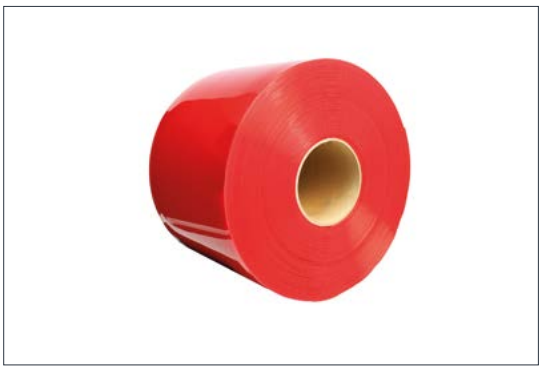

CORTINA DE FITAS DE PVC VERMELHO PARA MARCAÇÃO

Destacar ombreiras de portas e áreas perigosas

- As cortinas de fitas de PVC para marcação são pensadas para destacar a ombreira da porta e aumentar a segurança.
- PVC de alta qualidade; pouco tóxico, sem silicone e sem cádmio.
- Adequada para temperaturas de -15°C a +50°C.
- Em conformidade com o REACH.
- Resistente à abrasão e a produtos químicos.
- Estabilizada contra raios UV.
- Disponível em rolos completos de 50 m ou em tiras de cortina de PVC simples equipadas com gancho
- Cor: Vermelho.

moving edge

AGORA DISPONÍVEL PARA COMPRA
ONLINE EM MOVINGEDGE.COM/PT



cutting edge
safety

INDEX

	PRODUCT	PRODUCT CATERGORY	PAGE
A	ADESILEX G19	REVESTIMENTOS DE PAVIMENTO	55
	ADESILEX VS45	REVESTIMENTOS DE PAVIMENTO	55
	ALBA	SISTEMAS DE TAPETES DE ENTRADA	65
	ALBA ANTI-FATIGUE	TAPETES PARA SECRETÁRIAS ALTAS	58
	ALUMINIUM STAIRTREAD	ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA PARA PAVIMENTOS	49
B	BORRACHA PRETA COMERCIAL	REVESTIMENTOS EM BORRACHA	88
	BORRACHA PRETA PARA INSERÇÕES	REVESTIMENTOS EM BORRACHA	88
	BORRACHA EPDM	REVESTIMENTOS EM BORRACHA	88
	BORRACHA SHOTBLAST	REVESTIMENTOS EM BORRACHA	88
	BORRACHA PRETA COMERCIAL EM NITRILO	REVESTIMENTOS EM BORRACHA	89
	BORRACHA PRETA COMERCIAL EM NEOPRENO	REVESTIMENTOS EM BORRACHA	89
	BORRACHA PARA SHOTBLAST	REVESTIMENTOS EM BORRACHA	89
	BUBBLEMAT	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	24
	BUBBLEMAT CONNECT	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	25
	BUBBLEMAT NITRILE	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	24
	BUBBLEMAT SAFETY	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	25
C	CABLEPRO DATA	ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA PARA PAVIMENTOS	51
	CABLEPRO GP	ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA PARA PAVIMENTOS	50
	CABLEPRO HD	ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA PARA PAVIMENTOS	50
	CABLEPRO MAT	ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA PARA PAVIMENTOS	51
	CABO DE BOBINA	TAPETES E ACESSÓRIOS ESD	44
	CABO DE LIGAÇÃO À TERRA PARA TAPETES DE PAVIMENTO	TAPETES E ACESSÓRIOS ESD	44
	CABO DE TERRA COM PONTO DE MASSA COMUM	TAPETES E ACESSÓRIOS ESD	44
	CLEAN-STEP	TAPETES DE ENTRADA	81
	COBADELUXE	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	27
	COBADOT	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	32
	COBADOT NITRILE	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	32
	COBADOT VINYL	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	32
	COBAELITE® BUBBLE	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	17
	COBAELITE® DIAMOND	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	17
	COBAELITE® ESD	TAPETES E ACESSÓRIOS ESD	42
	COBAGRIP® GRATING	ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA PARA PAVIMENTOS	46
	COBAGRIP® LIGHT	ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA PARA PAVIMENTOS	48
	COBAGRIP® SHEET	ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA PARA PAVIMENTOS	48
	COBAGRIP® STAIR NOSING	ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA PARA PAVIMENTOS	47
	COBAGRIP® STAIR TREAD	ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA PARA PAVIMENTOS	47
	COBAGUARD	REVESTIMENTOS DE PAVIMENTO	56
	COBAGUARD UNIVERSAL	REVESTIMENTOS DE PAVIMENTO	56
	CORTINA AMORTECEDORA DEFITAS DE PVC NERVURADAS	CORTINAS DE FITAS	93
	CORTINA DE FITAS DE PVC PARA SOLDADURA	CORTINAS DE FITAS	93
	CORTINA DE FITAS DE PVC TRANSPARENTE	CORTINAS DE FITAS	93
	CORTINA POLAR DE FITAS DE PVC	CORTINAS DE FITAS	93

	PRODUCT	PRODUCT CATERGORY	PAGE
C	CORTINA DE FITAS DE PVC VERMELHO PARA MARCAÇÃO	CORTINAS DE FITAS	93
	COBAMAT®	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	29
	COBAMAT® WORKSTATION	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	29
	COBARIB	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	31
	COBARIB WIDE	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	31
	COBASCRAPE	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO TAPETES DE ENTRADA	27 80
	COBASTAT®	TAPETES E ACESSÓRIOS ESD	41
	COBASWITCH	TAPETES PARA SEGURANÇA ELÉTRICA	37
	COBASWITCH BS EN: 61111	TAPETES PARA SEGURANÇA ELÉTRICA	36
	COBASWITCH VDE	TAPETES PARA SEGURANÇA ELÉTRICA	37
	COBAWASH®	TAPETES DE ENTRADA	72
	COIR	TAPETES DE ENTRADA	73
	COMFORT-LOK	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	18
	CONDUCTIVE RUBBER BENCH MATTING	TAPETES E ACESSÓRIOS ESD	42
	COSMO	TAPETES DE ENTRADA	72
D	DECKPLATE	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	14
	DECKPLATE ANTI-STATIC	TAPETES E ACESSÓRIOS ESD	40
	DECKPLATE REGEN 70	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	12
	DECKSTEP	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO TAPETES PARA ÁREAS RECREATIVAS	28 85
	DIAMOND TREAD	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	14
	DUO	TAPETES DE ENTRADA	70
E	ENTRAMAT	TAPETES DE ENTRADA	77
	ENTRA-PLUSH	TAPETES DE ENTRADA	69
	ENVIRO-PLUSH	TAPETES DE ENTRADA	71
	ESD RUBBER BENCH MAT	TAPETES E ACESSÓRIOS ESD	41
	ESD RUBBER FLOOR MAT	TAPETES E ACESSÓRIOS ESD	41
F	FATIGUE LOCK	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	21
	FATIGUE-STEP	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO TAPETES PARA ÁREAS RECREATIVAS	20 83
	FATIGUE-STEP GRIT TOP	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	21
	FATIGUE-STEP NITRILE	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	20
	FINGERTIP	TAPETES DE ENTRADA	80
	FIRST-STEP	TAPETES DE ENTRADA	81
	FITA DUPLA FACE	TAPETES DE ENTRADA	75
	FOLHA DE BORRACHA BRANCA PARA ALIMENTOS	REVESTIMENTOS EM BORRACHA	89
	FLEXI-DECK	TAPETES PARA ÁREAS RECREATIVAS	86
	FLUTED ANTI-FATIGUE	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	15
G	GRIPFOOT	ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA PARA PAVIMENTOS	49
	GRIPFOOT CONFORMABLE	ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA PARA PAVIMENTOS	49
	GRIPGUARD	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	33
	GRIPSAFE	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	33
H	HIGH-DUTY	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	23
	HIGH-DUTY GRIT	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	23
	HYGIMAT	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	26
	HYGIWELL	TAPETES DE ENTRADA	79

INDEX

	PRODUCT	PRODUCT CATERGORY	PAGE
K	KIT DE LIGAÇÃO DE TERRA PARA TAPETES DE BANCADA ESD	TAPETES E ACESSÓRIOS ESD	42
	KIT DE LIGAÇÃO DE TERRA PARA TAPETES DE PAVIMENTO ESD	TAPETES E ACESSÓRIOS ESD	42
	K-MAT	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	26
	KNEE-SAVER	REVESTIMENTOS DE PAVIMENTO	54
L	LÂMINA ANTIESTÁTICA ESD DE DUPLA CAMADA	TAPETES E ACESSÓRIOS ESD	43
	LEISURE MAT	TAPETES PARA ÁREAS RECREATIVAS	86
	LOGOMAT	TAPETES DE ENTRADA	76
	LOOPERMAT	TAPETES DE ENTRADA	77
M	MARBLE ANTI-FATIGUE	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	15
	MICROFIBRE DOORMAT	TAPETES DE ENTRADA	74
N	NEEDLEPUNCH	SISTEMAS DE TAPETES DE ENTRADA	65
O	OCTOROLL	TAPETES DE ENTRADA	79
	ORTHOMAT® COMFORT PLUS	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	13
	ORTHOMAT® DIAMOND	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	10
	ORTHOMAT® DOT	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	10
	ORTHOMAT® OFFICE	TAPETES PARA SECRETÁRIAS ALTAS	58
	ORTHOMAT® PREMIUM	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	11
	ORTHOMAT® PREMIUM BUBBLE	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	11
	ORTHOMAT® REGEN 100	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	12
	ORTHOMAT® RIBBED	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	9
	ORTHOMAT® STANDARD	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	9
	ORTHOMAT® ULTIMATE	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	13
P	PLAN.A™	SISTEMAS DE TAPETES DE ENTRADA	61
	PLAN.B	SISTEMAS DE TAPETES DE ENTRADA	61
	PLAN.C	SISTEMAS DE TAPETES DE ENTRADA	62
	PLAN.E	SISTEMAS DE TAPETES DE ENTRADA	62
	PRECISION LOOP	SISTEMAS DE TAPETES DE ENTRADA	66
	PRECISION NIB	SISTEMAS DE TAPETES DE ENTRADA	66
	PREMIER PLUS	SISTEMAS DE TAPETES DE ENTRADA	63
	PREMIER RIB	SISTEMAS DE TAPETES DE ENTRADA	63
	PREMIER SURFACE	SISTEMAS DE TAPETES DE ENTRADA	64
	PREMIER TRACK	SISTEMAS DE TAPETES DE ENTRADA	64
	PROMOMAT	TAPETES DE ENTRADA	76
	PROTETOR DE CAL-CANHAR	TAPETES E ACESSÓRIOS ESD	44
	PULSEIRAS	TAPETES E ACESSÓRIOS ESD	44
R	RAMPMAT	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO TAPETES DE ENTRADA	18 73
	REWMAR FLEXYFIX	ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA PARA PAVIMENTOS	47
	RINGMAT HONEYCOMB	TAPETES DE ENTRADA TAPETES PARA ÁREAS RECREATIVAS	78 83
	RINGMAT OCTOMAT	TAPETES DE ENTRADA	78
S	SENSO DIAL	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	16
	SENSO DIAL ESD	ESD MATS & ACCESSORIES	40
	SENSO RUNNER	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	34
	SENSO RUNNER ESD	TAPETES E ACESSÓRIOS ESD	43
	SITEPATH	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	34
	SOLID FATIGUE-STEP	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO TAPETES PARA ÁREAS RECREATIVAS	19 84
	SOLID FATIGUE-STEP NITRILE	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	19
	SPORT-TILE	TAPETES PARA ÁREAS RECREATIVAS	85
	STABLEMAT	TAPETES PARA ÁREAS RECREATIVAS	83
	SUPERDRY	TAPETES DE ENTRADA	74
	SUPERDRY HEAVY TRAFFIC	TAPETES DE ENTRADA	75
T	TOMADA DE LIGAÇÃO À TERRA	TAPETES E ACESSÓRIOS ESD	44
	TOUGH DECK	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	28
	TOUGH-LOCK	REVESTIMENTOS DE PAVIMENTO	53
	TOUGH-LOCK ECO	REVESTIMENTOS DE PAVIMENTO	54
	TOUGH-LOCK ESD	REVESTIMENTOS DE PAVIMENTO	53
	TOUGHRIB	TAPETES DE ENTRADA	70
	TOUGHRIB CONTRACT	SISTEMAS DE TAPETES DE ENTRADA	67
	TOUGHRIB DIAGONAL	SISTEMAS DE TAPETES DE ENTRADA	67
U	UNIMAT	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	30
V	VYNA-PLUSH	TAPETES DE ENTRADA	69
W	WEIGHTROOM MAT	TAPETES PARA ÁREAS RECREATIVAS	84
	WORK DECK	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	30
	WORKSAFE	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	22
	WORKSAFE SENSO	TAPETES DE SEGURANÇA PARA O LOCAL DE TRABALHO	22


COBA
Right Mat, First Time
Tapete correto à primeira
POSICIONAM-NOS CONTRA O DESCONFORTO
Em que é que os seus pés se apoiam hoje no trabalho?
VAMOS FALAR SOBRE A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA EM PÉ
www.coba.com/pt



COBA

Right Mat, First Time

Entre em contacto com a sua equipa local hoje mesmo!

Portugal
+34 93271 5957
vendas@coba.com
www.coba.com/pt

Reino Unido
+44 (0)1788 228 555
sales@coba.com
www.coba.com

Alemanha
+49 (2161) 2945-0
verkauf@coba.com
www.coba.com/de

Itália
+49 (2161) 2945-0
vendite@coba.com
www.coba.com/it

Polónia
+48 12 446 92 30
sprzedaz@coba.com
www.coba.com/pl

França
+33 0186 65 23 57
commercial@coba.com
www.coba.com/fr

Espanha
+34 93271 5957
ventas@coba.com
www.coba.com/es

Eslováquia
+421 41 507 11 12
obchod@coba.com
www.coba.com/sk

África do Sul
+27 21 557 1204
sales@cobaafrica.com
www.coba.com/za