


Bubblemat Nitrile

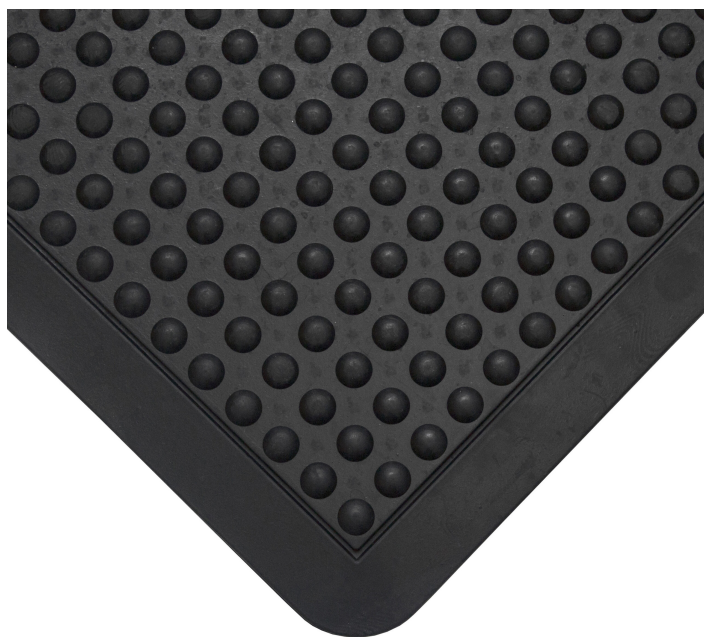

- Tapete antifadiga de alta qualidade
- Superfície elevada com padrão de bolhas que estimula o movimento e a circulação, prevenindo de forma fiável os sinais de fadiga
- Aumento da segurança no trabalho devido à resistência ao deslize
- Borracha NBR (nitrilo) para uma boa resistência a óleo, lubrificantes e produtos químicos
- Disponível em tapetes individuais ou secções de encaixe para linhas de produção mais longas

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
BF010004N	0.6 m x 0.9 m	Preto (Nitrilo)	5.75
BF010003N	0.6 m x 0.9 m	Preto (Nitrilo)	5.75
BF010002N	0,9 m x 1,2 m	Preto (Nitrilo)	10
BF010001N	0.6 m x 0.9 m	Preto (Nitrilo)	6.25

Especificação técnica

Material	NBR
% de conteúdo de material reciclado	23% de conteúdo reciclado
Acabamento da superfície	Bolha
Altura do produto	14 mm
Temperatura mínima de funcionamento	-20°C
Temperatura máxima de funcionamento	+50°C

Resistência a produtos químicos	NBR oferece uma excelente resistência a óleos e químicos
Resistência ambiental	Indicada particularmente para zonas secas
Resistência à radiação UV	Sim
Aplicações comuns	Indústria em geral
Método de instalação	Colocar solto, tapetes interligantes
Método de limpeza	Use uma mangueira de pressão (não superior a 60psi) para remover a sujeira e detritos nos tapetes. Para melhores resultados, use um detergente suave (pH 4,0-9,0) para limpar os tapetes. Não use vapor ou desengordurantes ou produtos químicos cáusticos.
Resistência à tração	3 MPa
Alongamento	250%
Tempertaura de aplicação	-30°C to 50°C
Processo de fabrico	Moldado por compressão

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.coba.com/pt/