




Orthomat® Diamond



- Tapete antifadiga em espuma de camada única versátil.
- Isola os trabalhadores em pé face aos efeitos do frio nos pavimentos de betão.
- Leve, fácil de transportar e reposicionar.
- Mais adequado para ambientes secos.
- Versão de alta visibilidade disponível com bordas amarelas brilhantes.
- Ideal para uso industrial leve.
- Padrão de superfície em diamante com aspeto industrial.
- Disponível em tapete e rolo.
- Ideal para uso industrial ligeiro, em que o utilizador não se gira regularmente a partir de uma posição estática.
- Testado contra o fogo de acordo com BS EN 13501-1.

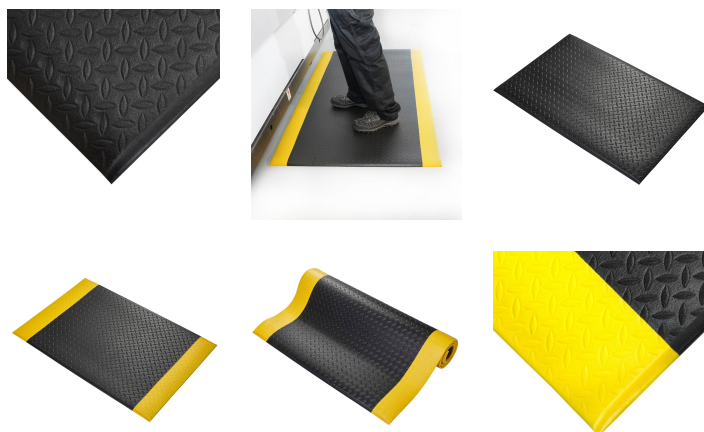

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
DAF010704C	0,6 m x por metro linear	Preto/Amarelo	2
DAF010704	0,6 m x 18,3 m	Preto/Amarelo	25.3
DAF010705C	1,2 m x por metro linear	Preto/Amarelo	4
DAF010705	1,2 m x 18,3 m	Preto/Amarelo	51
DAF010703C	0,9 m x por metro linear	Preto/Amarelo	2
DAF010703	0,9 m x 18,3 m	Preto/Amarelo	38
DAF010702	0,9 m x 1,5 m	Preto/Amarelo	3
DAF010701	0,6 m x 0,9 m	Preto/Amarelo	1.25

Especificação técnica

Material	Espuma de PVC de célula aberta
Acabamento da superfície	Padrão Diamante
Altura do produto	9,5 mm
Dimensão da extremidade de segurança	100 mm
Tempertaura mínima de funcionamento	0°C
Temperatura máxima de funcionamento	+60°C
Resistência ambiental	Indicado para zonas interiores secas
Aplicações comuns	Linhas de produção, áreas de montagem, estações de embalagem, bancadas de trabalho
Método de instalação	Colocar solto

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
DAF010005C	1,2 m x por metro linear	Preto	4
DAF010005	1,2 m x 18,3 m	Preto	51
DAF010003C	0,9 m x por metro linear	Preto	2
DAF010003	0,9 m x 18,3 m	Preto	38
DAF010002	0,9 m x 1,5 m	Preto	3
DAF010001	0,6 m x 0,9 m	Preto	1.5

Método de limpeza	Escovar/passar a pano a superfície
Teste ignífugo	BS EN 13501-1 Classe Dfl - s1
Garantia	1 ano quando utilizado em ambiente seco
Adesivo permanente recomendado pela F.Ball	F44
Agente de aderência recomendado pela F.Ball	F41
Adesivo recomendado pela F.Ball para áreas de trabalho intensivo/húmidas	F74, F81, F84

Baixar