



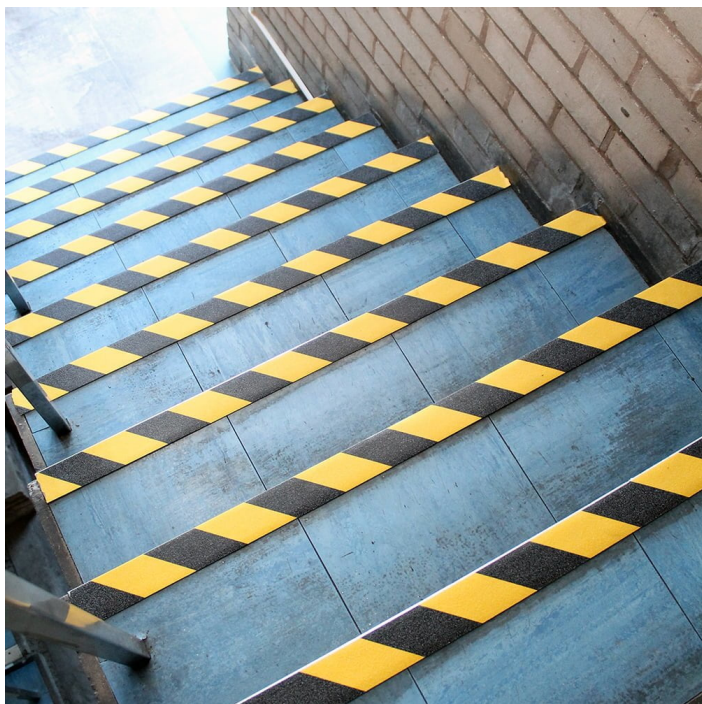

Gripfoot

Melhora a aderência nas superfícies macias com um acabamento granulado

- Fitas autoadesivas, tiras ou placas com superfície abrasiva que ajuda a melhorar as propriedades antiderrapantes.
- Uma solução resistente e fácil de instalar que ajuda a evitar tropeçar e escorregar.
- Disponível numa variedade de cores, incluindo uma versão para situações de perigo que oferece alta visibilidade na escuridão e em condições de pouca luz.
- Gripfoot Tape: versátil para superfícies de qualquer pavimento, máquinas e veículos.
- As tiras Gripfoot (retangulares) são projetadas para usar em degraus e escadas.
- As placas Gripfoot (quadrados) são ideais para aumentar a segurança em pavimentos lisos e cerâmicos.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.

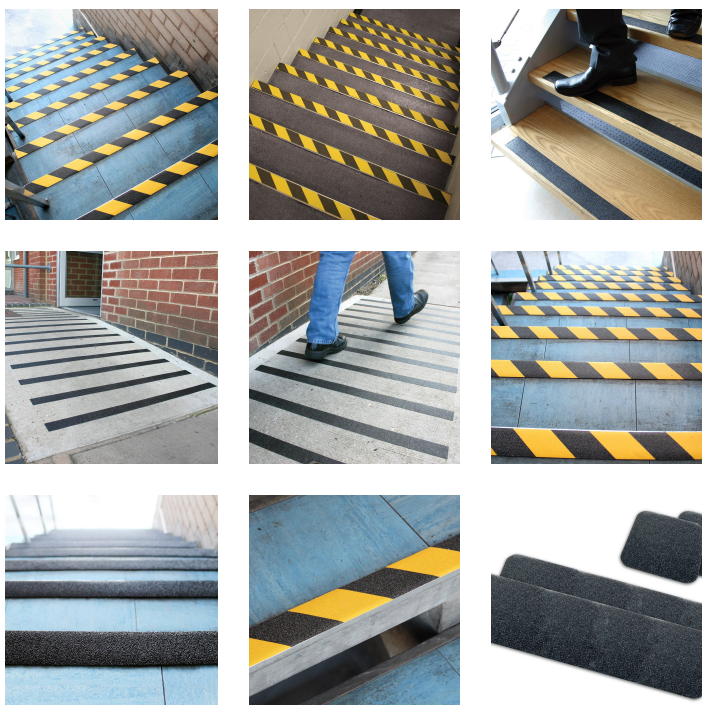

Estilos disponíveis



Preto



Amarelo



Vermelho



Luminoso



Amarelo / Preto



Vermelho / Branco



Verde



Transparente



Azul

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
GF110001	25 mm x 18,3 m	Luminoso	0.4
GF010006	152 mm x 610 mm	Preto	0.75
GF010005	140 mm x 140 mm	Preto	0.15
GF120002	50 mm x 18,3 m	Transparente	0.8
GF110002	50 mm x 18,3 m	Luminoso	0.8
GF070002	50 mm x 18,3	Amarelo	0.8
GF040002	50 mm x 18,3 m	Verde	0.8
GF031002	50 mm x 18,3	Vermelho/Branco	0.8
GF030002	50 mm x 18,3 m	Vermelho	0.8
GF020002	50 mm x 18,3 m	Azul	0.8
GF010702	50 mm x 18,3 m	Preto/Amarelo	0.8
GF010004	152 mm x 18,3 m	Preto	2.5
GF010003	102 mm x 18,3 m	Preto	1.45
GF010002	50 mm x 18,3 m	Preto	0.8
GF010001	25 mm x 18,3 m	Preto	0.4

Especificação técnica

Material	Granulados abrasivos constituídos por Óxido de Alumínio e por um substrato polimérico. Suporte adesivo de emulsão acrílica à base de solvente. Produto fornecido com um revestimento de libertação resistente à humidade.
Acabamento da superfície	Granulado
Altura do produto	9 mm
Tempertura mínima de funcionamento	-10°C
Temperatura máxima de funcionamento	+60°C
Resistência ambiental	Indicados para zonas interiores secas
Resistência à radiação UV	Sim
Aplicações comuns	Escadas, Degraus, Rampas, Corredores e Veículos
Método de instalação	Fita autoadesiva quando aplicada pressão
Força de adesão	1.6 kg / 25 mm
Espessura do revestimento	0.05 mm
Resíduo do solvente	0.50%

Força de liberação	30g / 25 mm
Teste de deslize	DIN 51130 - R13

Baixar