






## COBASwitch BS EN: 61111


Tapetes com isolamento elétrico de acordo com a norma BS EN 61111:2009

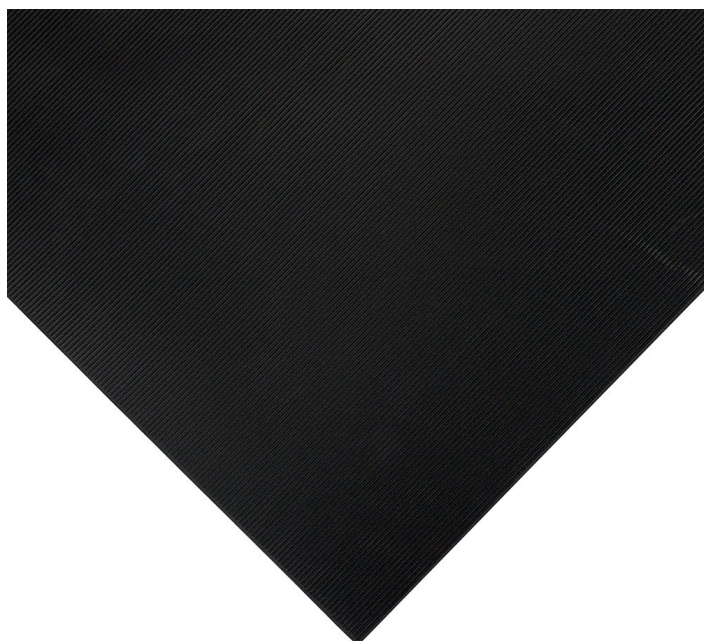

- Tapete isolante elétrico especializado para proteger os operários de choques elétricos.
- Em conformidade com a mais recente norma de segurança reconhecida internacionalmente IEC 61111:2009 /BS EN 61111:2009.
- Projetado especificamente para uso em frente de quadros de distribuição elétrica e para outras áreas com equipamentos de alta tensão.
- Três espessuras disponíveis para satisfazer as diferentes classes de tensão de trabalho, Classe 0, Classe 2 e Classe 4.
- Código de cores no verso que identificam claramente a classificação de tensão de trabalho.
- A superfície nervurada ajuda a fornecer uma base mais firme, reduzindo o risco de escorregar e melhorando o conforto quando se está de pé.



## Estilos disponíveis



| Número de parte | Dimensões                     | Cor   | Peso (kg) |
|-----------------|-------------------------------|-------|-----------|
| SM010070C5      | 1 m x 5 m (5 mm)              | Preto | 34.25     |
| SM010060C5      | 1 m x 5 m (4 mm)              | Preto | 25.15     |
| SM010050C5      | 1 m x 5 m (3 mm)              | Preto | 22.5      |
| SM010070C       | 1 m x por metro linear (5 mm) | Preto | 6.85      |
| SM010070        | 1 m x 10 m (5 mm)             | Preto | 68.5      |
| SM010060C       | 1 m x por metro linear (4 mm) | Preto | 5.03      |
| SM010060        | 1 m x 10 m (4 mm)             | Preto | 50.3      |
| SM010050C       | 1 m x por metro linear (3 mm) | Preto | 4.5       |
| SM010050        | 1 m x 10 m (3 mm)             | Preto | 45        |

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Material                            | Borracha EPDM                                                      |
| % de conteúdo de material reciclado | 20%                                                                |
| Acabamento da superfície            | Canelagem com Estrias Finas                                        |
| Altura do produto                   | 3 mm, 4 mm, 5 mm                                                   |
| Comprimento do rolo                 | 10 m                                                               |
| Tempertura mínima de funcionamento  | -30°C                                                              |
| Temperatura máxima de funcionamento | +80°C                                                              |
| Resistência a produtos químicos     | Resistente a ácidos e óleos a temperaturas baixas                  |
| Resistência ambiental               | Indicado para zonas interiores secas                               |
| Resistência à radiação UV           | Sim                                                                |
| Aplicações comuns                   | Adequado para áreas interiores e exteriores.                       |
| Método de instalação                | Colocar solto                                                      |
| Método de limpeza                   | Usar mangueira com água ou máquina de pressão com detergente suave |

Baixar