



LUVA JUBA - 4115 AGILITY T-TOUCH

Luva em Nylon®/Elastano revestido de nitrilo em combinação com poliuretano de base aquosa com tecnologia T-Touch®.

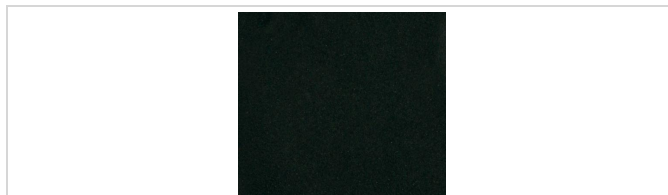

NORMA



4121X

DESTAQUES



CARACTERISTICAS

- Este revestimento inovador fornece a flexibilidade e a sensibilidade ao toque do poliuretano e a resistência mecânica do nitrilo.
- Excelente aderência em ambientes secos, boa em húmidos e levemente oleados graças à tecnologia T-Touch.
- Excelente resistência à abrasão, maior durabilidade.
- Fabricada com componentes que respeitamos meio ambiente.
- Leve, flexível e transpirável.
- Sem DMF.
- Disponível em blister reciclado individual (H4115).

LUVAS DE TRABALHO RECOMENDADAS PARA:

- Setor de alumínio, PVC e armários.
- Automotivo.
- Indústria mecânica.
- Ferramentas de manuseio e peças pequenas.
- Logística e Transporte

MAIS INFORMAÇÃO

Materiais	Cor	Espessura	Comprimento	Tamanhos	Embalagem
Nitrilo / Poliuretano	Azulado / Preto	Galga 15	S - 22 cm M - 23 cm L - 24 cm XL - 25 cm	7/S 8/M 9/L 10/XL	10 Pares/pacote 120 Pares/caixa

NORMA

EN388:2016



EN388:2016 Luvas de proteção contra riscos mecânicos.

A norma EN388:2003 é renomeada para EN388:2016, o ano de sua revisão. O motivo da modificação dá-se pelas discrepâncias nos resultados entre laboratórios no teste de corte com faca, COUP TEST. Materiais com altos níveis de corte produzem um efeito baço nas lâminas circulares que distorce o resultado.

En388:2016 níveis de desempenho	1	2	3	4	5
6.1 resistência à abrasão (ciclos)	100	500	2000	8000	-
6.2 resistência ao corte da lâmina (índice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 resistência ao rasgo (newtons)	10	25	50	75	-
6.5 resistência à perfuração (newtons)	20	60	100	150	-

A nova norma foi publicada em novembro de 2016 e a anterior é de 2003. Durante estes 13 anos, houve uma grande inovação nos materiais para a fabricação de luvas de corte, obrigando a introduzir alterações nos testes para poder medir os níveis de proteção com mais rigor. Se quiser saber mais sobre as principais alterações deste regulamento, pode consultá-lo através do nosso site www.jubappe.com

Eniso13997:1999 níveis de desempenho	A	B	C	D	E	F
6.3 tdm: resistência ao corte (newtons)	2	5	10	15	22	30

A - Resistência à Abrasão (X, 0, 1, 2, 3, 4)
 B - Resistência ao corte da lâmina (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
 C - Resistência ao rasgo (X, 0, 1, 2, 3, 4)
 D - Resistência à perfuração (X, 0, 1, 2, 3, 4)
 E - Corte por objetos afiados ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
 F - Teste de impacto atende/não atende (é opcional. Se atende, escrever P)